



BATIMAN[®]
menuiseries • cuisines

LE CATALOGUE

MENUISERIE
EXTÉRIEURE

MENUISERIE
INTÉRIEURE

CUISINES



BIENVENUE DANS L'UNIVERS BATIMAN



Votre projet a trouvé à qui parler



A photograph of a modern, two-story house at night. The house has a white facade and a dark roof. A large window on the ground floor is illuminated from within, showing a warm yellow light. Below the window, there is a wooden deck with a swimming pool. On the deck, there are several white outdoor chairs and a small table. The pool is lit up, and the surrounding area is dark, suggesting it is nighttime. The overall atmosphere is serene and modern.

VOTRE PROJET A TROUVÉ À QUI PARLER !

Votre projet de construction ou de rénovation est une décision importante dans votre vie. Il vous engage pour des années. Tout naturellement, vous allez y réfléchir avec attention afin de faire les meilleurs choix. Chez BATIMAN, nous mettons tout en œuvre pour vous aider dans cette démarche, et vous souhaitons la bienvenue chez le leader de la menuiserie, de la fermeture et de l'agencement, sans oublier la cuisine.

Les richesses de notre réseau d'indépendants sont nos différences, donc nos valeurs, et nous nous attachons à cultiver ces différences pour récolter les fruits de nos complémentarités. Nos divers services et groupes de réflexion sont constamment en éveil afin de vous proposer des produits haut de gamme aux meilleurs prix du marché, engagements qui font la différence et la force reconnues de notre enseigne.

Ce nouveau catalogue résulte de cette exigence et va vous guider parmi l'essentiel de notre offre. Nous vous invitons à le découvrir avant toute décision, mais aussi à visiter le magasin BATIMAN le plus proche, pour vous rendre compte de la qualité de nos produits et de nos services.

Bonne lecture et à bientôt chez BATIMAN,

Hubert OLLIER
Président de BATIMAN

**ECONOMIQUE,
ECOLOGIQUE,
ESTHÉTIQUE :**



Le triple engagement de Batiman pour l'avenir, pour vous.

Responsables face aux consommateurs d'aujourd'hui et de demain, nous nous engageons dans l'action 3e (Économique, Écologique, Esthétique). L'ensemble de nos magasins se mobilise autour de ce triple engagement. Nous apportons avec nos partenaires industriels des solutions nouvelles conciliant le développement durable, la compétitivité des prix et la qualité du design.

L'économie avec un grand e

Parce que tout a un prix, BATIMAN présente des gammes de produits pour tous les budgets et vous les propose tout au long de l'année. BATIMAN propose notamment une « Sélection Prix » qui offre les coûts les plus bas tout en maintenant un niveau de qualité très satisfaisant. Au-delà des prix de ses produits, BATIMAN vous aide à réaliser des économies par des solutions qui contribuent à réduire votre consommation d'énergie, de produits d'entretien ou qui favorisent l'utilisation de matériaux recyclables.

L'écologie avec un grand e

Nous privilégions les fabricants engagés dans une politique environnementale et qui améliorent sans cesse leur impact écologique. Certains limitent la teneur en composés volatiles des peintures, utilisent des produits de finition sans solvants, appliquent un traitement de surface sans chrome, récupèrent et valorisent leurs déchets... En menuiserie, nous donnons la préférence aux bois de nos régions et certifiés PEFC (garantie d'une gestion durable des forêts) et aux bois exotiques à la traçabilité contrôlée. Les menuiseries PVC sans plomb, recyclables, qui ne nécessitent pas de produits spécifiques de protection ou d'entretien, ont également notre faveur. Tout comme les menuiseries aluminium 100% recyclables qui ne dégagent aucune émanation toxique.

L'esthétique avec un grand e

Le design et la décoration sont dans tous les esprits et toutes les maisons. Ils apportent une véritable valeur aux intérieurs actuels et contribuent largement au bien-être et à la qualité de vie à laquelle chacun aspire. Chez BATIMAN, nos produits ont parfaitement intégré cette réalité. Au-delà de leurs performances techniques, de leur juste coût et de leur éco-conception, ils doivent répondre à une exigence esthétique que nous avons élaborée à votre écoute et à l'affût des tendances. Nous les sélectionnons et les créons avec l'assurance que leur faisabilité industrielle concilie beauté et fiabilité.



BATIMAN ME GARANTIT

À vos côtés, de l'ébauche de votre projet au dernier coup de balai sur le chantier,
Batiman s'engage sur **10 POINTS**, sans restriction :

-  **1** Le meilleur accueil et une étude personnalisée gratuite.
-  **2** Des prix compétitifs pour des produits de qualité conciliant développement durable et design.
-  **3** Une fiabilité des produits garantie par les labels officiels (NF, CSTB, Ceko...).
-  **4** Des installations de qualité conformes au DTU et dans les règles de l'art.
-  **5** Des délais de livraison respectés.
-  **6** Un technicien dédié qui suit votre commande de la conception à la réalisation.
-  **7** Des offres de financement adaptées à votre budget.
-  **8** Un accès aux différentes aides : TVA rénovation à 5,5 %, Crédit d'Impôt... (selon la loi de Finances en vigueur).
-  **9** Votre demande de Service Après-Vente prise en compte immédiatement et prise en charge sous 48h.
-  **10** La garantie de l'achèvement des travaux.

DES MAGASINS CONÇUS POUR VOUS



Des produits mis en ambiance

Pour bien choisir, mieux vaut se rendre compte du rendu final du produit en situation. C'est le but des ambiances créées en magasin et qui mettent en scène, dans chaque catégorie, les produits concernés. Vous pouvez ainsi apprécier de visu leur qualité de finition et leur confort d'utilisation.

AIDER À BIEN CHOISIR



Des animations visuelles

Nos conseillers sont à votre disposition pour vous guider et vous informer, mais vous pouvez également profiter des visuels d'animation, photos de mise en situation, fiches conseils et catalogues tout au long de votre parcours.

Un repérage facile

Les magasins Batiman vous permettent de vous orienter facilement et de trouver rapidement le type de produit recherché. À cet effet, leur espace est réparti en 3 zones identifiées.

BATIMAN, TOUT POUR FAIRE DE VOTRE PROJET UN SUCCÈS COMPLET

Des industriels sélectionnés

Nos partenaires fabricants sont choisis pour vous offrir le meilleur de la technicité, de la qualité, de l'innovation, et satisfaire à un cahier des charges qui nous permet de vous présenter des produits sélectionnés selon trois critères :



Des produits aux coûts les plus bas toute l'année mais sans concession sur la qualité. Des produits « premier prix » donc, mais à un bon niveau de qualité.



Le meilleur rapport qualité/prix. Une fiabilité maximale pour un prix très compétitif.



Toutes les qualités esthétiques et technologiques réunies pour ceux qui recherchent des matériaux et un style à haute valeur ajoutée.

BATIMAN ELITE

La Menuiserie Haute-Couture pour les architectures d'exception. Demandez notre catalogue ELITE en magasin.



S O M M A I R E

LE CONCEPT DE L'ENSEIGNE

p.8

- Construire
- Rénover
- Notre rôle : vous accompagner
 - Les labels
 - L'environnement
- Le choix des matériaux
 - La domotique
 - La maison connectée

p. 9
p. 10
p. 12
p. 14
p. 16
p. 17
p. 18
p. 19

MENUISERIE EXTÉRIEURE

p.20

- Les portes d'entrée
- Les fenêtres
- Les volets
- Les portes de garage
- Les portails

p. 21
p. 53
p. 88
p. 113
p. 121

MENUISERIE INTÉRIEURE

p.134

- Les portes d'intérieur
- Les placards et dressing
- Les escaliers
- Les sols

p. 135
p. 147
p. 161
p. 165

LES CUISINES

p.169

- La gamme
- Plans de travail et éviers
- Accessoires
- Électroménager

p. 170
p. 190
p. 191
p. 192

VOUS ALLEZ FAIRE CONSTRUIRE...



BATIMAN accompagne votre projet de A à Z.

Vous construisez ou vous souhaitez réaliser une extension ?

Vous pouvez vous appuyer sur nos équipes pour mener à bien le projet d'une vie.

Nos conseillers vous apporteront leur expertise :

- dans le choix des matériaux à utiliser,
- dans le choix des vitrages en fonction de l'orientation des façades,
- dans le choix des fermetures vous apportant le meilleur confort et la plus grande sécurité.

Nous vous proposons des solutions pour les menuiseries extérieures (portes, fenêtres, volets...) pour l'aménagement intérieur (sols, escaliers, dressing...), pour la cuisine et l'aménagement de votre extérieur (pergolas, portails de clôture...).

Des services dédiés à la construction neuve :

- Un conseiller dédié,
- La livraison sur chantier,
- Une pose dans les règles de l'art par nos équipes,
- Une garantie de bon achèvement des travaux.



VOUS FAITES RENOVER...



Nous étudions vos projets

En fonction de la configuration de votre chantier, nous vous proposons le choix des techniques de pose les mieux adaptées : la rénovation sur cadre existant ou la dépose totale.

Nous venons à votre domicile pour les prises de cotes.

Nous posons avec nos équipes dans le respect des règles de l'art :

préparation et contrôle des supports existants, pose avec respect du DTU, réglages, nettoyage du chantier...

Un temps de pose optimisé. Un minimum de désagrément.

Nous optimisons votre budget


Nous vous informons sur les avantages fiscaux auxquels vous pouvez avoir droit :

PRÊTS À TAUX 0, CITE, TVA À 5,5% selon Loi de Finances en vigueur.

RGE



VOUS ACCOMPAGNER

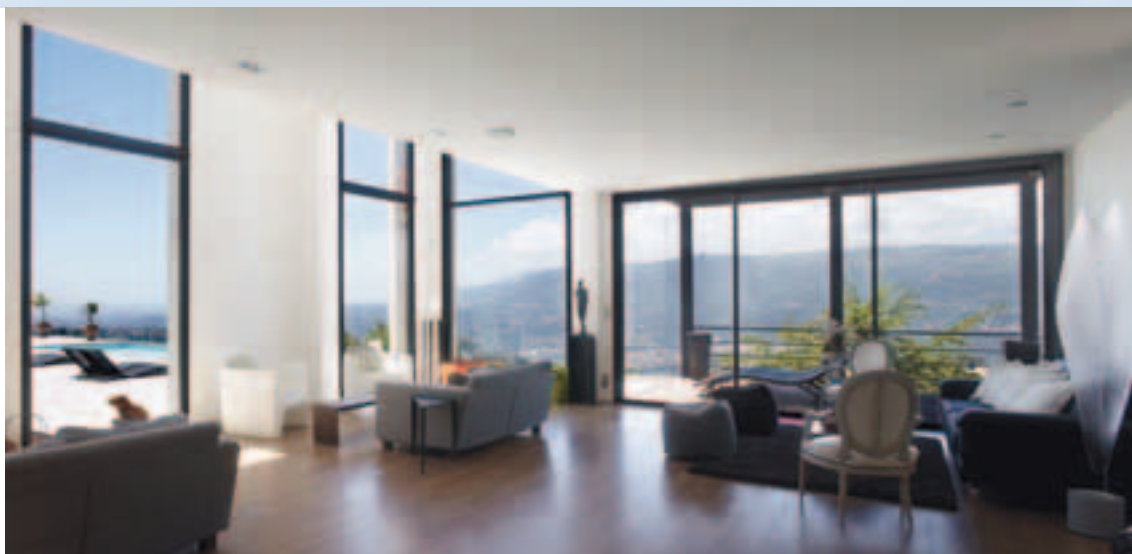

Notre rôle : vous guider dans le respect des règles

La réglementation thermique RT 2012 est le socle des labels et normalisations de la construction.


La France a mis 30 ans pour diviser par 2 la consommation énergétique de ses logements. Un pavillon conforme à la RT 2012 devra consommer désormais en moyenne moins de 50 KW d'énergie primaire par m² et par an, soit une division par 3 par rapport à l'ancienne norme de 2005 !

Dans la conception bioclimatique des bâtiments, le bon choix des menuiseries et des systèmes de fermetures est primordial pour le respect de cette nouvelle réglementation.

6 critères essentiels pour choisir ses menuiseries :

- Ug : coefficient de déperdition thermique à travers le vitrage
- Uw : coefficient de déperdition thermique à travers une fenêtre (châssis + vitrage)
- TLw : aptitude d'une menuiserie à récupérer de la lumière
- Sw : aptitude d'une menuiserie à récupérer des apports solaires gratuits
- A* : l'étanchéité à l'air d'une menuiserie
- Ud : coefficient de déperdition thermique d'une porte d'entrée.

Notre métier est de savoir pondérer ces critères en fonction du lieu et de l'exposition de votre projet.

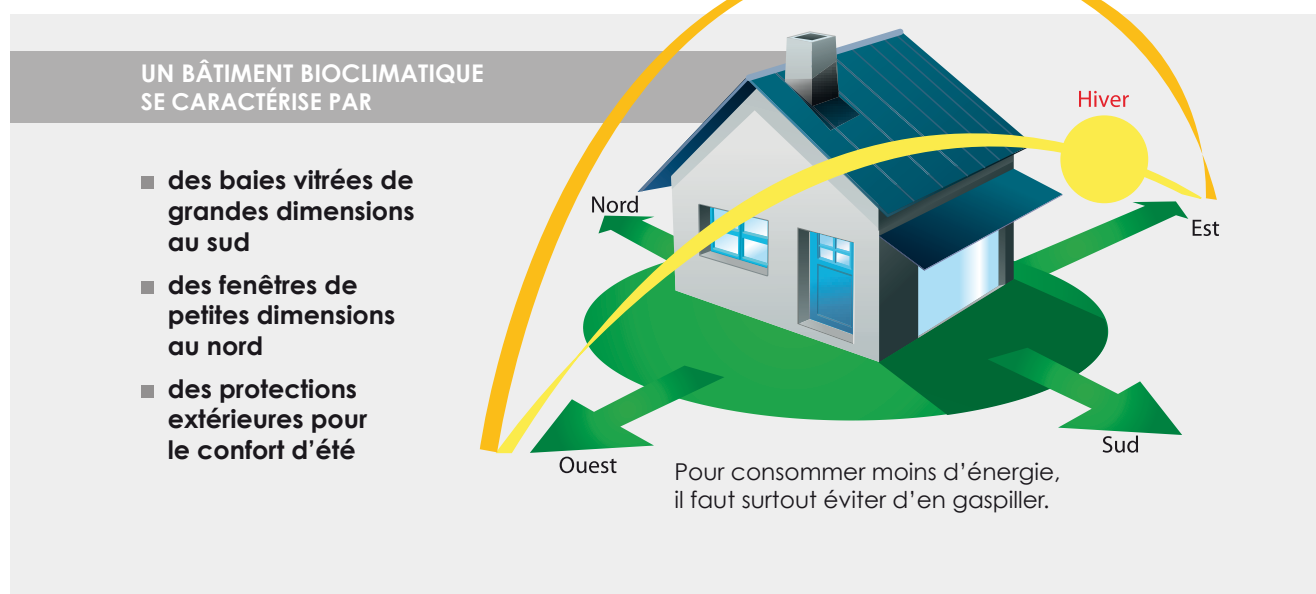

L'isolation thermique

L'isolation thermique procurée par vos nouvelles fenêtres va directement jouer sur les consommations et économies d'énergie tout au long de l'année. En changeant pour de meilleures fenêtres, vous influerez fortement sur la consommation énergétique de votre logement.

Le coefficient de déperdition thermique

Un coefficient mesure la déperdition thermique de la fenêtre : U_w (U_d pour les portes). **Plus le coefficient U_w est bas, plus la fenêtre est performante**, d'où l'importance de toujours choisir une fenêtre très performante en U_w . Toute menuiserie est plus déperditive qu'un mur, même mal isolé. Son avantage est qu'elle permet l'apport de lumière.




Le coefficient de transmission lumineuse

Le coefficient de transmission lumineuse TL_w mesure la capacité de la fenêtre à faire entrer la lumière naturelle à l'intérieur de la maison. La finesse des profils utilisés va favoriser le clair de vitrage. **La dimension accrue de ce clair de vitrage va renforcer ce facteur de transmission lumineuse TL_w qui doit être le plus élevé.**

Le coefficient d'apport d'énergie solaire

On calcule au travers d'un coefficient Sw l'apport d'énergie solaire. Le facteur solaire traduit la capacité de la menuiserie à transmettre la chaleur solaire extérieure. Attention à l'exposition : en été, **un coefficient de transmission trop élevé peut favoriser la surchauffe** et faire naître une surconsommation de climatisation. La pose de volets roulants ou de stores permet de tempérer ces désagréments.

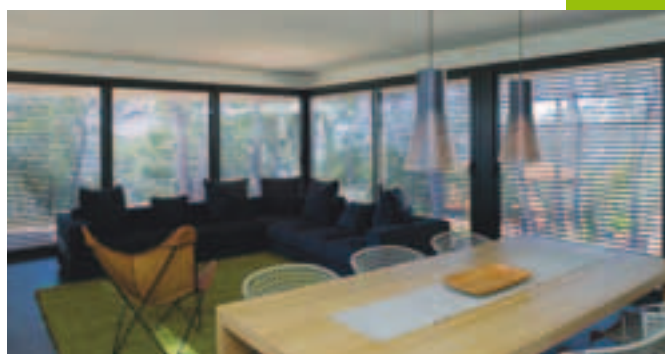

La perméabilité à l'air

La perméabilité à l'air devient un élément essentiel de la performance. Dans la réalité, l'isolation face aux conditions climatiques va jouer un rôle prépondérant : **l'imperméabilité à l'air, eau, vent est mesurée par le classement AEV** : La mesure de la perméabilité à l'air va de 1 à 4. Une menuiserie certifiée A4 va laisser passer 3 fois moins d'air qu'une menuiserie certifiée A3. Même si le renouvellement de l'air dans la pièce est nécessaire au travers de VMC et de grilles d'aération, il faudra privilégier ce type de menuiserie.

LABELS



BATIMAN s'engage sur la qualité des menuiseries vendues afin de tendre vers le zéro défaut.

Les certifications

Le marquage CE est un marquage réglementaire et obligatoire pour les produits «fenêtres» depuis 2010. Il ne distingue pas un produit par rapport à un autre. Sa vocation est de figurer sur tous les produits qui satisfont à des critères obligatoires en terme de sécurité, d'hygiène et de protection de l'environnement. C'est un passeport européen qui permet aux produits de circuler librement dans tout l'espace économique européen.

La certification NF. En menuiserie, cette marque NF est beaucoup plus complexe à obtenir qu'un marquage CE. C'est donc le gage d'une qualité optimale. Cette certification n'est pas obligatoire en France pour vendre des produits de construction. C'est une démarche volontaire de l'entreprise pour garantir les performances du produit.



Pour prescrire en toute sécurité des produits de qualité, durables et aptes à l'usage, maîtres d'œuvre, architectes, bureaux d'études, entreprises et particuliers ont besoin d'une certification de qualité facilement identifiable. C'est pour cela que la majorité des produits vendus au sein du réseau BATIMAN bénéficie de ce label.

L'ÉVALUATION PORTE SUR DE NOMBREUX POINTS :

- **LES MATÉRIAUX UTILISÉS** : qualité et durabilité des PVC utilisés, provenance des bois...
- **LA FABRICATION DES MENUISERIES** :

Est-elle en adéquation avec les conditions de mise en oeuvre sur le marché français ? Définition du domaine d'emploi. Constance du niveau de qualité de la fabrication des fenêtres (autocontrôles), et qualité des différents composants (vitrage Cekal...)

Les fenêtres certifiées doivent être marquées par une étiquette sur laquelle figure un code permettant l'identification du fabricant et du système fabriqué, ainsi que les performances certifiées.

LES 7 BÉNÉFICES LIÉS À LA CERTIFICATION NF :

7 points clés sont testés selon des critères bien définis :

1. Imperméabilité à l'eau
2. La résistance au vent
3. Imperméabilité à l'air
4. Isolation thermique
5. Effort de manœuvre
6. Endurance (*pour valider 10000 cycles d'ouverture soit 30 ans de vie*)
7. Affaiblissement acoustique





Le CSTB

(Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) est l'organisme qui certifie les menuiseries en PVC. Les classements Uw décernés par le CSTB permettent à nos menuiseries d'être éligibles ou non au crédit d'impôt. D'ici 2018, le label CSTB sera progressivement remplacé par le logo QB qualité pour le bâtiment.



AFAQ

Norme de management par la qualité. Cette norme oblige le fabricant à mettre en place des processus de suivi de la qualité qui sont soumis à des vérifications annuelles.



FCBA

au même titre que le CSTB, le FCBA a pour rôle d'effectuer les tests de conformité visant à la certification des menuiseries bois.



QUALICOAT

Ce label garantit un niveau de qualité maximum pour le thermolaquage des profils utilisés dans les menuiseries aluminium. Ce niveau de qualité est mesuré par une batterie de tests portant entre autres sur l'épaisseur de la couche de laque et son adhérence, la résistance aux brouillards salins, la tenue aux ultraviolets, la brillance, la résistance à la fissuration... Le label de qualité vise également les équipements des ateliers, les mesures d'autocontrôle...



QUALIMARINE

Ce label concerne la préparation de la surface des profilés aluminium avant laquage en vue d'une installation en bord de mer. Ce procédé permet une meilleure adhérence de la laque et ainsi une meilleure tenue dans le temps.



ACOTHERM

cette certification n'est accordée qu'à des produits déjà détenteurs de la certification NF FCBA ou NF CSTB. Elle atteste des performances AEV ainsi que de la conformité à un niveau de performances d'affaiblissement acoustique et d'isolation thermique. La performance acoustique est établie suite à des essais réalisés par un laboratoire agréé. La performance thermique est fixée suivant les coefficients Uw calculés pour les spécifications de la menuiserie.



CEKAL

Ce label concerne la qualité des vitrages mis en œuvre dans nos menuiseries. Cette certification dépend de nombreux critères parmi lesquels on peut citer la qualité de l'assemblage pour les vitrages feuilletés, la résistance à la pénétration de l'humidité dans les joints d'assemblages, les performances acoustiques, thermiques ou de sécurité...



PEFC et FSC

Deux normes fondamentales et reconnues pour la lutte contre la déforestation et la gestion durable de la ressource bois. Nos unités de production bois bénéficient de la certification de la chaîne de contrôle des bois PEFC™ (Chêne, Mélèze et Pin) et FSC® (Movingui)

AEV

A*E*V*

Le classement AEV a pour intérêt de qualifier les performances de la menuiserie suivant 3 critères :
A* = Perméabilité à l'Air
E* = Étanchéité à l'Eau
V* = Résistance au Vent



Etiquette émissions de COV dans l'air intérieur

Cette étiquette indique par un pictogramme et un système de classes le niveau d'émission de substances volatiles d'un produit. La classification prend en compte la qualité de l'air intérieur sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fort niveau d'émissions).

Loi Handicap :

La majorité de nos portes et fenêtres est conforme aux règles d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite (hauteur de seuil et largeur de passage).



IMPACT ENVIRONNEMENTAL

HQE – PEFC – OLB – Fenêtres Françaises PVC Recyclable

LES ENGAGEMENTS DES INDUSTRIELS DOIVENT VISER À :

- éliminer le gaspillage
- éliminer les différentes formes de pollution
- utiliser des énergies renouvelables
- optimiser les transports

Les actions menées par nos partenaires sont diverses et sont la preuve de notre implication conjointe. Nombre d'entre eux est engagé dans une démarche **Haute Qualité Environnementale (HQE)** : La directive Européenne 2004/42/ CE visant à limiter la teneur totale en composés volatils des peintures décoratives est en place. La plupart de nos partenaires a devancé cette application et utilise des produits de finition sans solvants. Afin de valoriser les déchets de leur fabrication, nos industriels peuvent les récupérer (copeaux de bois) et les réutiliser dans d'autres objectifs (chauffage des sites de production).



MENUISERIES BOIS

Afin de respecter au mieux les matières premières renouvelables, nos partenaires utilisent de plus en plus de bois provenant de nos régions (chêne, mélèze) et bénéficiant de certifications **PEFC** afin de garantir une gestion durable des réserves de matières premières. Pour les bois exotiques, nous favorisons les industriels dont les fournitures proviennent de coupes légales **OLB** dont la traçabilité est possible à partir de l'UFA (Unité Forestière d'Aménagement). Les menuiseries bois sont totalement démontables en fin de vie afin d'être recyclées de façon optimale. Les gammes de menuiseries chêne et pin répondent aux exigences PEFC, les gammes en bois exotiques sont FSC. La pré-peinture et la finition de nos produits bois sont réalisées en phase aqueuse. Les ferrures de nos portes ne contiennent pas de chrome.

MENUISERIES PVC

Des stabilisants sont ajoutés au PVC afin d'empêcher la dégradation par la chaleur et la lumière. Pendant longtemps ces stabilisants étaient à base de plomb. Depuis plusieurs années déjà, les fenêtres en PVC distribuées par BATIMAN sont réalisées à base de **PVC sans plomb**. Cette politique environnementale permet en plus de recycler complètement les menuiseries en fin de vie avec un tri des matières (PVC, verre...) pour une réutilisation dans la production industrielle ou l'énergie. Enfin, le PVC ne nécessite pas de produits spécifiques de protection ou d'entretien dont l'origine pourrait nuire à l'environnement. Un simple lavage à l'eau claire suffit pour assurer un entretien régulier.

MENUISERIES ALUMINIUM

Réputé pour sa longévité, l'aluminium résiste au temps et aux intempéries. Ordinairement et même en cas de feu, il n'engendre aucune émanation toxique. Tout comme le PVC, il ne nécessite pas de produits spécifiques de protection ou d'entretien dont l'origine pourrait nuire à l'environnement. Enfin, l'aluminium est 100% recyclable.

LE CHOIX DES MATÉRIAUX



L'ALUMINIUM

C'est un matériau moderne qui permet toutes les audaces esthétiques mais aussi la reproduction des décors d'antan. La rigidité et la finesse de ses profils sont particulièrement adaptées aux baies de grandes dimensions. Facile d'entretien, il peut être personnalisé à souhait en utilisant la multitude de coloris disponible.

Utilisez la bi-coloration intérieur/extérieur pour harmoniser vos menuiseries à vos façades tout en restant dans des coloris neutres à l'intérieur.



LE PVC

En blanc mais aussi en plusieurs coloris, le plaxage avec effets veinés redonne au PVC l'aspect chaleureux du bois sans l'inconvénient de son entretien... Sa stabilité thermique, sa résistance aux chocs et sa tenue dans le temps sont des atouts majeurs.

Pour éviter les phénomènes de déformation, les profilés PVC sont renforcés à l'intérieur par des cadres en acier sur les dormants et ouvrants (selon dimensions).



LES MENUISERIES MIXTES

Allier les qualités de différents matériaux pour en prendre le meilleur est une tendance de fond de notre métier. Le mixte bois-aluminium présente, côté alu, des qualités de rigidité, de facilité d'entretien, de modernité et un choix des couleurs infini. Côté bois, l'aspect authentique et chaleureux du matériau et ses qualités naturelles d'isolation sont très convaincants.

DOMOTIQUE ET MAISON CONNECTÉE

Maison intelligente : la domotique vous facilite la vie




Dès aujourd'hui, grâce à votre tablette ou votre smartphone, vous pouvez piloter à domicile ou à distance de nombreux équipements : volets roulants, portes d'entrée ou de garage.

Vous pouvez également penser dès l'étude de votre projet à des produits qui pourront être connectés demain à votre installation : système de chauffage, alarme, éclairage...

Installez la domotique à votre rythme en ajoutant des fonctionnalités sans travaux.


Personnalisez votre installation en créant vos propres scénarios : ouverture et fermeture automatiques de vos stores à des horaires choisis, simulation de présence en cas d'absence en éclairant les pièces de vie et en ouvrant et fermant les volets roulants matin et soir, gestion des apports solaires en fonction de la météo...

Comment mes volets roulants gèrent de façon autonome l'ensoleillement au cours de l'année ?

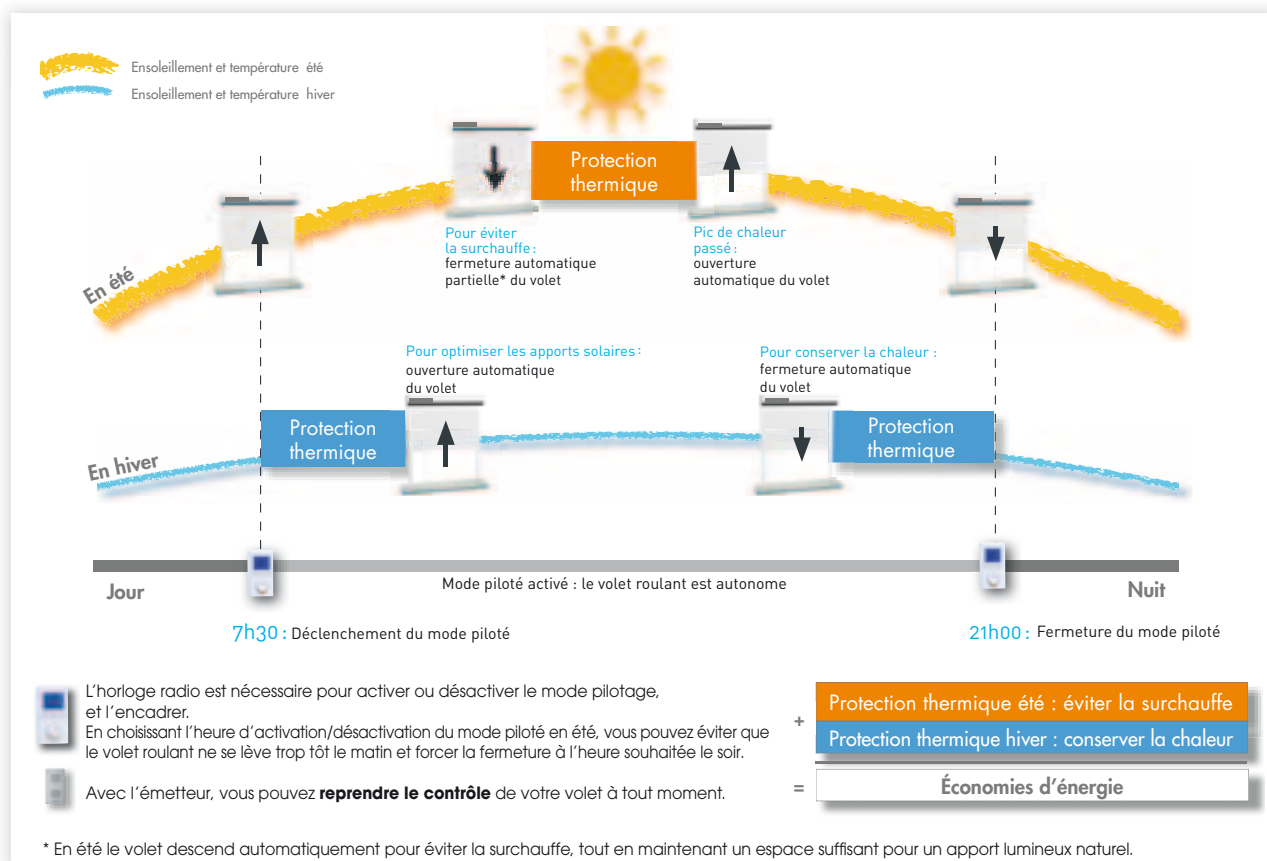

Le premier pas vers la domotique

PASSEZ EN MODE CONNECTÉ



GRÂCE AU BOITIER **CNNEXOON** DE SOMFY
 plusieurs applications sont possibles :



Pour rentrer bien accueilli :

S'assurer que la maison est protégée CNNEXOON quand on est loin, contrôler ses équipements et les piloter à distance.



WELCOME

Grâce à la géolocalisation, portail, porte de garage et lumières équipés de la technologie IO s'activent automatiquement juste avant d'arriver à la maison.



CHECK ACCES

Contrôler que l'alarme est activée, que le portail et la porte de garage sont bien fermés. Sécuriser sa maison même à distance pour plus de sérénité.



Les équipements connectables :

- Portail
- Porte de garage
- Porte d'entrée
- Alarme



Pour programmer des scénarios de vie :

S'assurer que la maison est protégée quand on est loin, vérifier l'état des volets et les piloter à distance.



CLICK & GO

Déclencher la fermeture des volets roulants et activer l'alarme en 1 clic.



COCOON

Programmer des scénarios d'ouverture et de fermeture des volets associés à des capteurs météo, simuler une présence lors d'une absence prolongée.



CHECK FENÊTRE

Contrôler que les volets sont bien fermés et que l'alarme est activée. Vérifier et gérer ses équipements à distance.



Les équipements connectables :

- Volets roulants
- Brise soleil
- Alarme

Crédits photos : ©Somfy SAS / Stéphane Rambaud

MENUISERIE EXTÉRIEURE

LES PORTES
D'ENTRÉE

LES
FENÊTRES

LES
VOLETS

LES PORTES
DE GARAGE

LES
PORTAILS



LES PORTES D'ENTRÉE



Aluminium
Batiman Concept
p 22

Aluminium
p 28

Mixtes
p 38

Bois
p 40

Acier
p 46

**Portes
de service**
p 52




STORE
(Voir descriptif p. 27)

BATIMAN
concept

LA PERFORMANCE THERMIQUE

Les qualités isolantes des menuiseries BATIMAN Concept conditionnent directement le confort intérieur de votre habitation. C'est pourquoi elles sont conçues à partir d'un ouvrant monobloc de 68 mm ou de 80 mm (Sélection Exigence, disponible à partir de juin 2017) d'épaisseur constitué de deux panneaux aluminium séparés par une âme centrale isolante avec une barrière phonique.

Cette conception assure à l'ensemble un coefficient d'isolation thermique et phonique remarquables. Il rend les portes conformes à la RT 2012, éligibles au Crédit d'Impôts ainsi qu'à l'Eco Prêt à Taux Zéro (selon loi de Finances en vigueur).

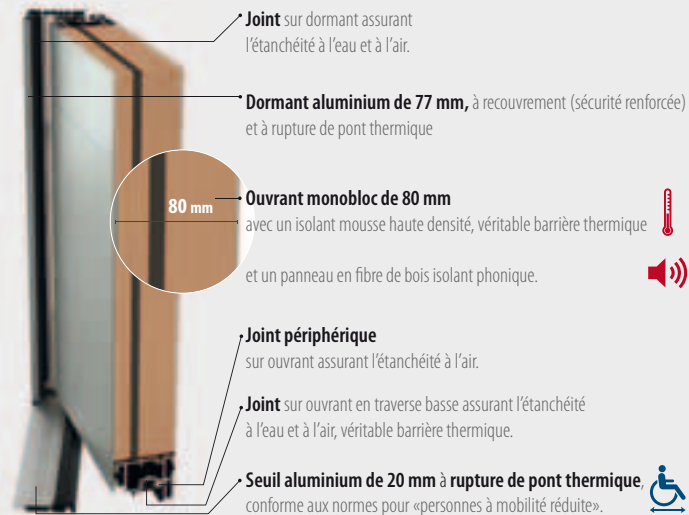

LA PALETTE COULEUR ILLIMITÉE

Le produit est proposé de base en blanc à l'intérieur pour se marier avec la plupart des décorations et avec un choix de 22 coloris à l'extérieur au même prix. En option vous pouvez bénéficier d'un choix de coloris infini à l'intérieur comme à l'extérieur.

Les laquages de nos portes bénéficient des labels Qualicoat et Qualmarine vous assurant la meilleure tenue dans le temps.

SATINÉ BLANC 9016	TEXTURÉ BLANC 9016	SATINÉ GRIS 7004	TEXTURÉ GRIS 2400	SATINÉ GRIS 7030	TEXTURÉ GRIS PERLE 2800	TEXTURÉ BRONZE
SATINÉ GRIS 7039	SATINÉ BLEU 5003	TEXTURÉ BLEU 2700	SATINÉ BLEU CANON	SATINÉ VERT 6021	SATINÉ VERT 6005	SATINÉ ROUGE 3004
TEXTURÉ ROUILLE	TEXTURÉ BRUN 2650	SATINÉ BRUN 3905	SATINÉ GRIS 7016	TEXTURÉ GRIS 7016	TEXTURÉ GRIS 2900	TEXTURÉ NOIR 2100
TEXTURÉ NOIR 9005	En option, un choix illimité de couleurs 100% personnalisable extérieur/intérieur					

LA SÉCURITÉ

Nos portes sont équipées de serrures de sécurité 5 points et d'un barillet livré avec 5 clés et carte de propriété (garantie de ne pouvoir recopier les clés à votre insu). Les parties vitrées sont équipées d'un triple vitrage sécurité.

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ PRIX

L'ensemble des caractéristiques techniques des portes BATIMAN CONCEPT en fait un produit aux qualités équivalentes aux meilleures marques. Notre objectif est de pouvoir faire bénéficier au plus grand nombre de nos clients de ces avantages. C'est pourquoi les prix de nos portes sont particulièrement étudiés et négociés.

L'EXCLUSIVITÉ DES DÉCORS

Les décors des portes BATIMAN CONCEPT sont conçus par nos Designers et sont exclusifs. Ceci vous assure l'originalité de votre porte d'entrée. Ils sont adaptés à toutes les configurations : façades contemporaines ou traditionnelles.

L'ADAPTATION

Pour s'adapter à la dimension de chaque ouverture, pour vous apporter le plus grand confort, nos portes sont réalisables en dimensions sur mesure. Des solutions sont prévues pour la pose en neuf ou pour la pose en rénovation.

Des impostes et des parties latérales fixes vitrées sont disponibles pour apporter un supplément de luminosité à votre intérieur.



Cylindre de sécurité 5 clés avec carte de propriété

Serrure automatique de sécurité 5 points avec 2 crochets (sauf sur portes avec barre de tirage)



YACHT
(Voir descriptif p. 27)

BATIMAN ELITE



LUCARNE
(Voir descriptif p. 25)

Porte d'entrée en aluminium BATIMAN CONCEPT : dormant aluminium à rupture de pont thermique, ouvrant de 68 mm (Sélection Performance) avec isolant mousse haute densité offrant une barrière thermique, panneau fibre de bois assurant l'isolation phonique. Seuil aluminium de 20 mm conforme aux normes PMR.



BARNUM

Décors rainurés intérieurs et extérieurs identiques. Barre de tirage inox et poignée rosace à l'intérieur. Serrure multipoint manuelle. $U_d = 1,0 \text{ (W/m}^2\text{.K)}$



HAIKU

Décors rainurés intérieurs et extérieurs identiques. Poignée rosace. Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets. $U_d = 1,0 \text{ (W/m}^2\text{.K)}$



LUMIERE

Décors rainurés intérieurs et extérieurs identiques. Triple vitrage sécurité affleurant feuilleté. Poignée rosace. Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets. $U_d = 0,99 \text{ (W/m}^2\text{.K)}$



CASUAL

Décors inox extérieurs, rainures 2 faces identiques. Barre de tirage inox et poignée rosace carrée à l'intérieur. Serrure multipoint manuelle. $U_d = 1,0 \text{ (W/m}^2\text{.K)}$



LINEA

Décors inox extérieurs, rainures 2 faces identiques. Barre de tirage inox ronde et poignée rosace à l'intérieur. Serrure multipoint manuelle. $U_d = 1,0 \text{ (W/m}^2\text{.K)}$



LUCARNE

Décors rainurés intérieurs et extérieurs identiques. Triple vitrage sécurité affleurant feuilleté. Poignée rosace. Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets. $U_d = 1,0 \text{ (W/m}^2\text{.K)}$

LES PORTES D'ENTRÉE

BATIMAN
concept



LINEA
(Voir descriptif p. 25)

BATIMAN
concept

Porte d'entrée en aluminium BATIMAN CONCEPT : dormant aluminium à rupture de pont thermique, ouvrant monobloc de 80 mm (Sélection Exigence disponible en juin 2017) ou ouvrant de 68 mm (Sélection Performance) avec isolant mousse haute densité offrant une barrière thermique, panneau fibre de bois assurant l'isolation phonique. Seuil aluminium de 20 mm conforme aux normes PMR.



STORE

Décors rainurés intérieurs et extérieurs identiques. Triple vitrage sécurité affleurant feuilleté sérigraphié. Poignée rosace. Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets. $U_d = 1,1 \text{ (W/m}^2\text{.K)}$



SOLEIL

Décors rainurés intérieurs et extérieurs identiques. Triple vitrage sécurité affleurant feuilleté. Poignée rosace. Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets. $U_d = 1,1 \text{ (W/m}^2\text{.K)}$



LYS

Décors inox intérieurs et extérieurs identiques. Poignée rosace. Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets. $U_d = 0,89 \text{ (W/m}^2\text{.K)}$



YACHT

Décors inox extérieurs, rainures 2 faces identiques. Barre de tirage inox et poignée rosace carrée à l'intérieur. Serrure multipoint manuelle. $U_d = 0,89 \text{ (W/m}^2\text{.K)}$



TRIBORD

Décors inox intérieurs et extérieurs identiques. Barre de tirage inox ronde 1800 mm et poignée rosace à l'intérieur. Serrure multipoint manuelle. $U_d = 0,89 \text{ (W/m}^2\text{.K)}$



VENUS

Décors rainurés intérieurs et extérieurs identiques. Triple vitrage sécurité affleurant feuilleté sérigraphié. Poignée rosace. Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets. $U_d = 1,1 \text{ (W/m}^2\text{.K)}$

LES PORTES D'ENTRÉE

LE NEUF



MOSA

Décors emboutis extérieurs et intérieurs identiques. Barre de tirage 930 mm monochrome et poignée rosace intérieure. Serrure multipoint manuelle. $U_d=0,89$ (W/m².K)

LA RÉNOVATION



Porte d'entrée en aluminium : dormant aluminium à rupture de pont thermique, ouvrant monobloc de 80 mm (Sélection Exigence) ou ouvrant de 68 mm (Sélection Performance) avec isolant mousse haute densité offrant une barrière thermique, panneau fibre de bois assurant l'isolation phonique. Seuil aluminium de 20 mm conforme aux normes PMR.



SABIS

Décors rainurés intérieurs et extérieurs identiques. Triple vitrage classe P2A sablé. Poignée rosace. Serrure multipoint automatique. $U_d = 1,1$ (W/m².K)



SAMARA

Décors rainurés intérieurs et extérieurs identiques. Poignée rosace. Serrure multipoint automatique. $U_d = 1,0$ (W/m².K)




AXONA

Décors rainurés intérieurs et extérieurs identiques. Triple vitrage classe P2A sablé. Poignée rosace. Serrure multipoint automatique. $U_d = 1,1$ (W/m².K)



SEQUANA

Ouvrant vitré. Double vitrage classe P2A laqué à la couleur de la porte. Bulles sablées. Poignée sur plaque étroite. Serrure multipoint automatique. $U_d = 1,5$ (W/m².K)

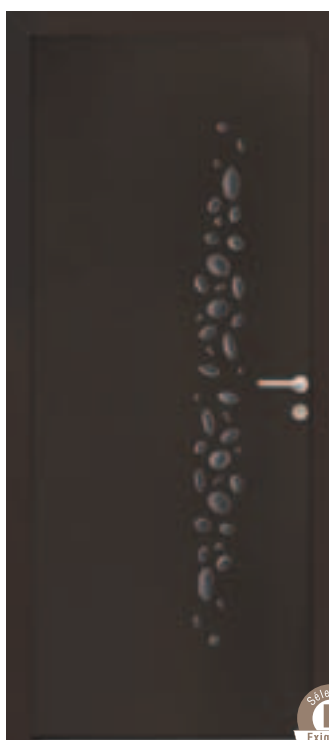

LEMAN

Décors intérieurs et extérieurs identiques. Poignée sur rosace. Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets. $U_d = 0,89$ (W/m².K)



CONIE

Double vitrage ambré imprimé classe P2A. Poignée sur plaque étroite. Serrure automatique 4 rouleaux. $U_d = 1,5$ (W/m².K)

LES PORTES D'ENTRÉE



AUTURA

Décor intérieur et extérieur identiques.
Triple vitrage classe P2A sablé. Poignée rosace. Serrure
automatique 2 rouleaux, 2 crochets. $U_d = 0,99$ (W/m².K)

Porte d'entrée en aluminium : dormant aluminium à rupture de pont thermique, ouvrant monobloc de 80 mm (Sélection Exigence) ou 68 mm (Sélection Performance) avec isolant mousse haute densité offrant une barrière thermique, panneau fibre de bois assurant l'isolation phonique. Seuil aluminium de 20 mm conforme aux normes PMR.



DOUFFINE

Décor intérieurs et extérieurs identiques. Double vitrage sablé classe P2A. Poignée rosace. Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets. Ud = 1,1 (W/m².K)



ALBANA

Décor extérieurs aluminium sur fond de tôle gris avec rappel intérieur. Poignée rosace. Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets. Ud = 0,89 (W/m².K)



LISON

Moulures déco intérieurs et extérieurs identiques. Double vitrage sablé classe P2A. Poignée rosace. Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets. Ud = 1,1 (W/m².K)



AUTHIE

Double vitrage sablé classe P2A avec grille en fonte incorporée. Poignée rosace et bâton de maréchal. Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets. Ud = 1,1 (W/m².K)



ELUARD

Double vitrage givré classe P2A avec petits bois aspect laiton. Poignée rosace. Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets. Ud = 1,2 (W/m².K)



DRUMA

Double vitrage fusing classe P2A. Poignée rosace et bâton de maréchal. Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets. Ud = 1,1 (W/m².K)

LES PORTES D'ENTRÉE



ERCO

Décors rainurés intérieurs et extérieurs identiques. Barre de tirage inox ronde 1800 mm et poignée rosace à l'intérieur. Serrure multipoint manuelle. $U_d = 0,89 \text{ (W/m}^2\text{.K)}$



Combinez votre porte d'entrée avec le portail ou la porte de garage



Porte d'entrée en aluminium : dormant aluminium à rupture de pont thermique, ouvrant monobloc de 80 mm (Sélection Exigence) avec isolant mousse haute densité offrant une barrière thermique, panneau fibre de bois assurant l'isolation phonique. Seuil aluminium de 20 mm conforme aux normes PMR.



SELUNE

Décors rainurés intérieurs et extérieurs identiques, parement déco inox brossé face extérieure uniquement. Barre de tirage rectangulaire 1 160 mm. Poignée rosace à l'intérieur. Serrure multipoint manuelle. $U_d = 0,89$ (W/m².K)



AQUATA

Triple vitrage sablé P2A, parement gris déco sous la barre de tirage intégrée. Rappel du décor et poignée rosace à l'intérieur. Serrure multipoint manuelle. $U_d = 0,94$ (W/m².K)



DUBIS

Décor extérieur de la couleur de la porte, rappel des lignes horizontales à l'intérieur. Poignée rosace. Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets. $U_d = 0,89$ (W/m².K)



AUZON

Décors rainurés intérieurs et extérieurs identiques. Baguette décorative à l'extérieur. Poignée rosace. Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets. $U_d = 0,89$ (W/m².K)



AMOUR

Décors intérieurs et extérieurs identiques. Poignée rosace. Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets. $U_d = 0,89$ (W/m².K)



EVEL


Décors intérieurs et extérieurs identiques. Double vitrage classe P2A sablé. Poignée rosace. Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets. $U_d = 1,0$ (W/m².K)

LES PORTES D'ENTRÉE



ISARA

À l'extérieur décor aluminium brossé avec option grande barre de tirage. Intérieur décor usiné ou décor miroir intérieur en option. Poignée rosace. Serrure automatique 6 points. Plinthe aluminium en option. $U_d = 1,0 \text{ (W/m}^2\text{.K)}$

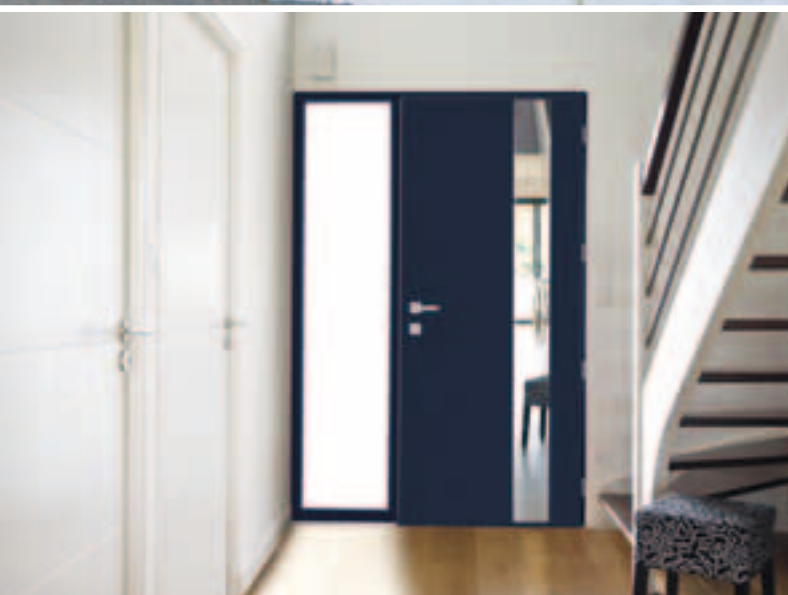

Vue intérieure présentée avec l'option miroir (Motifs usinés en standard).



Porte d'entrée en aluminium : dormant aluminium à rupture de pont thermique, ouvrant monobloc de 72 mm avec isolant mousse haute densité offrant une barrière thermique. Seuil aluminium de 20 mm conforme aux normes PMR. Triple vitrage feuilleté, sablé, retardateur d'effraction pour les portes vitrées. Serrure automatique 6 points en standard.



ROTUBA

Porte vitrée. Décors intérieur motif aspect aluminium, extérieur motif effet miroir. Poignée rosace.

Ud = 1,4 (W/m².K)



ATAX

Porte vitrée. Décors intérieur motif noir et aspect alu, extérieur motif effet miroir et noir. Poignée rosace.

Ud = 1,4 (W/m².K)



MUZE

Porte vitrée motifs effet sablé. Poignée sur plaque étroite. Ud = 1,4 (W/m².K)



LAÏTA

Décor usiné avec inserts aluminium brossé. Intérieur lisse blanc ou en option motifs intérieurs imprimés (2 coloris au choix). Poignée rosace.

Ud = 1,0 (W/m².K)



TARNIS

Décor extérieur aluminium brossé et option plinthe en aluminium brossé. Intérieur décor usiné ou miroir en option. Poignée rosace.

Ud = 1,0 (W/m².K)



FLORA

A l'extérieur avec inserts aspect miroir. Décor plinthe aspect miroir en option. Intérieur décor usiné. Barre de tirage extérieure et poignée rosace intérieure. Serrure à relevage. Ud = 1,3 (W/m².K)

LES PORTES D'ENTRÉE

ACCÉDEZ À LA DOMOTIQUE

Toutes nos portes aluminium de la Sélection Exigence avec ouvrant monobloc de 80 mm peuvent bénéficier de verrouillages motorisés et être compatibles à distance avec les autres éléments de fermeture de votre domicile.

ALBANA
(Voir descriptif p. 31)

CONFORT : Barillet 3 clés, déverrouillage à partir d'un smartphone avec retour d'état.

SÉCURITÉ : Fonction anti-panique (la clé reste prioritaire) sécurité renforcée.

PERFORMANCES : Isolation et étanchéité conservées.

Gérez votre installation et les autres ouvertures de la maison à distance grâce à votre smartphone ou votre tablette.



4 PACKS AU CHOIX



PACK MAINS LIBRES

Contrôle d'accès avec un transpondeur et une plaque d'activation (ouverture de la porte par effleurement) ; 2 boîtiers de commande (ouverture possible en actionnant la commande).



PACK COMMANDES

Contrôle d'accès avec radiocommandes, 2 télécommandes (permet de se coordonner avec les autres ouvertures / fermetures de la maison).



PACK EMPREINTES

Contrôle d'accès avec lecteur d'empreintes digitales, sans autre organe de commande ; jusqu'à 200 empreintes enregistrables.

PACK CLAVIER À CODE

Compatibles avec les applications Tahoma (Somfy) et Tydom (Deltadore).

En option, sur notre gamme de portes Aluminium épaisseur 80 mm, ainsi que sur la gamme Bois à lames 94 mm.



Plaque d'activation du Pack Mains Libres

Porte aluminium grand trafic



* Selon loi de Finances en vigueur

UNE RÉPONSE À L'OUVERTURE EXTÉRIEURE



URBIA

Hauteur réalisable : 1900 à 2390 mm

Largeur réalisable : 700 à 1350 mm

Ouvrant de 62 mm. Serrure à relevage, 1 point de fermeture, double vitrage feuilleté transparent classe P2A, seuil aluminium de 20 mm conforme aux normes PMR (seuil plat en option). $U_d = 1,7$ (W/m².K)

MODULARITÉ ET OPTIONS

TRAVERSE :

choix de 0, 1, 2, 3 ou 4 traverse(s)
(minimum de 150 mm en clair de vitrage)

PANNEAU OU VITRAGE :

au choix

COMPOSITIONS POSSIBLES :

double vantaux, en tiercé
ou avec imposte



Paumelles et joint anti-pince doigts



Barre anti-panique



Exemples de traverses



Crémone pompier



Ferme-porte



Poignée extérieure

NUANCIER SPÉCIFIQUE

Autres couleurs : nous consulter

SATINÉ
BLANC
9016

SATINÉ
BEIGE
1015

SATINÉ
SILVER

SATINÉ
MARRON
1247

BRILLANT
BLANC
9001

BRILLANT
GRIS
7047

TEXTURÉ
ROUGE
3004

TEXTURÉ
VERT
6005

TEXTURÉ
GRIS
7016

TEXTURÉ
BLEU
5003

TEXTURÉ
VERT
6021

TEXTURÉ
NOIR
9005

LES PORTES D'ENTRÉE




OLTIS
(Voir descriptif p. 39)

POURQUOI CHOISIR UNE PORTE MIXTE ?

Produit de haute technologie qui allie :

- à l'intérieur, la chaleur et la douceur du bois (Movingui ou Chêne) permettant de nombreuses possibilités de finition,
- à l'extérieur, les qualités et la stabilité incomparable de l'aluminium.
- 7 finitions possibles en bois lasuré. Tous coloris intérieur et extérieur en option.

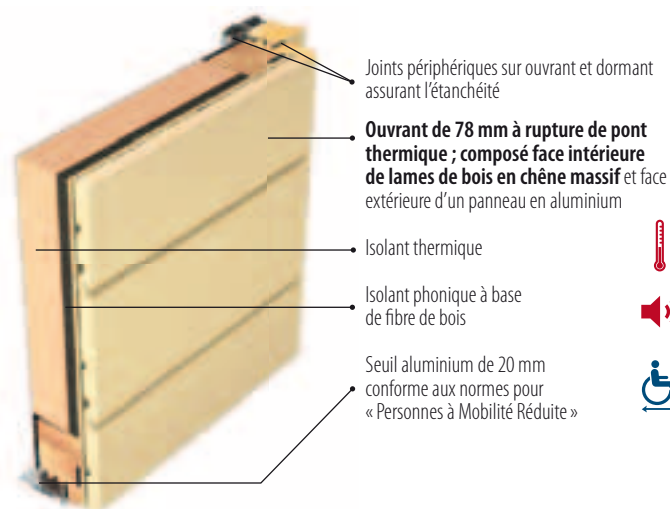

Ouvrant disponible pour les modèles AUZON, AMOUR et ERCO (cf p.32 - p.33), pour les autres modèles ouvrant 62 mm avec panneau chêne ou movingui.

mixte bois-aluminium



* Selon loi de Finances en vigueur

Porte d'entrée mixte bois-aluminium : dormant aluminium à rupture de pont thermique, ouvrant de 62 ou 78 mm avec isolant mousse haute densité offrant une barrière thermique, panneau fibre de bois assurant l'isolation phonique. Seuil aluminium de 20 mm conforme aux normes PMR.



MASSA

Décors rainurés intérieurs et extérieurs identiques. Triple vitrage P2A sablé sérigraphié. Poignée rosace. Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets. Modèle présenté cintré, existe en dimensions standard. $U_d = 1,3$ (W/m².K)



KOLYMA

Décors intérieurs et extérieurs identiques. Double vitrage classe P2A sablé sérigraphié. Barre de tirage intégrée et poignée rosace à l'intérieur. Serrure multipoint manuelle. $U_d = 1,4$ (W/m².K)



ATUR

Poignée sur rosace. Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets. $U_d = 0,97$ (W/m².K)



AUZON

Panneau chêne à lames massives face intérieure avec baguettes décoratives grises à l'extérieur. Poignée rosace. Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets. $U_d = 0,91$ (W/m².K)



OLTIS

Panneau rainuré face intérieure. Double vitrage sablé classe P2A. Poignée rosace. Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets. $U_d = 1,3$ (W/m².K)



SAVARA

Double vitrage ambré imprimé classe P2A. Poignée rosace. Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets. $U_d = 1,6$ (W/m².K)

LES PORTES D'ENTRÉE

LE NEUF



TUMEN

Décors rainurés intérieurs et extérieurs identiques. Double vitrage sablé faible émissivité + gaz argon classe P2A. Poignée rosace et cadre de vitrage gris. Serrure 2 rouleaux, 2 crochets automatique. Conception porte n°2. $U_d = 1,4 \text{ (W/m}^2\text{.K)}$



Conception menuiserie traditionnelle
Montant et traverse 58 mm
Panneau de 37 mm, composé de 2 parements en bois séparés par un isolant thermique.

1



Conception monobloc 61 mm
Composé de 2 parements en bois noble : Chêne, Movingui, séparés par un isolant thermique et un isolant phonique à base de fibres de bois.

2



Conception menuiserie grand cadre panneau 78 mm
Composé de 2 parements en bois noble : Chêne, Moabi, Kotibé, Movingui, séparés par un isolant thermique et un isolant phonique à base de fibres de bois.

3



Conception monobloc 94 mm
composé de deux parements en bois massif chêne, séparés par un isolant thermique et un isolant phonique à base de fibres de bois.

4



LA RÉNOVATION



CRUZA

Chêne lasuré mordoré face extérieure, 2 fixes en dormant et imposte avec meneaux filants. Panneau rainuré intérieur et extérieur identique. Double vitrage sablé faible émissivité + gaz argon classe P2A. Poignée rosace et cadre de vitrage gris. Serrure 2 rouleaux, 2 crochets automatique. Conception porte n°2 p 40
 $U_d = 1,4 \text{ (W/m}^2\text{.K)}$

LE SAVOIR-FAIRE

Le savoir-faire de nos partenaires industriels assure une fabrication traditionnelle respectant les contraintes esthétiques les plus sévères pour être en accord avec les maisons de caractère. Le bois peut également être utilisé dans des conceptions contemporaines.

LA PERFORMANCE THERMIQUE

Le bois est un matériau naturel et renouvelable aux qualités isolantes reconnues. Qu'elles soient de conception menuisée ou monobloc, nos portes bois ont un coefficient d'isolation thermique remarquable.

LA PALETTE COULEUR ILLIMITÉE

Le produit est proposé de base en Chêne, Movingui ou Moabi lasuré ou blanc prépeint. En option essences chêne avec différentes finitions (lasuré clair, wengé, ...) ou finition laquée tous RAL (à l'exception de certains coloris foncés).



Extérieur et intérieur



Intérieur uniquement

LES PORTES D'ENTRÉE



ELAVER

Porte en chêne mordoré face extérieure, lasuré face intérieure. Châssis ouvrant double vitrage. Poignée sur rosace, poignée de châssis ouvrant et grille de finition gris. Serrure 2 crochets, 2 rouleaux automatique. $U_d = 1,2 \text{ (W/m}^2\text{.K)}$



Porte d'entrée en bois : dormant de 58 mm, ouvrant de 58 à 78 mm selon conception avec isolant thermique et phonique.
Seuil aluminium de 20 mm conforme aux normes PMR.



SENA

Châssis ouvrant double vitrage imprimé 200. Poignée sur plaque et poignée de grille finition rustique. Serrure 2 rouleaux, 2 crochets automatique. Conception porte n°3 p. 40. $U_d = 1,7$ (W/m².K)



AVARA

Décor finition chêne lasuré mordu. Poignée rosace classique, option barre de tirage poignée courte. Serrure 2 rouleaux, 2 crochets automatique. Conception porte n°4 p. 40. $U_d = 0,81$ (W/m².K)



PARANA

Châssis ouvrant double vitrage Polar blanc faible émissivité + gaz argon. Poignée sur plaque, bouton, poignée de châssis ouvrant et grille finition rustique. Serrure 2 crochets, 2 rouleaux automatique. Conception porte n°3 p. 40. $U_d = 1,5$ (W/m².K)



KILLI

Décor mouluré intérieur et extérieur identique. Poignée sur plaque, bouton et heurtoir rustiques. Serrure 2 crochets, 2 rouleaux automatique. Conception porte n°3 p. 40. $U_d = 1,1$ (W/m².K)



LEDIS

Châssis ouvrant double vitrage Polar blanc faible émissivité + gaz argon. Poignée sur plaque, poignée de châssis ouvrant et grille finition gris cuivrée. Serrure 2 crochets, 2 rouleaux automatique. Conception porte n°3 p. 40. $U_d = 1,4$ (W/m².K)



SEGURA

Porte fermière 4-6-9 carreaux. Cadre petits bois 2 faces. Double vitrage transparent. 2 poignées sur plaque rustiques. Serrure 2 crochets, 2 rouleaux automatique. Conception porte n°1 p. 40. $U_d = 1,5$ (W/m².K)

LES PORTES D'ENTRÉE



JUCAR

Vitrage classe P2A imprimé 200.
Panneau rainuré deux faces. Poignée
rosace. Serrure 5 points à relevage.
 $U_d = 1,3 \text{ (W/m}^2\text{.K)}$

LA PERFORMANCE THERMIQUE

Porte monobloc avec ouvrant de 51 mm composé de deux parements bois séparés par un isolant thermique.

LA PALETTE COULEUR

Le produit est proposé de base en bois exotique lasuré ou blanc prépeint. En option un choix illimité de finitions laquées.

Savoir-faire et Sélection Prix



Conception monobloc 51 mm

Dormant d'épaisseur 45 mm

Ouvrant de 51 mm, composé de
2 parements en bois postformé, séparés par
un isolant thermique

Seuil aluminium de 20 mm conforme
aux normes pour personnes à mobilité
réduite

Joint périphérique

Porte d'entrée en bois : dormant de 45 mm, ouvrant de 51 mm composé de 2 parements bois séparés par un isolant mousse haute densité offrant une barrière thermique. Seuil aluminium de 20 mm conforme aux normes PMR.



MURTA

Double vitrage sérigraphié noir classe P2A. Poignée sur plaque et bouton finition rustique. Serrure 5 points à relevage. Ud = 1,4 (W/m².K)



JAUDY

Double vitrage transparent. Cadre petits bois face extérieure en 4-6-9 carreaux. Poignée sur plaque rustique. Serrure 5 points à relevage. Ud = 1,5 (W/m².K)



EXONA

Châssis ouvrant double vitrage imprimé 200. Poignée sur plaque, bouton, bouton de châssis ouvrant et grille finition rustique. Serrure 5 points à relevage. Ud = 1,7 (W/m².K)



ILLA

Décor intérieurs et extérieurs identiques. Double vitrage imprimé 200. Poignée rosace. Serrure 5 points à relevage. Ud = 1,1 (W/m².K)



GAIA

Décor intérieurs et extérieurs identiques. Poignée rosace. Serrure 5 points à relevage. Ud = 1,1 (W/m².K)



COME

Décor intérieur rainuré. Poignée rosace. Serrure 5 points à relevage. Ud = 1,1 (W/m².K)


LES PORTES D'ENTRÉE



LA PERFORMANCE THERMIQUE AU CHOIX


2 types de conceptions 68 ou 48 mm pour répondre à tous les besoins

1 Porte en 68 mm, un Ud jusqu'à 0,78 pour répondre aux exigences les plus fortes en terme de performance thermique. Dormant aluminium de 52 mm à rupture de pont thermique.

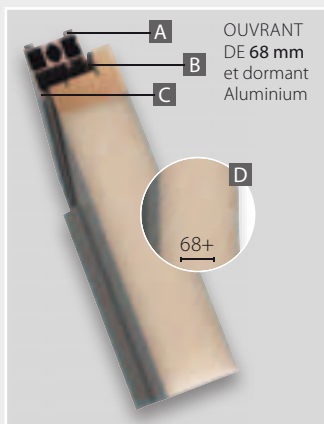

A Dormant Aluminium à rupture de pont thermique **B** Joint périphérique sur ouvrant pour étanchéité à l'air **C** Joint sur dormant pour étanchéité à l'eau **D** Ouvrant composé de 2 parements acier postformés, traité anti-corrosion, séparés par un isolant thermique (mousse polyuréthane)

2 Porte en 48 mm, un Ud jusqu'à 0,88 pour répondre aux exigences en terme de performance thermique tout en respectant au mieux votre budget. Dormant bois ou aluminium de 52 mm à rupture de pont thermique.

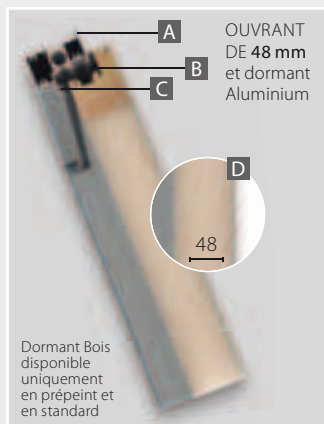

Dormant Bois disponible uniquement en prépeint et en standard



AREGIA

Emboutis 2 faces, décor 3D aspect argent face extérieure, poignée rosace. Ud = 0,75 (W/m².K)



MINAY

Emboutis 2 faces, décor 3D aspect argent face extérieure. Double vitrage sablé classe P2A. Poignée rosace. Ud = 1,1 (W/m².K)

LA PALETTE COULEUR

20 coloris mono ou bi-coloration (blanc satiné 9016 à l'intérieur et couleur à l'extérieur) en option.



Porte d'entrée en acier, 2 types de conceptions : 68 ou 48 mm pour répondre à tous les besoins. Serrure multipoint automatique (portes en 68 mm) ou à relevage (portes en 48 mm), joint périphérique sur le dormant et l'ouvrant. Seuil aluminium de 20 mm conforme aux normes PMR.



LURI
Décors emboutis intérieurs et extérieurs. Double vitrage sablé classe P2A. Poignée rosace.
Ud = 1,1 (W/m².K)



ETRETAT
Décors emboutis intérieurs et extérieurs. Triple vitrage givré + petits bois laiton. Poignée rosace.
Ud = 0,83 (W/m².K)



VOLTA
Décors emboutis intérieurs et extérieurs. Poignée rosace. Ud = 0,75 (W/m².K)



TAMISE
Décors emboutis intérieurs et extérieurs. Double vitrage sablé classe P2A. Poignée rosace.
Ud = 0,92 (W/m².K)



CASAMANCE
Décors emboutis intérieurs et extérieurs. Double vitrage sablé classe P2A. Poignée rosace.
Ud = 1,0 (W/m².K)




CAPPADOCE
Décors emboutis intérieurs et extérieurs. Double vitrage sablé classe P2A. Poignée rosace.
Ud = 1,0 (W/m².K)

LES PORTES D'ENTRÉE



UBY

Décor gris aspect inox
face extérieure. Poignée rosace.
Ud = 0,75 (W/m².K)

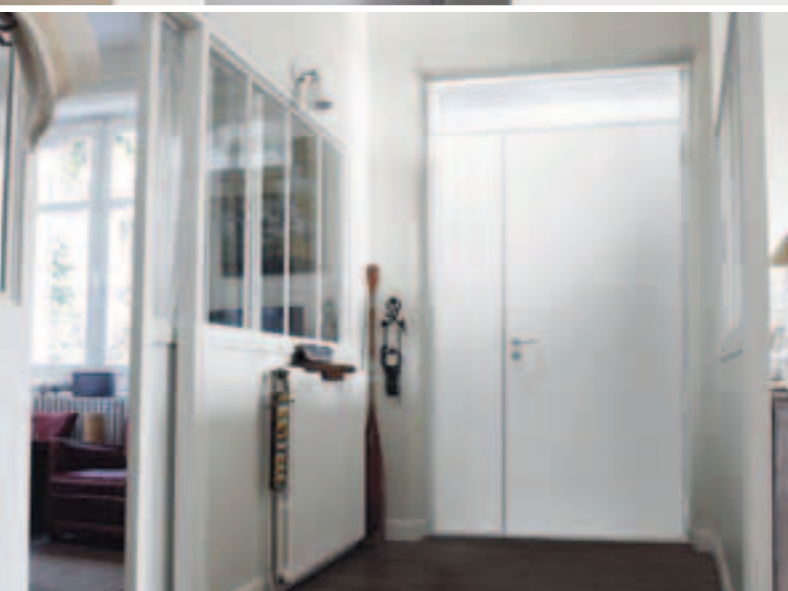

LA SÉCURITÉ

Nos portes 68 mm sont équipées de serrures de sécurité automatiques 5 points 2 rouleaux et 2 crochets et d'un barillet livré avec 4 clés et carte de propriété (garantie de ne pouvoir recopier les clés à votre insu).

Les portes en 48 mm sont équipées de serrures 5 points à relevage livrées avec 3 clés.



L'ESTHÉTIQUE

De nombreux modèles classiques ou contemporains

Pour s'adapter à la dimension de chaque ouverture, pour vous apporter le plus grand confort, la plupart de nos portes sont réalisables en dimensions sur mesure. Des solutions sont prévues pour la pose en neuf ou pour la pose en rénovation. Des impostes et des parties latérales fixes vitrées sont disponibles pour apporter un supplément de luminosité à votre intérieur.

Porte d'entrée en acier, 2 types de conceptions :
68 ou 48 mm pour répondre à tous les besoins.

- 1 Porte en ouvrant 68 mm, dormant aluminium de 52 mm à rupture de pont thermique.
- 2 Porte en ouvrant 48 mm, dormant aluminium ou bois.

Serrure multipoint automatique, joint périphérique sur le dormant et l'ouvrant. Seuil aluminium de 20 mm conforme aux normes PMR.



NIVER

Décors emboutis extérieurs et intérieurs. Poignée rosace. $U_d = 0,75$ (W/m².K)



SARTA

Décors emboutis extérieurs et intérieurs et décor 3D sur face extérieure. Poignée rosace. $U_d = 0,75$ (W/m².K)



MANCE

Décors emboutis extérieurs et intérieurs. Barre de tirage ronde inox 1800 mm + poignée rosace intérieur. Serrure ouverture à clé. $U_d = 0,75$ (W/m².K)



CROSA

Décors emboutis extérieurs et intérieurs. Double vitrage sablé classe P2A. Poignée rosace. $U_d = 1,0$ (W/m².K)



OKA

Décors emboutis extérieurs et intérieurs et décor 3D sur face extérieure. Double vitrage sablé classe P2A. Poignée rosace. $U_d = 1,0$ (W/m².K)



SYR

Double vitrage sablé classe P2A, petits bois horizontaux aspect plomb. Poignée rosace. $U_d = 1,2$ (W/m².K)

LES PORTES D'ENTRÉE

LE SUR-MESURE : POSSIBILITÉS DIMENSIONNELLES

La plupart des portes BATIMAN sont réalisables avec un ouvrant sur mesure

HAUTEUR DE TABLEAU

Nos fabrications vont de 1600 à 2500 mm en sur mesure selon contraintes techniques.

► Porte en bois **GUINDY**
avec finition laquée.



Au-delà de ces dimensions, nous avons la possibilité de mettre une imposte.

Choisissez votre imposte pour apporter de la lumière en fonction de l'esthétique, des dimensions de votre ouverture et de votre budget.

► Impostes
citrées



► Impostes
fixes



LARGEUR DE TABLEAU MAXIMUM

Nos fabrications vont de 600 à 1000 mm en sur-mesure pour la plupart des modèles.

Certains de nos produits peuvent même aller jusqu'à 1200 mm.

Au-delà de ces dimensions nous avons la possibilité d'ajouter un semi-fixe ou un fixe en dormant.



Largeur de passage
Vantail + Semi-fixe ouverts : 1250 mm

► Porte mixte
MOKAU MIXTE
+ fixe et semi-fixe
H 2150 x L 1700mm

Largeur de passage
Vantail ouvert : 850 mm




► Porte mixte
MOKAU MIXTE
avec fixes en dormant

► Porte en aluminium **SELUNE**

Des lignes horizontales, des parements rapportés d'aspect inox brossé, une grande barre de tirage verticale, une poignée à facettes originale. De 90 à 120 cm de large en un seul vantail pour une ampleur d'ouverture qui dépasse les conventions.



LA PRISE DE COTES

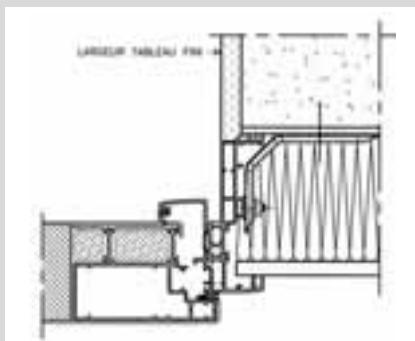

Pose en applique, détail de mise en œuvre


Dimension hors tout :

hauteur x largeur de la menuiserie dos de dormant.

Dimension passage :



- En neuf : dimensions entre chaque bord du dormant et disponibilité pour le passage lorsque la porte est ouverte
- En rénovation : dimension du bâti bois sans jeu.

Dimension tableau : Dimensions du bâti une fois la maçonnerie finie.

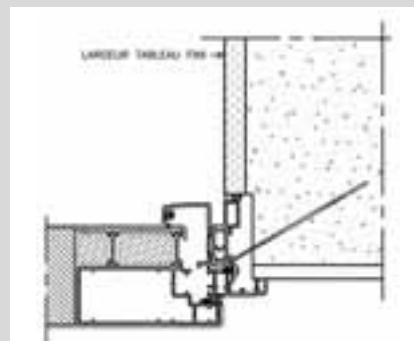

Pose en feuillure, détail de mise en œuvre


LES DIFFÉRENTS TYPES DE POSES

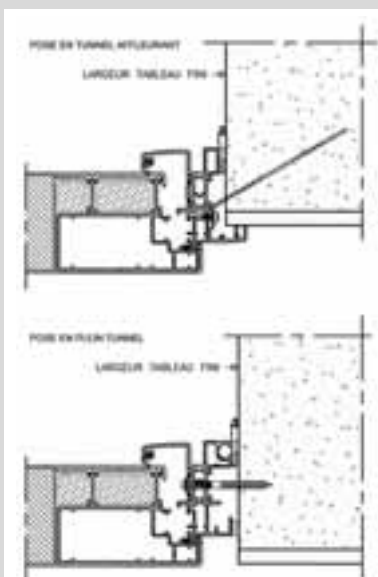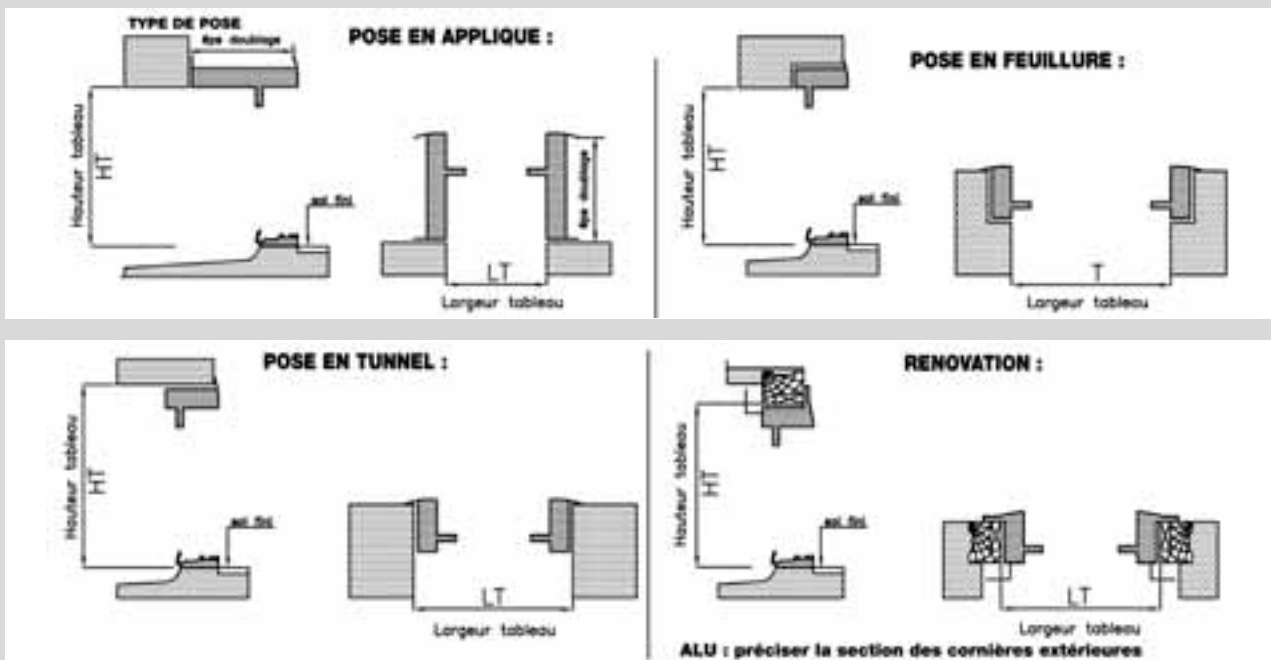

Pose en tunnel, détail de mise en œuvre

► La dépose de l'ancien dormant

Une rénovation lourde qui consiste à remplacer l'ancienne menuiserie dans sa totalité (ouvrant et dormant) en faisant une reprise de la maçonnerie. Cette solution est proche d'une pose en neuf mais les dimensions de la nouvelle menuiserie sont souvent sur mesure. Cette solution aura pour intérêt de conserver une largeur de passage maximum.

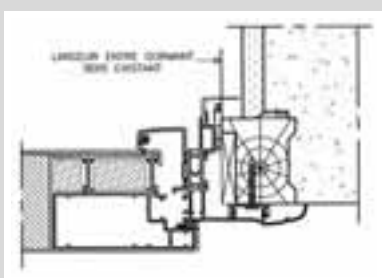

Pose en rénovation sur cadre existant, détail de mise en œuvre

► La rénovation avec pose sur dormant existant

Il s'agit de conserver le dormant existant (si celui-ci est en bon état) et de ne changer que la partie ouvrante sans aucune dégradation. Nous avons pour réaliser ce type d'opération des habillages intérieurs et extérieurs pour une finition impeccable. Ce type de rénovation n'impliquant aucun travail de maçonnerie minimise les risques de salissure mais implique une réduction minimale du passage (5 cm environ).

LES PORTES DE SERVICE



* Selon loi de Finances en vigueur

PORTE DE SERVICE EN ACIER

Conception identique aux portes acier en ouvrant 48 mm, dormant aluminium de 54 mm.
Serrure 5 points à relevage. Disponible dans les coloris du nuancier p46.



MYRTO

Porte de service pleine.
Poignée rosace argent.
Ud = 0,99 (W/m².K)



WADDEN

Porte de service vitrée.
occulus rectangulaire.
Double vitrage sablé.
Poignée rosace argent.
Ud = 1,1 (W/m².K)



LUNIK

Porte de service vitrée.
Double vitrage sablé.
Poignée rosace argent.
Ud = 1,3 (W/m².K)

PORTE DE SERVICE EN BOIS

Conception identique aux portes bois en ouvrant 51 mm de la page 44.
Serrure 5 points à relevage.



ADRIATIQUE

Porte de service pleine.
Panneau rainuré face
extérieure, lisse face
intérieure. Poignée
rosace argent.
Ud = 1,1 (W/m².K)



CASPIENNE

Porte de service vitrée.
Double vitrage 4-6-4
transparent. Poignée
rosace argent.
Ud = 1,2 (W/m².K)

PORTE DE SERVICE EN ALUMINIUM

Conception monobloc en ouvrant 68 mm.
Serrure multipoint automatique.
Disponible dans les coloris du nuancier p. 23.



FUNDY

Porte de service pleine.
Panneau 68 mm.
Poignée rosace.
Ud = 1,0 (W/m².K)



FOXE

Porte de service vitrée.
Panneau 68 mm.
Double vitrage sablé
classe P2A.
Poignée rosace.
Ud = 1,0 (W/m².K)

LES FENÊTRES

La performance
Le confort
La sécurité
p 54

Batiman vous accompagne
p 60

Aluminium
p 64

PVC
p 71

Bois
p 78

Mixtes
p 83

EN FONCTION DE VOS BESOINS, NOUS VOUS PROPOSONS
LA SOLUTION LA MIEUX ADAPTÉE POUR :

*Faire des économies d'énergie,
Améliorer votre confort,
Apporter plus de luminosité,*

*Renforcer votre protection,
Lutter contre les nuisances sonores,
Moderniser votre maison.*

LES FENÊTRES

BATIMAN
SÉLECTIONNE
POUR VOUS LES
MENUISERIES
FABRIQUÉES
À PARTIR DES
TECHNOLOGIES
LES PLUS
RÉCENTES
ET LES PLUS
ISOLANTES
EN NEUF
COMME EN
RÉNOVATION

La performance de la menuiserie va dépendre de sa conception et non pas seulement du matériau dans lequel elle est réalisée. Les choix des vitrages, des joints d'étanchéité et des ruptures thermiques sont primordiaux. BATIMAN est là pour vous accompagner et vous permettre de réaliser des économies de chauffage tout en améliorant votre confort.


LA PERFORMANCE THERMIQUE

La performance thermique de la menuiserie est mesurée par un coefficient U_w qui représente la déperdition de chaleur vers l'extérieur. Plus cette valeur est importante, plus la perte de chaleur sera importante.

Pour la performance thermique de vos menuiseries, **favorisez les fenêtres dont le U_w est le plus bas possible.**

Les coefficients présentés dans les pages suivantes sont calculés pour une fenêtre aux dimensions normalisées.

L'ajout d'options (double ou triple vitrage isolant, volet roulant...) en fonction de vos besoins et de l'étude que réalisera notre conseiller de vente permettra d'améliorer la performance thermique de vos menuiseries.

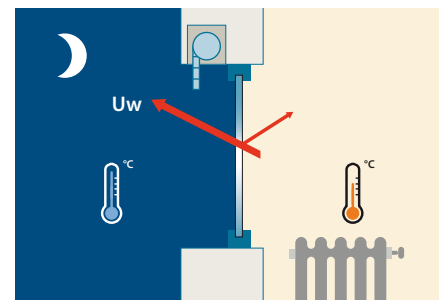

LES VITRAGES PRÉCONISÉS

VITRAGE STANDARD

Vitrage standard équipé au minimum d'une couche faiblement émissive (FE) qui réduit les déperditions de chaleur de l'intérieur vers l'extérieur. Couplé, suivant les gammes, à un remplissage avec un gaz inerte comme l'Argon, la performance thermique est encore améliorée.



TRIPLE VITRAGE TRÈS HAUTE PERFORMANCE

Le triple vitrage est une solution intéressante pour obtenir de très bonnes performances thermiques, mais son utilisation est à limiter de préférence sur les façades qui ne reçoivent que très peu de soleil. En effet, le triple vitrage réfléchit une partie importante des rayons du soleil. Les apports solaires sont moins importants.



Fonction n°1 : La performance thermique




LES APPORTS SOLAIRES

Les apports solaires sont mesurés par un coefficient Sw qui mesure le taux d'énergie pénétrant dans le logement.

Plus Sw est important (coef. compris entre 0 et 1) plus l'habitation bénéficie d'apports solaires.

Sw va dépendre de la dimension de la surface vitrée : plus les profils PVC, bois ou aluminium seront fins, plus Sw sera élevé.

Sw va également dépendre du vitrage (type confort d'été) ou de la présence de volets roulants pour réduire les apports solaires en été et éviter d'avoir recours à un système de climatisation.

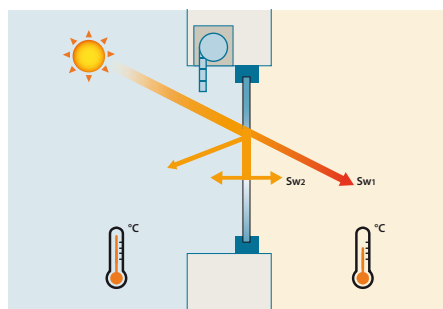


Là aussi les conseils BATIMAN vous aideront à gérer au mieux les apports solaires en fonction de la région d'implantation ou de l'orientation des pièces de votre logement.



CONFORT D'ÉTÉ

Le vitrage dit « de confort d'été » permet de concilier de bonnes performances thermiques avec une fonction de protection solaire. Cette fonction permet de limiter le recours à la climatisation l'été car une partie du rayonnement solaire est réfléchi. C'est un vitrage à favoriser sur les façades sud et dans les zones climatiques chaudes.

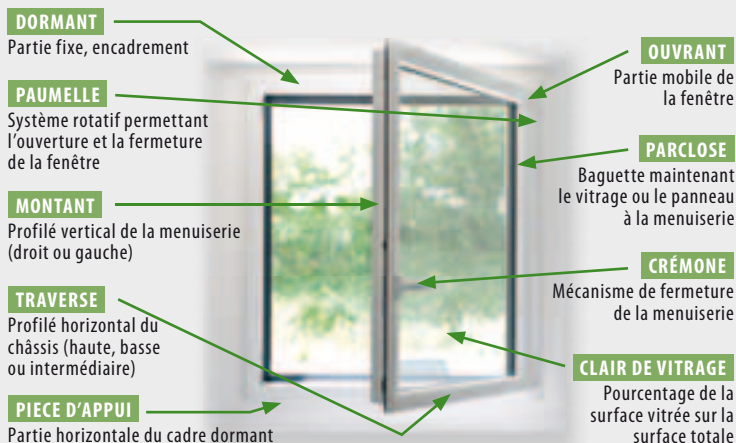

LES FENÊTRES



LE PREMIER OBJECTIF D'UNE FENÊTRE EST D'APPORTER DE LA LUMIÈRE.

BATIMAN SÉLECTIONNE POUR VOUS LES MENUISERIES FABRIQUÉES À PARTIR DES PROFILS LES PLUS FINS POSSIBLES AFIN D'EN AMÉLIORER LE CLAIR DE VITRAGE.

Cette sélection ne se fait jamais au dépend de la sécurité ou de l'esthétique.


NOUVEAU PROFIL



ANCIEN PROFIL

FAVORISER LES APPORTS DE LUMIÈRE


Batiman sélectionne les profils les plus performants du marché. Les apports de lumière naturelle sont calculés par un coefficient TLw. Plus TLw est élevé, plus la transmission lumineuse est importante (économie en terme d'éclairage).

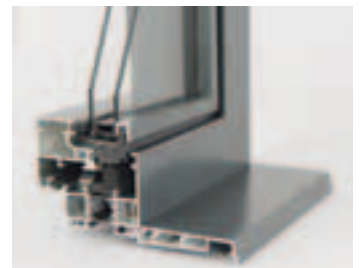

BATIMAN VOUS APPORTE DES SOLUTIONS


LES SOLUTIONS PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR)

Afin de répondre aux dernières normes en terme d'accessibilité, nous vous proposons des solutions adaptées dans toutes nos gammes : Seuil normes PMR de 20 mm sur les portes-fenêtres, poignée à hauteur adaptée sur les fenêtres battantes...

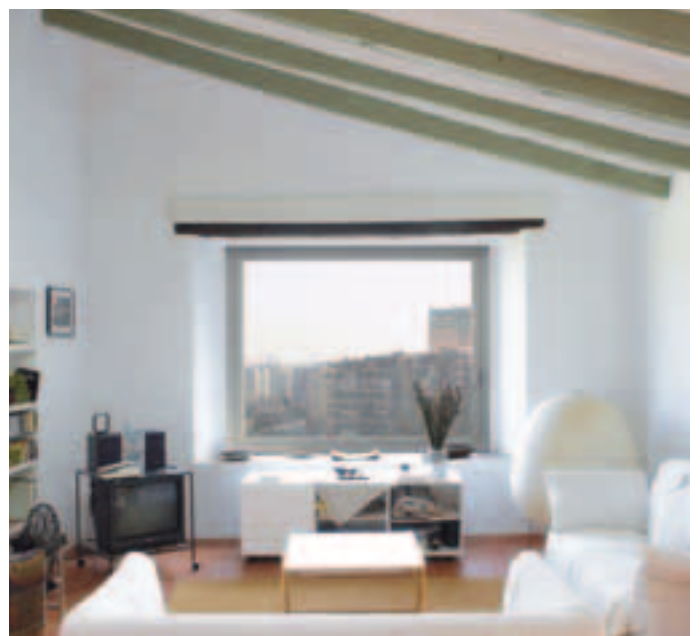

Fonction n°2 : Le confort

APPORTER LUMIÈRE ET
PERFORMANCE ACOUSTIQUE

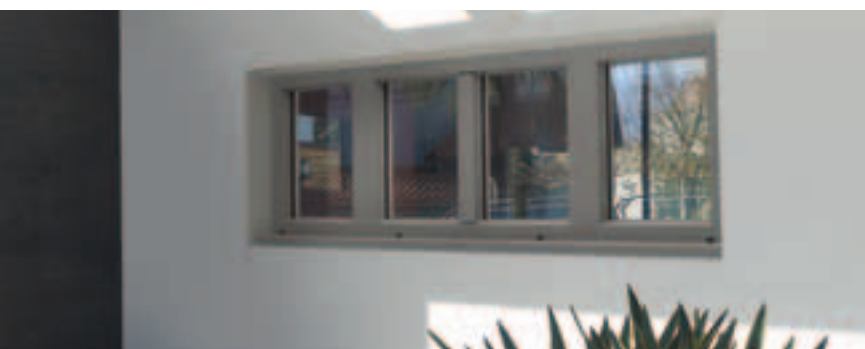

LA VENTILATION

La ventilation doit être maîtrisée afin d'éviter des problèmes de moisissure ou de santé (allergies).

Des grilles de ventilation autoréglables, acoustiques ou hygroréglables doivent être positionnées sur certaines menuiseries en fonction de leur destination. D'autres procédés : oscilo- battants, peuvent être utilisés pour favoriser l'aération tout en préservant la sécurité.

LE CONFORT PHONIQUE

La réglementation acoustique fixe pour les constructions neuves un isolement de façade minimum de 30 dB, celui-ci peut monter jusqu'à 45 dB pour des conditions extrêmes (aéroports...).

Nous avons des solutions pour toutes les problématiques et nos équipes sont là pour vous conseiller.

Tableau de correspondance des classes AC

ISOLATION ACOUSTIQUE	
Classes	Indices d'affaiblissement acoustique vis-à-vis d'un bruit de trafic routier
AC1	≥ 28 DB(A)
AC2	≥ 33 DB(A)
AC3	≥ 36 DB(A)
AC4	≥ 40 DB(A)



PERFORMANCE ACOUSTIQUE

Le vitrage acoustique se caractérise par une épaisseur qui permet d'absorber un large spectre de longueurs d'ondes audibles. Couplé avec un film spécifique PVB silence au cœur d'un vitrage feuilleté, l'atténuation sonore est de 10 décibels par rapport à un double vitrage standard.



LES FENÊTRES

NOS ÉQUIPES
VOUS
ACCOMPAGNENT
POUR VOUS
PROPOSER LES
DIFFÉRENTES
OPTIONS DE
SÉCURITÉ DONT
VOUS POUVEZ
AVOIR BESOIN

LES VITRAGES SÉCURITÉ

Le double vitrage protection des personnes

L'interposition d'un film en résine entre deux verres de 4 mm sur un des deux composants protège contre les risques de blessures pouvant être provoquées par le bris du vitrage, lors d'un heurt accidentel. Vitrage 44,2/16/4.



Le double vitrage retardateur d'effraction, protection des biens et des personnes

Des vitrages feuilletés plus épais ou multifeuilletés offrent une protection contre les effractions ou le vandalisme, et permettent de limiter les risques de blessures liées aux chocs accidentels.

Un vitrage SP10

vous dispensera de poser des volets roulants dans les pièces ne nécessitant pas une occultation totale.



LES VITRAGES PRÉCONISÉS

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Gagner quelques minutes lors d'une tentative d'effraction permet parfois de repousser les cambrioleurs. Le vitrage SP510 est classé P5A et résiste à 9 impacts d'une bille de 4,1 kg lâchée d'une hauteur de 9 mètres.



ACOUSTIQUE ET SÉCURITÉ

Le vitrage 44.2 est un compromis idéal pour qui cherche un premier niveau de sécurité, couplé à des performances acoustiques et thermiques supérieures.

Il permet une atténuation de 4 décibels par rapport à un double vitrage standard. Il est également classé P2A et résiste à 3 impacts d'une bille de 4,1 kg lâchée d'une hauteur de 9 mètres.



Fonction n°3 : La sécurité

POUR VOUS PROTÉGER DES
INTRUSIONS EXTÉRIEURES



LES ORGANES DE FERMETURE

Différentes fermetures sont disponibles selon les gammes choisies ou les options demandées :

- **Fermeture par crémone simple,**
- **Fermeture par renvoi d'angle** qui va permettre d'augmenter le nombre de points de fermeture **A**

Des **galets champignon B** peuvent être ajoutés pour permettre une résistance accrue.



POUR PROTÉGER VOS ENFANTS D'UNE FAUSSE MANIPULATION :



POIGNÉE À CLÉ

En étage pour sécuriser la fermeture des fenêtres des chambres.



VITRAGE FEUILLETÉ TYPE 44.2

Il sera une protection idéale pour se prémunir de coupures en cas de bris de glace.

LA FENÊTRE PEUT ÊTRE ÉQUIPÉE D'UNE POIGNÉE SÉCUSTIK AFIN D'INTERDIRE SON OUVERTURE PAR L'EXTÉRIEUR.




L'esthétique intérieure de la fenêtre est particulièrement soignée par l'utilisation de série de la poignée de sécurité centrée Sécustik.

PACK SÉCURITÉ

Afin de protéger votre habitation des effractions, nous pouvons vous proposer un pack sécurité adaptable sur nos gammes de fenêtres PVC.

1 Vitrage feuilleté monté en vitrage isolant retardant l'effraction (également isolant phonique).

2 Gâche fourchette métallique avec galet champignon.



LES FENÊTRES / LA MAISON CONTEMPORAINE



SOLUTION : DES MENUISERIES EN ALUMINIUM
POUR PERMETTRE DE CRÉER DE GRANDES OUVERTURES ET LAISSER ENTRER LA LUMIÈRE


SOLUTIONS TECHNIQUES

LA POSE EN NEUF OU EN APPLIQUE


La fenêtre se pose contre le mur ; l'épaisseur du dormant de la menuiserie est portée au même niveau que l'épaisseur de l'isolant mural à l'aide d'une tapée d'isolation. La fixation se fait par pattes de scellement ou par vissage avec équerres de fixation.

Avantage de ce type de pose :

la surface de vitrage est maximale. Les dimensions nécessaires à la commande sont les « cotes tableau » ; elles sont inférieures aux dimensions totales de la fenêtre (dites « dimensions hors tout »).

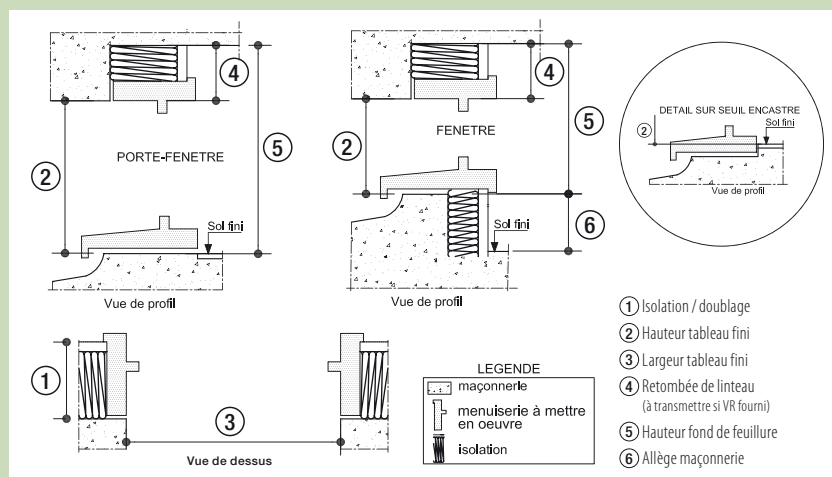

Les conseils du spécialiste

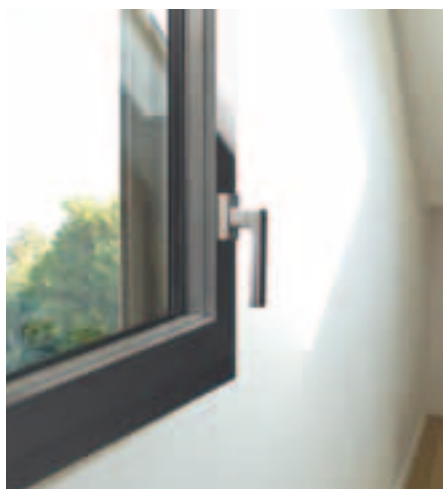

BAIE À GALANDAGE

Disponible en 1, 2 et 4 vantaux. Elle se dissimule dans les cloisons pour agrandir la pièce et libérer l'espace de vie.

VITRAGE TECHNIQUE

Le vitrage confort d'été pour laisser entrer la lumière et éviter la surchauffe sur les baies vitrées au sud.

LA SÉCURITÉ

Toutes nos gammes de baies coulissantes peuvent être équipées de 3 points de fermeture.

LA COULEUR

L'atout design n° 1 de la fenêtre aluminium : une infinité de coloris disponibles, en laques brillantes, mates, structurées ou granitées. Une quincaillerie assortie à ces coloris et aux profils contemporains.

LA BICOLORATION

Vous pouvez également utiliser la bi-coloration : le blanc à l'intérieur et un coloris assorti à votre façade et à vos boiseries à l'extérieur.

L'OSCILLO BATTANT


pour permettre une aération efficace tout en préservant la sécurité de votre habitation. De base sur nos gammes aluminium Alusion et Alusion +.



Pour tout type de projet :

**LA POSE SUR OSSATURE BOIS,
BRIQUE MONO-MUR,
ET ISOLATION THERMIQUE
PAR L'EXTÉRIEUR**

Nos équipes peuvent vous proposer les solutions adéquates pour tout type de pose.

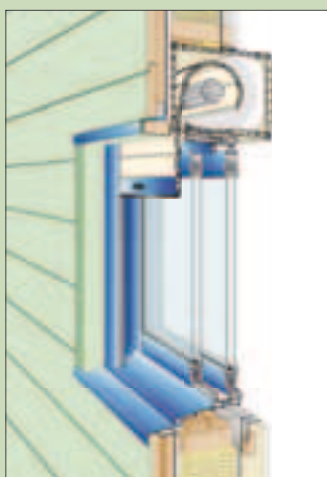

LA FENÊTRE À OUVRANT RESPIRANT

L'intégration de lames d'air entre le double vitrage et le simple vitrage extérieur peut permettre d'intégrer des stores et de bénéficier d'une hygiène irréprochable (plus de dépôts de poussières sur ces derniers). Idéal pour les bureaux et structures médicales.



LES FENÊTRES / LA MAISON TRADITIONNELLE



SOLUTION : UNE RÉNOVATION AVEC DES MENUISERIES EN PVC QUI CONSERVERONT L'ASPECT TRADITIONNEL DE LA BÂTISSE TOUT EN APPORTANT LES PERFORMANCES TECHNIQUES EXCEPTIONNELLES DU PVC

SOLUTIONS TECHNIQUES



POSE EN RÉNOVATION SUR DORMANT EXISTANT

Les plus : pose rapide, sans dégradation

Inconvénient : perte de surface vitrée

Afin d'augmenter le clair de vitrage, possibilité de supprimer l'ancienne pièce d'appui (voir votre conseiller technique en magasin).

Fixation sur dormant existant délégué avec aile de recouvrement de 60 mm

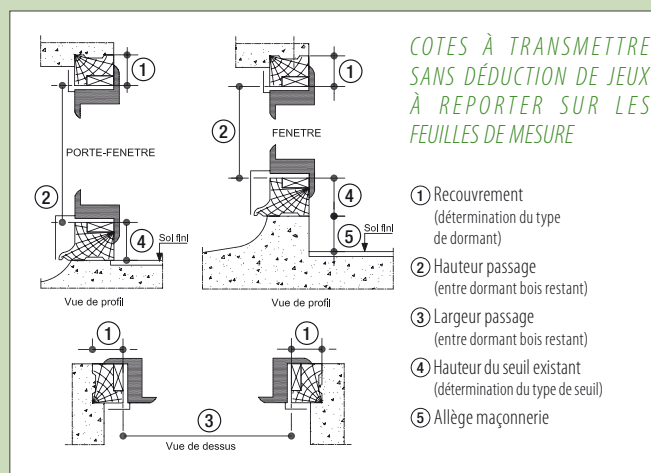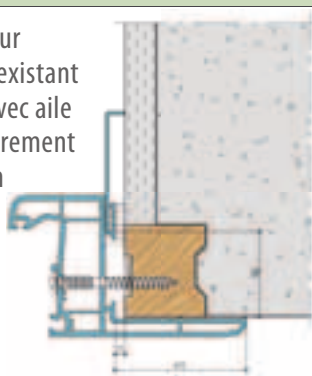

Les conseils du spécialiste



VITRAGE

Vitrage 1.0 avec intercalaire à bords chauds pour améliorer la performance thermique de la fenêtre.
Triple vitrage sur les fenêtres situées au nord.
Un vitrage SP10 sécurisé sur la baie coulissante permet de se passer d'un volet roulant tout en préservant la sécurité de l'habitation.

LES VOLETS

utilisant les matériaux contemporains (PVC, aluminium ...) pour favoriser la sécurité, la performance thermique et l'entretien tout en préservant l'architecture du bâtiment.
Volet roulant à petit caisson pour permettre d'occulter la chambre à l'étage sans empiéter sur le clair de vitrage.



POIGNÉE SECUSTIK

des solutions pour garantir confort et sécurité :
Poignée Sécustik, rend impossible l'ouverture par l'extérieur.



L'OSCILLO-BATTANT

pour permettre une aération sécurisée de la maison.

LA COULEUR

Des menuiseries PVC au coloris de votre choix pour profiter des qualités isolantes de ce matériau tout en préservant l'esthétique de vos façades.



Des menuiseries certifiées NF répondant aux critères pour bénéficier des avantages fiscaux en vigueur.

TVA RÉDUITE sur les **PRODUITS FOURNIS ET INSTALLÉS**
PAR LE SERVICE BATIMAN INSTALLATION À DOMICILE
(selon la loi de Finances en vigueur)

FINANCEMENT

Nous pouvons vous proposer des solutions de financement pour réaliser vos projets, **consultez-nous !**


DÉPOSE TOTALE

Les plus : apport de lumière supplémentaire grâce aux profils plus fins des huisseries

Inconvénients : quelques travaux de menuiserie et maçonnerie supplémentaires

La pose en feuillure avec isolation rapportée

S'utilise dans les logements anciens en posant le nouveau dormant dans la feuillure du mur à la place de l'ancien dormant. La surface vitrée est identique à celle de l'ancienne fenêtre.

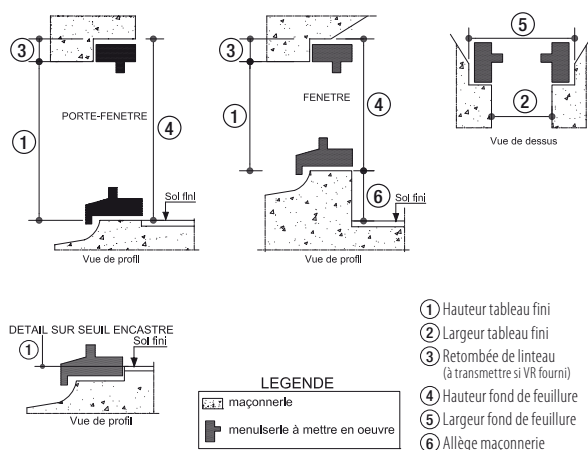

LES FENÊTRES ALUMINIUM

*FAITES ENTRER
LA LUMIÈRE :
GRÂCE À LA FINESSE
DES PROFILS
ALUMINIUM ET
AU SYSTÈME DE
L'OUVRANT CACHÉ,
LES MENUISERIES
ALUMINIUM
PERMETTENT UN
APPORT LUMINEUX
SANS ÉGAL.*

LA PERFORMANCE THERMIQUE

Depuis plusieurs années les performances thermiques des menuiseries aluminium ont rejoint celles des menuiseries les plus performantes.

L'utilisation de ruptures de pont thermiques, de vitrages isolants ou de joints ultra performants assurent l'étanchéité des menuiseries et leur confèrent une capacité d'isolation de haut niveau.



DÉCOUVREZ NOS GAMMES ADAPTÉES À CHACUN DE VOS BESOINS



Gamme PREMALU



Gamme ALUSION



Gamme ALUSION +

UN ÉQUIPEMENT
VOUS PERMETTANT,
GRÂCE À UN
EXCELLENT
RAPPORT
QUALITÉ/PRIX,
D'INVESTIR DANS
UN MATÉRIAU
SOLIDE, DURABLE
ET SANS ENTRETIEN



Gamme PREMALU	Sélection PRIX
MATÉRIAU	Menuiserie aluminium à rupture de pont thermique sur le dormant et l'ouvrant
TYPE D'OUVERTURE	Tous coulissants et ouvrants à la française en neuf et rénovation
COLORIS	De base en blanc, gris 7016 et Noir 2100, en option tout le nuancier RAL en mono et bi coloration
VITRAGES	4/16/4 faible émissivité, gaz argon, et intercalaire à bords chauds
PERFORMANCE	A3E5BVB2 et $U_w=1,7$ - $Sw=0,54$ pour le coulissant A3E6BVA2 et $U_w=1,6$ - $Sw=0,5$ pour les frappes
FERMETURE	2 à 4 points de fermeture sur la frappe (selon hauteur) 3 points sur les coulissants
SECTIONS	Profils carrés 70 mm de base, dormants pour isolation 100 à 200 mm Dormant rénovation
OPTIONS	Autres coloris, bicoloration, grille de ventilation, traverses horizontales et volet roulant
SUR MESURE	Oui
LABELS	CE - Qualicoat - Qualimarine - Cekal - NF




LES FENÊTRES ALUMINIUM



Gamme ALUSION	Sélection PERFORMANCE
MATÉRIAU	Menuiserie aluminium à rupture de pont thermique sur le dormant et l'ouvrant
TYPE D'OUVERTURE	Tous coulissants et ouvrants à la française en neuf et rénovation
COLORIS	De base en blanc, gris 7016 et Noir 2100, en option tout le nuancier RAL en mono et bicolouration
VITRAGES	4/16/4 faible émissivité, gaz argon, et intercalaire à bords chauds
PERFORMANCE	A4E5BVB2 et $U_w=1,7$ - $Sw=0,54$ pour le coulissant A3E6BVA2 et $U_w=1,6$ - $Sw=0,5$ pour les frappes
FERMETURE	2 à 4 points de fermeture sur la frappe (selon hauteur) 3 points sur les coulissants
SECTIONS	Profils droits ou galbés 70 mm de base, dormants pour isolation 100 à 200 mm. En neuf. Dormant rénovation avec recouvrement de 21 à 76 mm.
OPTIONS	Autres coloris, bicolouration, grille de ventilation, traverses horizontales et volet roulant
SUR MESURE	Oui
LABELS	CE - Qualicoat - Qualimarine - Ceko - NF

LES PROFILS

Design droit ou galbé pour s'adapter à l'esthétique de votre intérieur.

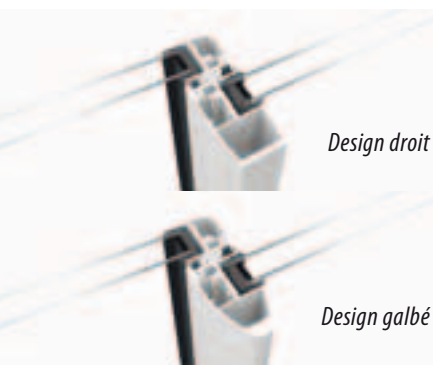

UNE PERFORMANCE THERMIQUE OPTIMISÉE, DES SOLUTIONS POUR TOUS TYPES DE POSE

EN NEUF...



EN RÉNOVATION...



POIGNÉES, QUINCAILLERIES

La possibilité d'assortir les poignées et paumelles à la couleur de la fenêtre.
La possibilité d'utiliser des poignées contemporaines.



Paumelles
assorties



LES FENÊTRES ALUMINIUM



Gamme ALUSION +	Sélection EXIGENCE
MATÉRIAU	Menuiserie aluminium à rupture de pont thermique sur le dormant et l'ouvrant
TYPE D'OUVERTURE	Tous coulissants et ouvrants à la française en neuf et rénovation
COLORIS	De base en blanc, gris 7016 et Noir 2100, en option tout le nuancier RAL en mono et bi-coloration
VITRAGES	4/16/4 faible émissivité, gaz argon, et intercalaire à bords chauds
PERFORMANCE	A4E5BVB2 et $U_w=1,5$ - $Sw=0,43$ pour le coulissant A4E7BVC3 et $U_w=1,4$ - $Sw=0,52$ pour les frappes
FERMETURE	2 à 4 points de fermeture sur la frappe (selon hauteur) 2 points sur les coulissants
SECTIONS	Profils droits ou galbés 70 mm de base, dormants pour isolation 100 à 200 mm en neuf. Dormant rénovation avec recouvrement de 21 à 76 mm.
OPTIONS	Autres coloris, bicoloration, grille de ventilation, traverses horizontales et volet roulant
SUR MESURE	Oui
LABELS	CE - Qualicoat - Qualimarine - Ceko - NF





COULISSANTS

La menuiserie adaptée aux grandes ouvertures pour faire entrer le soleil dans la maison.

FENÊTRES À FRAPPE

Une solution d'ouverture classique qui s'intègre parfaitement et vous propose, grâce à une technique aboutie, une clarté maximale.


Le concept d'ouvrant caché des fenêtres aluminium vous permet de gagner 20% de surface vitrée en plus !

*TOUTES LES
POSSIBILITÉS
SONT OFFERTES
EN TERME DE
DIMENSIONS ET
DE FORMES*




Le + produit

Le système oscillo-battant

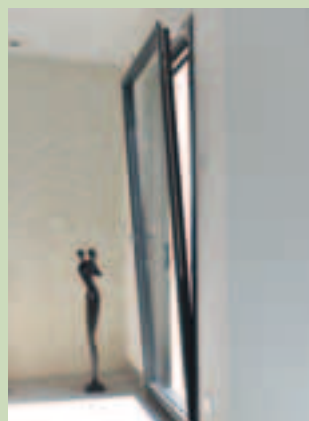

Une performance thermique de premier ordre sur tous les types d'ouverture

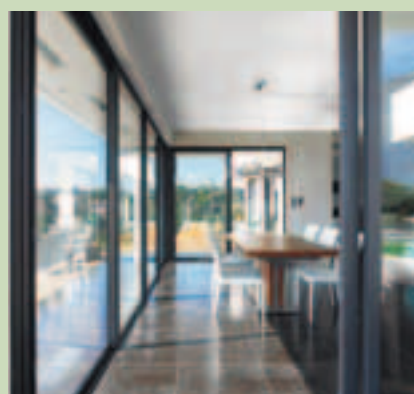

La menuiserie adaptée aux grandes dimensions :

Des profils spéciaux ou renforcés pour vous offrir des ouvertures jusqu'à 5,00 m x 3,00 m en deux vantaux.



La personnalisation par la couleur :

l'atout design n°1 de la fenêtre aluminium : une infinité de coloris disponibles, en laques brillantes, mates, structurées ou granitées.

Vous pouvez également utiliser la bicolore :

le blanc à l'intérieur et un coloris assorti à votre façade.

LES FENÊTRES ALUMINIUM | galandage

LE COULISSANT À GALANDAGE

Opter pour un couissant à galandage, c'est choisir un maximum d'ouverture : les vantaux s'effacent dans la cloison libérant ainsi toute la largeur de l'ouverture.

Nos couissants en aluminium Alusion et Alusion+ et nos couissants mixtes peuvent être adaptés au galandage.

LA SOLUTION TECHNIQUE

Un concept pratique et innovant : pose du galandage et de son isolation en une seule opération.

Un panneau isolant posé sur le galandage permet un doublage simplifié pour le poseur et assure une performance thermique bien supérieure à celle habituellement rencontrée avec un galandage traditionnel.

Solution
galandage
isolé finition plâtre



TYPES DE CONFIGURATIONS POSSIBLES

Si vous ne disposez pas de suffisamment de place de chaque côté de la baie, le refoulement des 2 vantaux peut se faire sur un des 2 côtés.




1 vantail sur 1 rail
(jusqu'à 1,60 m de large)



2 vantaux sur 1 rail
(jusqu'à 3 m de large)



2 vantaux sur 2 rails
(jusqu'à 3 m de large)

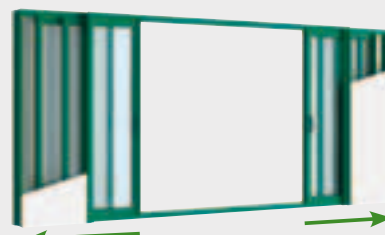

4 vantaux sur 2 rails
(jusqu'à 6 m de large)

LES FENÊTRES PVC

LES FENÊTRES PVC PERMETTENT D'OBTENIR DES PERFORMANCES THERMIQUES EXCEPTIONNELLES À UN NIVEAU DE PRIX QUI RESPECTE VOTRE BUDGET. LE PVC EST UN MATÉRIAU INALTÉRABLE RECYCLABLE ET NE NÉCESSITE AUCUN ENTRETIEN.



PERFORMANCES THERMIQUES EXCEPTIONNELLES

Les fenêtres PVC permettent de remplacer les menuiseries les plus classiques, mais aussi de s'adapter aux architectures les plus contemporaines.

Le plaxage des menuiseries en ton chêne ou en gris 7016 permet d'accentuer ces caractéristiques.

Les derniers développements techniques avec des PVC composites permettent d'obtenir des profils de plus en plus fins tout en leur conférant une rigidité maximale. Vous y gagnez en clair de vitrage et permettez à la lumière d'inonder votre intérieur.



DÉCOUVREZ NOS GAMMES ADAPTÉES À CHACUN DE VOS BESOINS



Gamme MARINA



Gamme BORÉANE



Gamme ISOLIA



Gamme SOLEÏS

LES FENÊTRES PVC | gamme MARINA



LE CONFORT THERMIQUE ET LES CERTIFICATIONS DE QUALITÉ ACCESSIBLES À TOUS

Renforts métalliques dans l'ouvrant en fonction des dimensions de la menuiserie, selon abaques CSTB. Battement central réduit pour un clair de vitrage maximum. Seuils de portes-fenêtres aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) de 20 mm. Double vitrage 4/16/4 à faible émissivité et gaz argon. Ce gaz inerte évite les transmissions de températures entre les deux parois de verre.

Gamme MARINA	Sélection PRIX
MATÉRIAU	PVC Profil 3 chambres sur le dormant et l'ouvrant, renfort acier selon dimensions, parclores rondes ou moulurées classiques
TYPE D'OUVERTURE	Tous types d'ouvertures et de formes en menuiserie à frappe
COLORIS	Blanc, beige ou gris teintés dans la masse
VITRAGES	4/16/4 faible émissivité, gaz argon
PERFORMANCE	A3E7BVA2 - $U_w=1,4$ - $Sw=0,42$
SECTIONS	Dormants 100, 120, 140, 160 ou 180 mm Dormant rénovation 60 mm avec aile de 30, 40 ou 60 mm Ouvrant 60 mm
OPTIONS	Poignée centrée, petits bois, vitrages techniques, volets roulants
SUR MESURE	Oui
LABELS	NF - CSTB - Ceko - Acotherm



LE CONFORT ET LA SÉCURITÉ

En option :
poignée centrée,
paumelles à vis cachée,
poignée Sécustik




LES JOINTS

Le joint de vitrage ouvrant et dormant offre :

- Une bonne résistance à la lumière et aux intempéries.
- Une bonne flexibilité, même en basse température.
- Une bonne résilience, même après plusieurs années d'utilisation.

Joint semi-affleurant donnant plus de clair de jour et facilement démontable.

Double joint d'étanchéité sur dormant et ouvrant

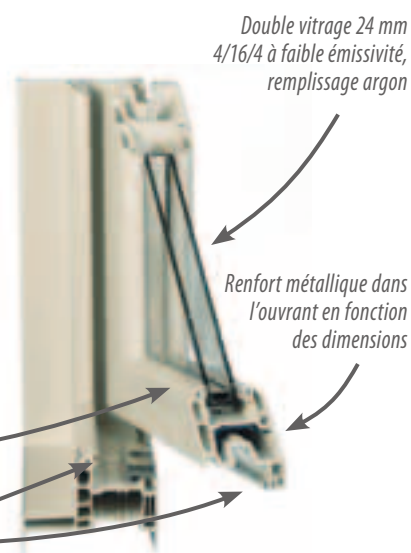

LES FENÊTRES PVC | gamme BORÉANE




UN LARGE CHOIX D'OPTIONS POUR RÉPONDRE EN RÉNOVATION COMME EN NEUF À TOUTES LES ATTENTES. CONFORT ET ÉCONOMIES

Un produit pour le neuf ou la rénovation qui s'adapte à toutes les esthétiques.

Gamme BORÉANE	Sélection PERFORMANCE
MATÉRIAU	PVC Profil 3 chambres sur le dormant et 4 à 6 chambres sur l'ouvrant, renfort acier selon dimensions, parclores rondes ou moulurées classiques
TYPE D'OUVERTURE	Tous types d'ouvertures et de formes en menuiserie à frappe
COLORIS	Blanc, beige ou gris teintés dans la masse, plaxages gris 7016, chêne doré, chêne liège
VITRAGES	4/16/4 faible émissivité, gaz argon, intercalaire à bords chauds
PERFORMANCE	A4E7AVA3 - Uw=1,3 - Sw=0,36
SECTIONS	Dormants 100, 120, 140, 160 ou 180 mm Dormant rénovation 50 mm avec aile de 30, 40, 60 ou 80 mm Ouvrant 70 ou 80 mm
OPTIONS	Poignée centrée, petits bois, vitrages techniques, volets roulants
SUR MESURE	Oui
LABELS	NF - CSTB - Cekal - Acotherm


LA PERFORMANCE THERMIQUE

Ouvrant multi-chambres pour gagner en performance thermique

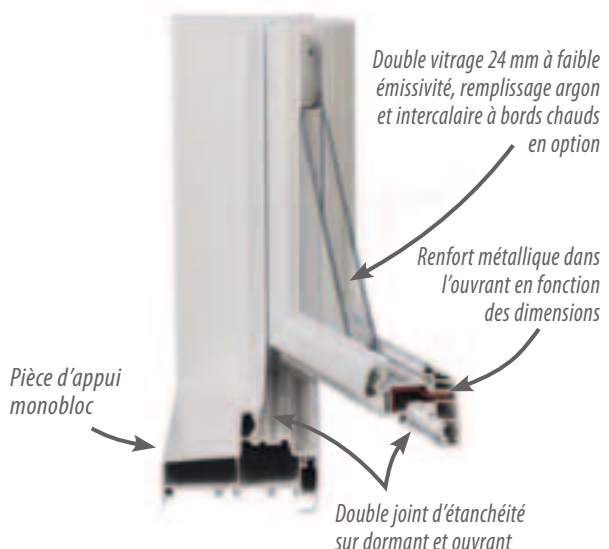

L'ESTHÉTIQUE

En option, le PVC plaxé pour harmoniser les menuiseries à l'esprit de votre habitation.

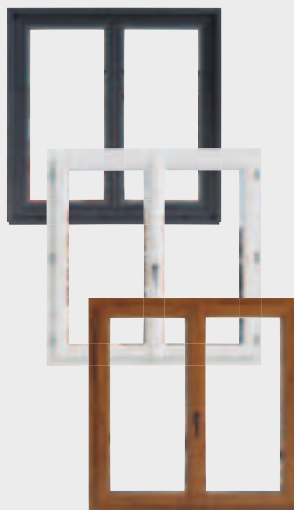

LA SÉCURITÉ

Qualité de la quincaillerie pour améliorer la longévité de votre fenêtre et la sécurité de votre habitat.



LES FENÊTRES PVC

UNE GAMME
DE FENÊTRES
INNOVANTES ET
TECHNIQUES.

LES
ÉQUIPEMENTS
DE BASE
PERMETTENT
DE RÉPONDRE
AUX LABELS
ET NORMES
LES PLUS
EXIGENTES.

UN DESIGN MODERNE...



Gamme ISOLIA	Sélection EXIGENCE
MATÉRIAU	PVC Profil 4 à 6 chambres sur le dormant et l'ouvrant, renfort acier selon dimensions, parclose rondes ou moulurées classiques
TYPE D'OUVERTURE	Tous types d'ouvertures et de formes en menuiserie à frappe
COLORIS	Blanc, beige ou gris teintés dans la masse, plaxages gris 7016, chêne doré, chêne liège, acajou, Trompet ou Moondance, laquages tous RAL
VITRAGES	4/16/4 faible émissivité, gaz argon, intercalaire à bords chauds
PERFORMANCE	A4E7AVA3 - Uw=1,2 - Sw=0,40
SECTIONS	Dormants 100, 120, 140, 160 ou 180 mm Dormant rénovation 60 mm avec aile de 30, 40, 60 ou 80 mm Ouvrant 70 ou 80 mm poignée centrée.
OPTIONS	Petits bois, vitrages techniques, volets roulants
SUR MESURE	Oui
LABELS	NF - CSTB - Ceko - Acotherm

LA PERFORMANCE, LA SÉCURITÉ ET LE CONFORT

**Crémone
ceinturante
avec galets
champignon**



En option :
poignée centrée,
petits bois, traverses
intermédiaires,
grilles d'aération,
vitrage phonique
ou vitrage sécurité,
blocs baies...



...OU TRADITIONNEL

ET L'ESTHÉTIQUE :



EN OPTION TOUS TYPES DE FORMES



Cintre surbaissé

Plein cintre

Anse de panier


LES POIGNÉES

Poignée Sécustik avec mécanisme de verrouillage intégré pour empêcher les effractions par manipulation de la crémonne.

- À clé, inox, laiton
- Fausses crémonnes à l'ancienne
- Poignées pour portes-fenêtres




LES DIFFÉRENTS COLORIS DE LA GAMME ISOLIA

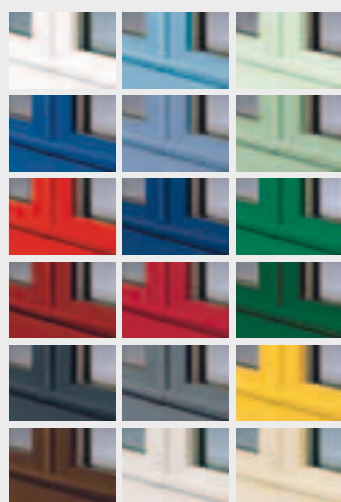

PETITS BOIS

- 1 Petits bois intégrés laiton 10x8
- 2 Petits bois blancs intégrés 26x8, existe en gris, beige, ton chêne doré
- 3 Petits bois blancs intégrés 10x8
- 4 Petits bois blancs en applique clipsables



LES FENÊTRES PVC / FIBRE DE VERRE



**UN PVC
COEXTRUDÉ
NOUVELLE
GÉNÉRATION
À BASE DE PVC
SANS PLOMB
ET DE FIBRE
DE VERRE**

**Fermeture 3 points
de base + 1 point
anti-dégondage**

**Équipé de base
d'un vitrage 4/20/4
faible émissivité,
intercalaire
à bords chauds
et gaz argon.**

Gamme SOLEÏS	Sélection EXIGENCE
MATÉRIAU	PVC-fibre de verre ne nécessitant aucun renfort acier, profil 5 chambres sur le dormant et l'ouvrant, parclose rondes ou moulurées classiques
TYPE D'OUVERTURE	Tous types d'ouvertures et de formes en menuiserie à frappe Disponible en coulissants
COLORIS	Blanc, beige ou gris teintés dans la masse, plaxages gris 7016, Chêne-liège...
VITRAGES	4/20/4 faible émissivité, gaz argon, intercalaire à bords chauds
PERFORMANCE	A4E7BVC2 - $U_w=1,1$ pour fenêtres à frappe A4E6BVA2 - $U_w=1,3$ et $Sw=0,48$ pour coulissants
SECTIONS	Dormants 100, 120, 140, 160 ou 180 mm Dormant rénovation 60 mm avec aile de 40 mm Ouvrant 70 mm poignée centrée pour fenêtres (frappe) et 60, 80 mm (coulissant)
OPTIONS	Petits bois, vitrages techniques, volets roulants
SUR MESURE	Oui
LABELS	NF - CSTB - Cekal - Acotherm

CHOIX DE COLORIS DU COULISSANT

Blanc	Gris anthracite
Beige	Moondance
Gris	Trompet
Chêne-liège	Chêne doré





DES MENUISERIES
CRÉÉES À PARTIR
DE MATÉRIAUX
COMPOSITES QUI
CONFÈRENT À
NOS FENÊTRES
UNE MEILLEURE
ISOLATION, PLUS
DE RIGIDITÉ ET UNE
FINESSE DES PROFILÉS
INCOMPARABLE.



L'ESTHÉTIQUE

Gagnez en clair de vitrage
par rapport à une fenêtre
traditionnelle grâce à la finesse
des profils composites.



MULTITUDE D'ACCESSOIRES

Pour personnaliser votre fenêtre : contemporaine ou traditionnelle.

LE SÉCURITÉ

Poignée Sécustik, rigidité des
profilés et conception rendant
plus difficile l'accès aux
organes de fermeture
depuis l'extérieur.



LE CONFORT

Un coefficient
d'isolation maximum :
- Jusqu'à $U_w 1,1$ avec
un double vitrage
- Jusqu'à 7 chambres
d'isolation
- Triple joint
d'étanchéité



LES FENÊTRES BOIS

*POURQUOI CHOISIR
UNE FENÊTRE EN BOIS ?
ESTHÉTISME ET
PERFORMANCE*

*Matériau de caractère,
naturellement recyclable,
incontournable pour les
bâtiments classés, le bois
assure une excellente isolation
thermique et phonique.
Il s'adapte à tous les styles
d'architecture et vous pouvez
le peindre ou le lasurer pour
une finition personnalisée.*

DÉCOUVREZ NOS GAMMES ADAPTÉES À CHACUN DE VOS BESOINS



Gamme ARIANE



Gamme CLARITÉ



Gamme TRADITECH



LES FENÊTRES BOIS | gamme ARIANE



FABRICATION EN
BOIS EXOTIQUE
GARANTIE DE
DURABILITÉ PAR
UN TRAITEMENT
À CŒUR EN USINE
DE TOUS LES
COMPOSANTS
ASSEMBLAGE
MÉCANIQUE

Dormants et ouvrants
de section 46 mm



PORTE-FENÊTRE

2 vantaux avec soubassement
option cintre surbaissé
Existe en 1, 2 ou 3 vantaux.



Gamme ARIANE	Sélection PRIX
MATÉRIAU	Bois exotique clair
TYPE D'OUVERTURE	Ouvertures à la française, en porte-fenêtres et fenêtres rectangulaires ou cintrées
COLORIS	Traitement IFH avec pré finition lasurée ou pré-peinture blanche
VITRAGES	4/16/4 faible émissivité, gaz argon
PERFORMANCE	A3E7BVA2 - Uw=1,6 - Sw=0,42
SECTIONS	Dormants 46 mm, 100, 120, 140 ou 160 mm Dormant rénovation 46 mm Ouvrant 50 mm
OPTIONS	Petits bois, vitrages techniques, volets roulants
SUR MESURE	Oui
LABELS	Cekal - Acotherm

OPTIONS

- Oscillo-battant
 - Petits bois
- Pose en neuf ou
en rénovation.

UN ENTRETIEN RÉGULIER

Lorsqu'elles n'ont pas reçu de finition complète en usine, nos fenêtres en bois nécessitent de recevoir un traitement avant la pose : lasure ou peinture.

Pour une bonne tenue dans le temps le renouvellement de la lasure doit s'effectuer tous les 2 ans sur un bois légèrement égrené, et celui de la peinture tous les 4 ans sur un bois poncé. Pensez à protéger les joints. Les finitions mixtes ne sont pas recommandées (face intérieure lasure et face extérieure peinture par exemple).

LES FENÊTRES BOIS

UNE RÉPONSE
EXCEPTIONNELLE
EN TERMES DE
QUALITÉ, CHOIX
ET ESTHÉTISME.

**Fabrication
en bois exotique
(movingui),
chêne ou
mélèze**



Gamme CLARITÉ	Sélection PERFORMANCE
MATÉRIAU	Bois exotique, chêne, mélèze
TYPE D'OUVERTURE	Tous types d'ouvertures et de formes en menuiserie à frappe avec poignée centrée. Disponible en coulissants.
COLORIS	Traitement IFH avec pré finition lasurée ou pré-peinture blanche, finition complète 3 couches lasurées ou laquées
VITRAGES	4/16/4 faible émissivité, gaz argon
PERFORMANCE	A4E7BVA2 - Uw=1,4 - Sw=0,48
SECTIONS	Dormants 58 mm, 100, 120, 140 ou 160 mm Dormant rénovation 56 mm avec aile de 26 mm Ouvrant 58 mm
OPTIONS	Profil contemporain pour maisons passives 78 mm Petits bois, vitrages techniques, volets roulants
SUR MESURE	Oui
LABELS	NF - CSTB - Ceko - Acotherm

QUALITÉ, CHOIX ET ESTHÉTISME

Profils ouvrant et dormant de 58 mm d'épaisseur assemblés mécaniquement. Résistance optimale grâce au lamellé-collé sur les menuiseries chêne et mélèze. Double joint périphérique sur ouvrant pour compléter l'isolation thermique et phonique. Vitrage 4/16/4 faible émissivité avec gaz argon.

Esthétique : moulures d'aspect parclose traditionnelle, panneaux de soubassement moulurés haute isolation en liège.

Sécurité : fenêtres équipées de base d'une poignée Sécustik.

Disponible en sur mesure et dans toutes les formes : Cintre surbaissé, plein cintre, anse de panier.

Type d'ouverture : châssis abattants, ouvrants à la française, portes-fenêtres, coulissants, coulissants à déboîtement, formes spécifiques (trapèzes, cintres...).

Options : Oscillo battant, volet roulant, entrées d'air, vitrages techniques, petits bois collés.

POSSIBILITÉS DIMENSIONNELLES EXCEPTIONNELLES

4 finitions au choix : égalisateur de teinte, prépeinture blanche, prélasurée 2 couches, prélaquée.

Performance (avec intercalaire à bords chauds) : A4E7BVC2, $U_w=0,9$ (avec triple vitrage 44 mm).

Dormant neuf section 78 mm à 180 mm, pièce d'appui de 78 mm à 183 mm, Ouvrant 78 mm, assemblage par tourillons, Double joint d'étanchéité de vitrage,

Vitrage de base : 4/16/4 faible émissivité avec gaz argon et intercalaire à bords chauds,

Vitrage monté en portefeuille ou en parclosage intérieur selon les produits, Fiche 4 broches pour une solidité optimale, Poignée Sécustik de base, Crémone 2 à 5 points de fermetures selon les dimensions.



MENUISERIE BOIS : LES ESSENCES

Pour ses menuiseries bois, BATIMAN a choisi des essences sélectionnées pour leurs qualités respectives.

► **Le Chêne** : le Chêne est l'essence de bois la plus « noble », celle qui est réservée aux réalisations prestigieuses. Depuis des siècles il a enrichi notre patrimoine et de nombreux ouvrages témoignent de sa pérennité.

► **Le Movingui** : d'une couleur fauve jaune et d'un fil harmonieux, il provient d'Afrique Équatoriale. D'une densité élevée (700 à 800 kg/m³), il se vernit facilement.

► **Le Pin** : privilégier un produit bois issu de forêts durablement gérées n'est pas seulement aider la croissance des forêts, c'est aussi participer à l'amélioration de l'environnement et de la vie.

► **Le Mélèze** : choisir un bois de pays est une garantie de vie optimale pour vos menuiseries. Le Mélèze est réputé pour sa résistance au froid et à l'humidité.

POSSIBILITÉS DIMENSIONNELLES EXCEPTIONNELLES

Baie oscillo-coulissante pour maison passive : poignée pour système à déboîtement.



Poignée pour système à relevage



Profil ouvrant et dormant
58 mm d'épaisseur

Double vitrage 4/16/4
à faible émissivité
argon de base et
intercalaire
à bords chauds
Triple vitrage
44 mm en option



Double joint
d'étanchéité

LES FENÊTRES BOIS | gamme TRADITECH




FENÊTRE À MOUTON ET GUEULE DE LOUP. ELLE REPREND LES MÉTHODES DE FABRICATION DU 17^e SIÈCLE AVEC UNE FERMETURE PAR CRÉMONE EN APPLIQUE, ALLIÉES AUX PROCÉDÉS D'ISOLATION LES PLUS PERFORMANTS : DOUBLE JOINT, VITRAGES AVEC INTERCALAIRE À BORDS CHAUDS...

Idéale pour les rénovations de demeures traditionnelles ou en zone classée.

Gamme TRADITECH	Sélection EXIGENCE
MATÉRIAU	Bossé ou Chêne
TYPE D'OUVERTURE	Tous types d'ouvertures et de formes en menuiserie à frappe avec poignée centrée
COLORIS	Traitement IFH. En option, finition complète lasurée ou laquée
VITRAGES	4/20/4 faible émissivité, gaz argon, intercalaire à bords chauds
PERFORMANCE	A4E7BVC3 - Uw de 1,34 à 1,45 - Sw=0,41
SECTIONS	Dormants neufs pour isolation 100, 120, 140 ou 160 mm Dormant rénovation. Ouvrant 56 ou 60 mm
OPTIONS	Petits bois, vitrages techniques, espagnolette, volet intérieur...
SUR MESURE	Oui



BATIMAN ELITE

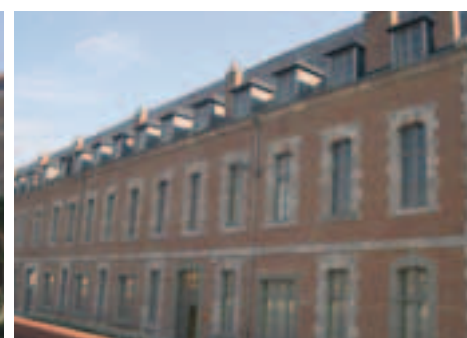

LES FENÊTRES MIXTES



LES FENÊTRES MIXTES

DÉCOUVREZ NOS GAMMES ADAPTÉES À CHACUN DE VOS BESOINS



Gamme GUETHARY

Intérieur PVC / Extérieur aluminium



Gamme LUXOR

Intérieur bois / Extérieur aluminium



Gamme GREENWOOD

Intérieur PVC, aluminium ou bois / Extérieur aluminium



LES FENÊTRES MIXTES | gamme GUETHARY

PVC ALUMINIUM



POURQUOI CHOISIR UNE FENÊTRE MIXTE PVC-ALUMINIUM ?

L'aluminium à l'extérieur pour sa couleur, son entretien réduit, le PVC à l'intérieur pour ses qualités isolantes.
Le meilleur rapport performance / prix / couleur.

Gamme GUETHARY	Sélection PRIX
MATÉRIAU	Aluminium et PVC sur le dormant. Ouvrant PVC à 3 chambres d'isolation
TYPE D'OUVERTURE	Tous types d'ouvertures et de formes droites en menuiserie à frappe Disponible en coulissants
COLORIS	Blanc ou beige à l'intérieur, tous coloris à l'extérieur
VITRAGES	4/16/4 faible émissivité, gaz argon, intercalaire à bords chauds
PERFORMANCE	A4E7AVA3 - $U_w=1,1$ (1,2 sur coulissant) - $S_w=0,40$ (0,42 sur coulissant)
SECTIONS	Dormants 60, 100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm Dormant rénovation 60 mm avec aile de 40 mm. Ouvrant 74 mm
OPTIONS	Poignée centrée, petits bois, vitrages techniques, volets roulants
SUR MESURE	Oui
LABELS	Cekoal, Acotherm, Qualicoat, Qualimarine

POUR LE NEUF ET LA RÉNOVATION



TOUS COLORIS À L'EXTÉRIEUR



À l'extérieur le galbe et la couleur avec l'aluminium et à l'intérieur le PVC de couleur blanche s'intègre parfaitement à la décoration de votre habitat.



Poignée centrée

LES FENÊTRES MIXTES | gamme LUXOR

BOIS ALUMINIUM



POURQUOI CHOISIR UNE FENÊTRE MIXTE BOIS-ALUMINIUM ?

Le bois à l'intérieur pour son esthétique et sa chaleur, et l'aluminium à l'extérieur pour sa couleur, sa forme galbée et son entretien...




En bois lamellé-collé aux profils galbés ou tendus, recouverts à l'extérieur de profilés aluminium aux formes galbées ou carrées. Les dormant sont conçus pour s'adapter à tous types d'isolation en neuf et en rénovation sur dormant bois existant. Oscillo-battant et quincaillerie ceinturante pour plus de sécurité.



Gamme LUXOR	Sélection PERFORMANCE
MATÉRIAU	Aluminium et bois sur le dormant et l'ouvrant
TYPE D'OUVERTURE	Tous types d'ouvertures et de formes en menuiserie à frappe Disponible en coulissants
COLORIS	Essence chêne ou pin lasuré, prépeint ou en finition laquée, tous coloris à l'extérieur
VITRAGES	4/16/4 faible émissivité, gaz argon, intercalaire à bords chauds
PERFORMANCE	A4E7BVA2 - Uw jusqu'à 1,2 - Sw=0,48
SECTIONS	Dormants 60, 140, 186 mm Dormant rénovation Ouvrant 56 mm à 66 mm
OPTIONS	Petits bois, vitrages techniques, volets roulants
SUR MESURE	Oui
LABELS	NF, CSTB, Ceko, Acotherm

MENUISERIE À PROFIL CARRÉ

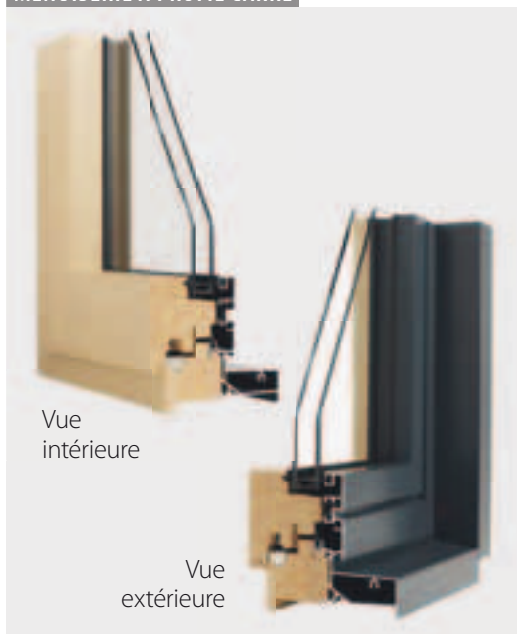

LES FENÊTRES MIXTES



CONCEPT DE MENUISERIES MULTI MATÉRIAUX OPTIMISÉ SUR LE PLAN DE LA THERMIQUE, DE L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET DE LA CONCEPTION DURABLE

Gamme en fenêtres et oscillo-coulissants :

- Une âme en PVC afin d'en utiliser les caractéristiques isolantes.
- Une conception extérieure en aluminium pour une liberté décorative sans limites.
- Une conception intérieure en PVC, bois ou en aluminium.

Gamme GREENWOOD	Sélection EXIGENCE
MATÉRIAU	Noyau PVC pour une isolation optimale avec profil aluminium à l'extérieur et PVC, Aluminium ou bois à l'intérieur sur le dormant et l'ouvrant.
TYPE D'OUVERTURE	Tous types d'ouvertures et de formes droites en menuiserie à frappe Disponible en coulissants
COLORIS	Essence Chêne ou Pin lasuré pour le bois, blanc pour le PVC et tous coloris à l'intérieur ou à l'extérieur pour l'aluminium
VITRAGES	4/20/4 faible émissivité, gaz argon
PERFORMANCE	A4E7BVA2 - $U_w=1,2$ - $S_w=0,50$
SECTIONS	Dormants 72, 100, 120, 140, 160 ou 180 mm Dormant rénovation 72 mm avec aile de 25, 40 ou 65 mm Ouvrant 78 mm
OPTIONS	Petits bois, vitrages techniques, volets roulants
SUR MESURE	Oui
LABELS	NF - CSTB - Ceko - Acotherm

Poignée Secustik



Concept à ouvrant caché permettant de hautes performances thermiques et augmentant de plus de 20% le passage de lumière.


Vitrage 28 mm 4/20/4 à faible émissivité et remplissage argon de base.

$U_w = 1,2 \text{ Wm}^2/\text{k}$ avec intercalaire à bords chauds.

Poignée Sécustik de base avec verrouillage intégré.

Seuils de portes-fenêtres 20 mm

COUPES

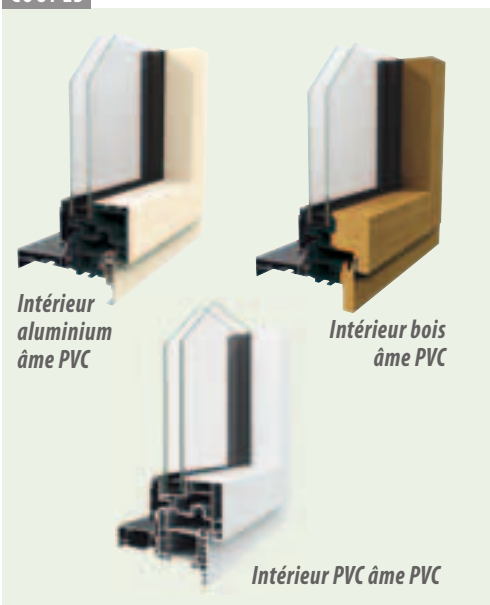



Le + produit

LA PERSONNALISATION SANS LIMITE

27 coloris de thermolaquage en mono ou bi-coloration pour les fenêtres en aluminium : choix des couleurs intérieures et extérieures différentes pour une liberté de création totale.

Nuancier aluminium intérieur et extérieur

(Exemple)



Nuancier bois intérieur 15 teintes laquées sur le Pin



Chêne Pin



Intérieur bois

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

- Aucune utilisation de silicone ou de mastic
- Démontable et recyclable à 100%
- Quincaillerie sans chrome VI

LE COULISSANT MURAL 1 OU 2 VANTAUX

En se posant en rénovation contre la cloison et non pas à l'intérieur, il vous évitera des travaux longs et coûteux. Un encombrement réduit et un clair de vitrage optimisé par rapport à vos anciennes fenêtres.



LES VOILETS



LES VOLETS ROULANTS



**Volets roulants
et BSO**
p 89

**Volets battants
et persiennes**
p 98

POUR LE NEUF



**Moustiquaires
et stores
d'intérieur**
p 104

Pergolas
p 106

*POUR LE NEUF OU
LA RÉNOVATION NOUS
AVONS LES RÉPONSES
À VOS BESOINS*

POUR LA RÉNOVATION

POURQUOI CHOISIR LE VOLET ROULANT ?

Grâce à son tablier de lames aluminium ou PVC, le volet roulant permet de maîtriser les apports de lumière, de protéger votre habitat et d'en améliorer nettement l'isolation thermique. Notre gamme permet d'équiper les habitations neuves, de remplacer ou de motoriser aisément les volets existants.



**Stores
d'extérieur**
p 108

Garde-corps
p 110

**Grilles de
défense**
p 112

LES VOLETS ROULANTS / des solutions pour toute la maison




BIEN IDENTIFIER LES BESOINS POUR APPORTER LES BONNES SOLUTIONS

À chaque pièce correspond un besoin. L'étendue de notre offre et le professionnalisme de nos équipes permettent de répondre à toutes les demandes.



LA CHAMBRE

Besoin d'obscurité totale et de sécurité :
Le **volet roulant traditionnel totalement occultant** répondra à cette problématique.

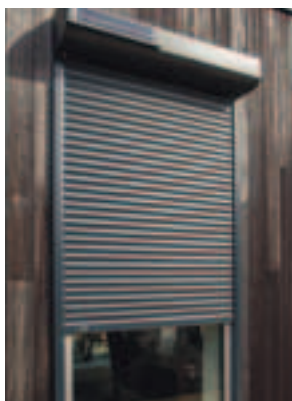

LA SALLE DE BAIN


Besoin d'intimité et de sécurité :
Le volet roulant traditionnel.
Le + : le **volet roulant à énergie solaire** pour éviter un branchement dans la pièce d'eau.



LA CUISINE

La plupart du temps l'ouverture est située au-dessus de l'évier. Besoin de luminosité sans éblouissement, besoin d'aération sans laisser entrer les nuisibles...

La solution : le **volet roulant avec moustiquaire intégrée** ou le **brise-soleil**.

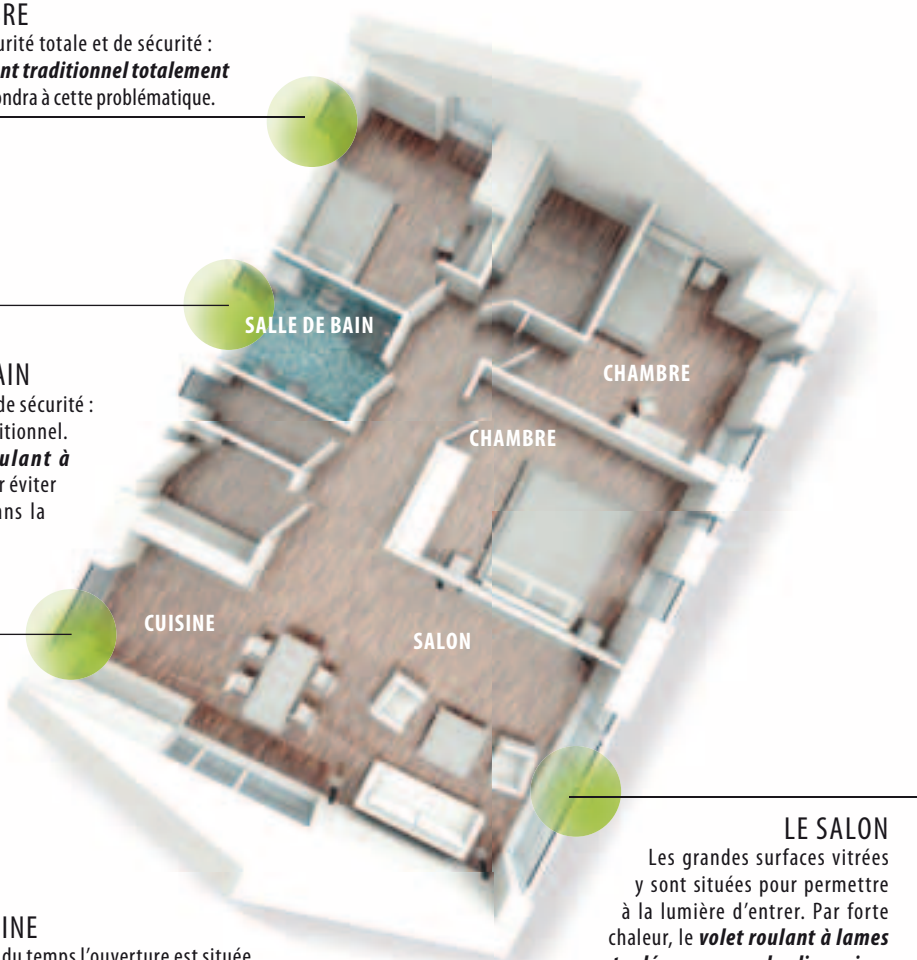

LE SALON

Les grandes surfaces vitrées y sont situées pour permettre à la lumière d'entrer. Par forte chaleur, le **volet roulant à lames extrudées pour grandes dimensions** ou le **BSO** permettra de laisser circuler l'air, de laisser entrer la lumière tout en régulant la chaleur.

Le + produit

- Vivre mieux en consommant moins d'énergie.
- Votre volet se gère tout seul.
- La gestion des ouvertures et fermetures de votre habitation grâce à la domotique.

COMMANDE GROUPÉE


Grâce à la commande groupée radio, tout communique.

Améliorez votre quotidien en créant des groupes de volets. Le moteur piloté permet grâce à sa haute technologie de gérer individuellement les descentes et montées de chaque volet au cours de la journée sans intervention extérieure. En fonction de l'ensoleillement votre volet va monter ou descendre.*

En choisissant l'heure d'activation/désactivation du mode piloté en été, vous pouvez éviter que le volet roulant ne se lève trop tôt le matin et forcer la fermeture à l'heure souhaitée le soir. Avec l'émetteur, vous pouvez reprendre le contrôle de votre volet à tout moment.

* En été le volet descend automatiquement pour éviter la surchauffe, tout en maintenant un espace suffisant pour un apport lumineux naturel.

PRINCIPE DE LA DOMOTIQUE

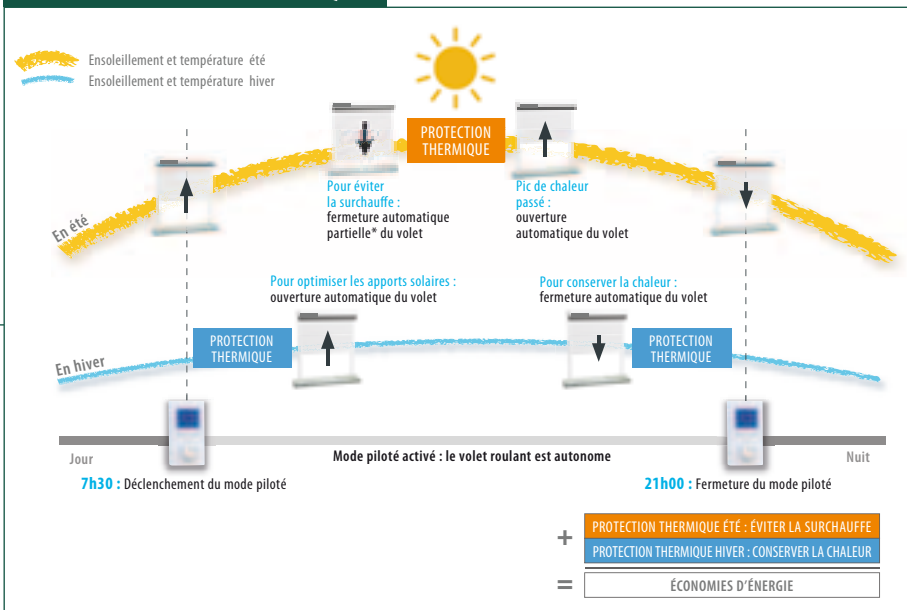

POUR CEUX QUI VEULENT ALLER PLUS LOIN

Nous utilisons des protocoles radio qui rendront possible la gestion de vos volets via un smartphone, un PC ou une tablette et les rendront compatibles avec celle de votre chauffage, de l'éclairage ou de l'alarme de la maison.



LES VOLETS ROULANTS / maison neuve



1 LE VOLET ROULANT À INTÉGRER DANS UN COFFRE



invisible de l'intérieur et de l'extérieur

Le coffre de volet roulant est intégré dans la maçonnerie dans un coffre linteau qui devient invisible de l'intérieur comme de l'extérieur. Il s'adapte à toutes vos ouvertures (fenêtres, porte-fenêtres et baies). Réalisés sur mesure avec les équipements (motorisation...) et au coloris de votre choix.

Nos coffres offrent une excellente isolation thermique et phonique. Ils se caractérisent par leur faible poids facilitant leur mise en œuvre. Coffres linteaux disponibles seuls ou avec tablier de volet roulant incorporé.

Munis d'un système de verrouillage les volets roulants offrent une protection efficace en position de fermeture totale.



2 CONFIGURATIONS POSSIBLES :

A : enroulement intérieur

B : enroulement extérieur

L'aspect du tablier sera différent suivant l'enroulement.



FINITIONS POSSIBLES

Coffre standard isolation avec coque polystyrène et finition en fibragglo.



Coffre face brique afin de permettre une unité de finition entre le mur maçonné et le parement du coffre linteau.



les différentes solutions



2 LE VOLET TOUT EN 1

Volet avec coffre intérieur intégré à la fenêtre

Le volet roulant est fourni installé en usine sur la fenêtre. L'ensemble se pose en une seule opération en applique intérieure.

Adapté aux constructions neuves. L'ensemble s'intègre alors parfaitement à votre intérieur.

COFFRE POUR 1/2 LINTEAU

Le bloc baie peut se positionner dans un coffre 1/2 linteau et sera ainsi invisible de l'intérieur.

Le  produit

l'étanchéité entre le coffre et la menuiserie est optimale.



LES VOLETS ROULANTS POUR LES GRANDES OUVERTURES

Les baies vitrées sont de plus en plus larges et de plus en plus hautes. Grâce à des lames spécifiques et à des renforts dans les caissons, nos volets roulants sont capables de supporter sous avis techniques des largeurs jusqu'à 4,50 m.



NOS SOLUTIONS POUR TOUS LES TYPES DE CONSTRUCTIONS

COFFRE POUR 1/2 LINTEAU



COFFRE POUR ITE



POUR COFFRE MENUISÉ



POUR MAISON OSSATURE BOIS



LES VOLETS ROULANTS / pour la rénovation



1 LE VOLET TOUT EN 1 : LE VOLET INTÉGRÉ À LA FENÊTRE

Nos menuiseries peuvent être équipées d'origine de **VOLETS ROULANTS MONOBLOCS** intégrés à la menuiserie avec coffre intérieur.

Le volet roulant est fourni posé sur la fenêtre. L'ensemble se pose en une seule opération en applique intérieure. Volet roulant qui se caractérise par un coffre PVC intérieur positionné sur la menuiserie. Il est parfaitement adapté aux travaux de réhabilitation. L'accès au mécanisme du volet roulant se fait alors de l'intérieur de l'habitation par une trappe de visite clippée.

Il est installé en usine sur la menuiserie. Ils forment alors une pièce unique qui sera posée en une seule opération. L'ensemble s'intègre alors parfaitement à votre intérieur.




LAME THERMIQUE

En hiver, 10 % de votre chauffage s'évapore par les vitres des fenêtres, c'est dire si l'enjeu est important. L'installation de volet roulant réduit cette déperdition en créant un matelas d'air à la température moins froide. Mais on peut encore faire mieux, renvoyer la chaleur qui s'échappe de la fenêtre vers le vitrage pour nettement réchauffer le matelas d'air et limiter encore plus les déperditions. Telle est la grande innovation qu'apportent les lames traitées avec une nouvelle formulation de laque exclusive.

VOLETS ÉLIGIBLES AU CRÉDIT D'IMPÔT



Thermique Hiver **Lame Thermique** pour conserver la chaleur

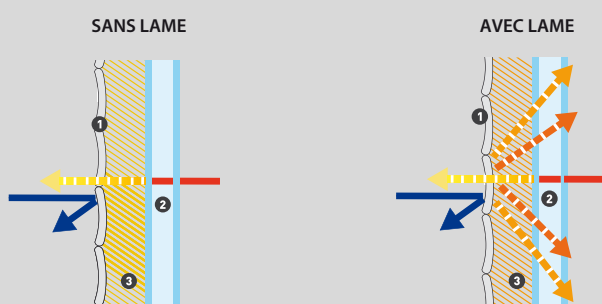

Feuillard aluminium bicolore
Face intérieure, revêtement gris à base de particules d'aluminium hautement réfléchissantes.
Face extérieure, 5 coloris au choix.




Face intérieure

$\Delta R > 0,22$

Jusqu'à 16 % de gain sur les dépenses énergétiques

2 types de solutions en rénovation

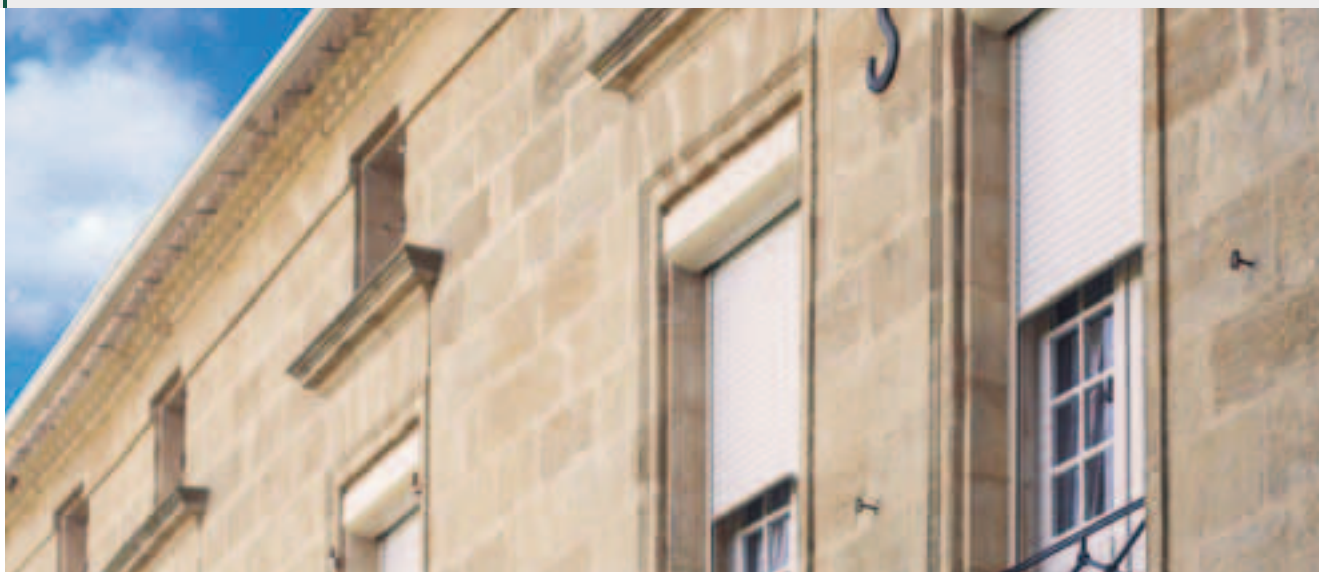

2 LE VOLET ROULANT EST FOURNI DANS UN COFFRE

Le coffre contenant le tablier en aluminium ou PVC est fixé à l'extérieur, en façade ou sous linteau maçonnerie. Réalisé sur mesure, avec un enroulement extérieur ou intérieur, il s'installe très rapidement.

LA DISCRÉTION, UN ATOUT ESTHÉTIQUE :


- Une lame finale qui s'efface dans le caisson lorsque le tablier est remonté,
- une emprise minimale des coulisses.

Tout pour optimiser le clair de vitrage !



AVANTAGES

Pas de dégradation de la décoration intérieure, le coffre est à l'extérieur et ne nuit pas à l'esthétique de la pièce. Enfin, il prend peu de place et donc maintient un clair de vitrage maximal.

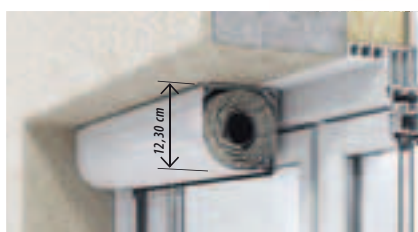

Le coffre le plus discret du marché : 12,30 cm de hauteur !

LES CONFIGURATIONS

SOUS LINTEAU, ENROULEMENT VERS L'EXTÉRIEUR



SOUS LINTEAU, ENROULEMENT VERS INTÉRIEUR



OPTION

VOLET ROULANT AVEC MOUSTIQUAIRE



LE VOLET ÉLECTRIQUE 100% AUTONOME

Le volet autonome fonctionne même en cas de faible ensoleillement. Il est aussi simple à installer que sûr d'utilisation.



Le **+** produit **Aucune intervention électrique ni câblage lors de la pose.**

LES VOILETS ROULANTS



ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE



Nos lames en aluminium peuvent être laquées dans tous les coloris : l'aluminium apportera esthétique et résistance, le PVC la performance thermique.

La performance thermique des volets se caractérise par un Coefficient d'isolation, le **delta R** : plus il est élevé, plus le volet est isolant. Les volets dont le delta R est supérieur à 0,22 sont éligibles au crédit d'impôt. **Nos volets équipés de lames PVC et ceux équipés de la lame thermique sont éligibles.**

VOLET ROULANT AVEC MOUSTIQUAIRE ET STORE INTÉGRÉ

En hiver la combinaison des deux lames d'air améliore la performance thermique de l'ensemble volet + fenêtre.

En été, le store vertical permet une maîtrise des apports solaires.



Le  produit

La sécurité de verrouillage et de résistance d'un volet roulant.

CHOIX DES LAMES



LAME ALUMINIUM 39

Résistance thermique additionnelle du tablier ΔR (m².K/W) : 0,15



LAME ALUMINIUM 40 PLATE

Résistance thermique additionnelle du tablier ΔR (m².K/W) : 0,15



LAME ALUMINIUM 41

Résistance thermique additionnelle du tablier ΔR (m².K/W) : 0,15




LAME ALUMINIUM 55 EXTRUDÉ (grandes dimensions)

Résistance thermique additionnelle du tablier ΔR (m².K/W) : 0,15



LAME THERMIQUE ALUMINIUM

Résistance thermique additionnelle du tablier ΔR (m².K/W) : 0,22 .
Éligible au crédit d'impôt.



LAME PVC 40 ET 60

Résistance thermique additionnelle du tablier ΔR (m².K/W) : 0,20 pour le PVC40

Résistance thermique additionnelle du tablier ΔR (m².K/W) : 0,22 pour le PVC60. **Éligible au crédit d'impôt.**


LES BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

LE BRISE-SOLEIL ORIENTABLE EST RECOMMANDÉ POUR LES PIÈCES LUMINEUSES, DIRECTEMENT EXPOSÉES AU SOLEIL

Il permet de maîtriser les apports de chaleur et de lumière qui peuvent générer éblouissement, surchauffe et dégradations pour profiter d'un confort de vie naturel avec une lumière adoucie.





Très recherché pour souligner un type d'habitation de style contemporain, le brise-soleil orientable s'intègre élégamment à toutes les façades.

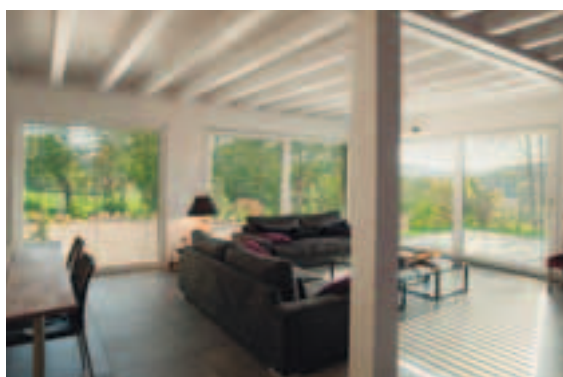

MOTORISATION ET AUTOMATISATION

La **motorisation** permet de réaliser des économies d'énergie. En effet, les BSO réagissent aux variations climatiques, réduisent les transferts thermiques de l'extérieur vers l'intérieur, tout en apportant un facteur solaire optimal.

En plus de la motorisation, l'**automatisation** garantit une gestion de la lumière et une isolation thermique.

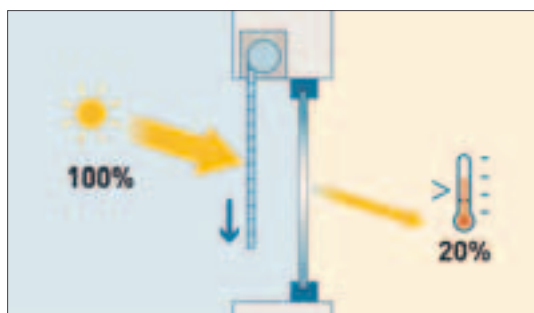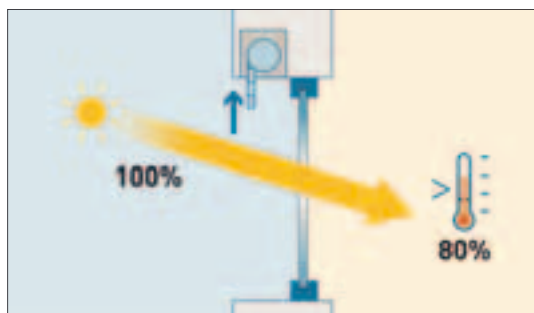


LES SOLUTIONS

Le BSO, comme le volet roulant, peut se poser en applique sur la façade, mais aussi dans un coffre tunnel et est ainsi invisible de l'intérieur comme de l'extérieur



DANS UN COFFRE TUNNEL

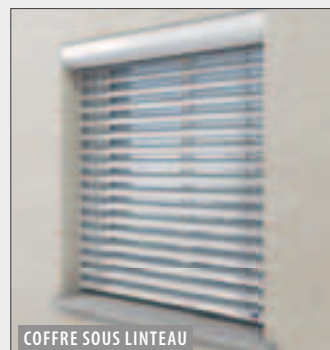


COFFRE SOUS LINTEAU

LES VOILETS BATTANTS EN BOIS


LES CONFIGURATIONS

Barres, barres et écharpe, penture, penture et contre-penture

LAMES VERTICALES

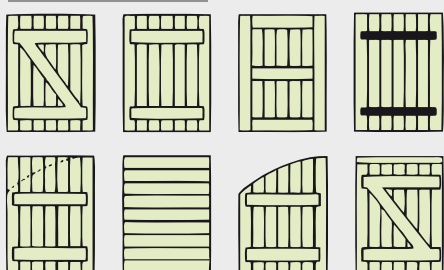


A CADRE

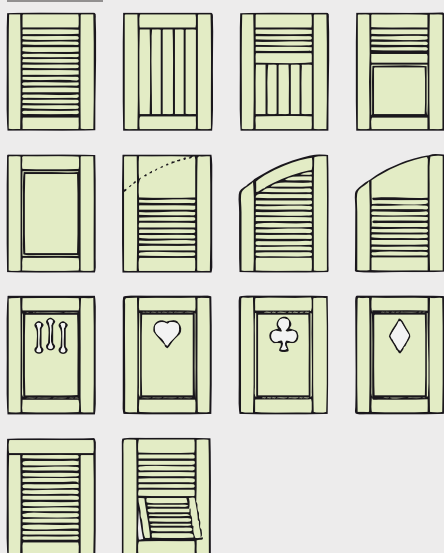

Les + produit

- Excellent isolant thermique et phonique
- Matériau noble, robuste et écologique
- Esthétique
- Éligibles au crédit d'impôt
- Traitement IFH (insecticide, fongicide, hydrofuge)
- En option lasure et peinture tous coloris




LES VOILETS BATTANTS EN PVC




Préconisés pour équiper des habitats en zone fortement pluvieuse ou dans un environnement salin, équipés systématiquement de ferrages aluminium, ils permettent grâce à la multitude des configurations et des finitions de couleurs (ou ton bois), de conserver le cachet de votre habitation.

LES CONFIGURATIONS

LAMES VERTICALES



A CADRE



LES VOILETS BATTANTS EN ALUMINIUM



LES VOILETS BATTANTS EN ALUMINIUM CONVAINQUENT GRÂCE À LEURS AVANTAGES :


ils sont résistants, légers et économiques. Ils résistent durablement au temps et aux intempéries. Leur apparence ne s'altère pas même pendant une longue durée de vie. Le poids léger favorise non seulement la pose, mais aussi l'ouverture et la fermeture des battants. Le démontage régulier, les travaux de réparation et de peinture deviennent superflus.

LES CONFIGURATIONS

LAMES VERTICALES



A CADRE



Les accessoires teints à la couleur du volet



PERFORMANCE



La performance thermique des volets se caractérise par un Coefficient d'isolation, le **delta R** : plus il est élevé, plus le volet est isolant.

Les volets avec âme isolante dont le delta R est supérieur à 0,22 sont éligibles au crédit d'impôt.

MODÈLES AVEC ÂME ISOLANTE

en polystyrène pour une meilleure isolation




VOILETS ÉLIGIBLES AU CRÉDIT D'IMPÔT



REMPLISSAGES TRADITIONNELS OU CONTEMPORAINS

Tous coloris et imitation bois

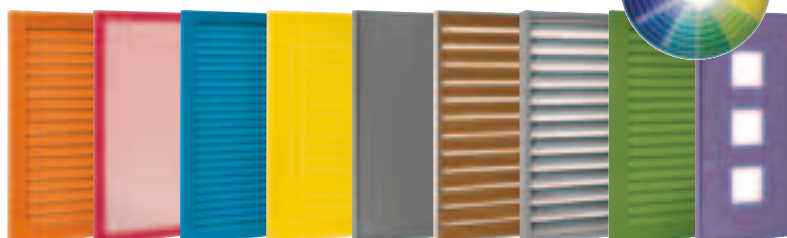

la solution rénovation

LE PRÉCADRE

IL S'ADAPTE À TOUT TYPE DE VOLET BATTANT

Plus rigide qu'un support traditionnel, discret car à la couleur du volet ou de la façade, il permet une pose parfaite du volet en rénovation et un gain de temps considérable. L'occultation sera améliorée et les réglages simplifiés.



LA MOTORISATION DE VOS VOLETS BATTANTS

LA MOTORISATION S'ADAPTE À LA POSE EN NEUF OU RÉNOVATION

Caisson design et discret, il peut être au coloris du volet ou de la façade. Tous nos volets peuvent être motorisés.



LA DOMOTIQUE



somfy

La motorisation Somfy est compatible avec les autres éléments de votre installation : volets roulants, portail, porte de garage...

LES VOLETS COULISSANTS



LES VOLETS NE CLAQUENT PLUS CONTRE LA FAÇADE PETITES ET GRANDES BAIES DE 1 À 4 VANTAUX

Ils répondent à tous vos besoins et confèrent un aspect contemporain à votre façade.
Motorisables : un système de motorisation invisible prend place dans le rail de guidage.



SYSTÈME DE POSE

Rail en acier galvanisé ou aluminium, avec bandeau en bois, en acier galvanisé, ou en aluminium laqué à la couleur souhaitée. S'adaptent à tous les volets bois, PVC et aluminium de 24 à 38 mm d'épaisseur. Les volets coulissants sont disponibles avec motorisation.



Système de guidage composé d'un rail dans lequel roulent des galets en matériau composite montés sur roulement à billes.




LES PERSIENNES



ADAPTÉES À L'HABITAT COLLECTIF
ET AUX CONTRAINTES
ARCHITECTURALES

EN ALUMINIUM

épaisseur 12 mm,
disponibles en tous
coloris. Coulissantes.
Disponibles en
persiennes à projection.

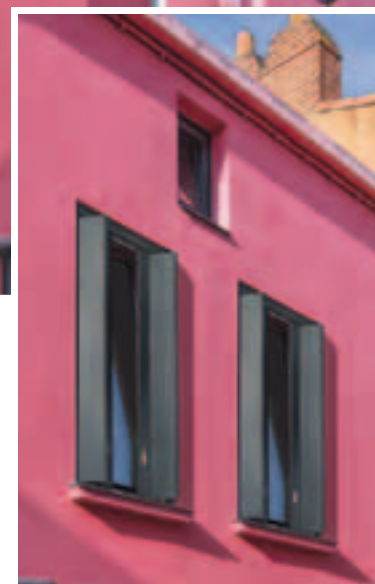

EN PVC

épaisseur 14 mm,
coulissantes ou
pliantes.

EN ACIER

Repliables,
à peindre
ou finies.



EN BOIS

épaisseur 22 mm. Finition laquée, à peindre ou à vernir.



LES MOUSTIQUAIRES



ÉLÉMENT INDISPENSABLE POUR SE PROTÉGER DES INSECTES, BATIMAN VOUS PROPOSE UNE LARGE GAMME DE MOUSTIQUAIRES PERMETTANT DE S'ADAPTER À TOUTES VOS OUVERTURES.

LES MOUSTIQUAIRES POUR FENÊTRES

FIABLES ET ADAPTABLES

Performantes et d'utilisation aisée, les moustiquaires pour fenêtres sont disponibles dans de nombreux modèles : à enroulement, dans cadre coulissant ou tout simplement en fixe et bien sûr fabriquées sur mesure.

Profitez de la nature et de tous ses avantages... sans les inconvénients !



Le **+** produit

La moustiquaire peut également être intégrée dans le caisson du volet roulant.



LES MOUSTIQUAIRES POUR PORTES

DISCRÈTES ET ROBUSTES

Les moustiquaires pour portes protègent efficacement des mouches, moustiques, papillons de nuit... tout en permettant la circulation de l'air.

Disponibles en enroulement latéral, dans un cadre coulissant ou battant, elles s'adaptent à toutes les ouvertures.

LES STORES D'INTÉRIEUR

Décorer, protéger de la chaleur, voir sans être vu, occulter... telles sont les grandes fonctionnalités des stores d'intérieur. Les stores vénitiens en aluminium et en bois, les stores à enroulement, les stores à bandes verticales et les stores plissés sont les plus connus.

LE STORE VÉNITIEN


Le store vénitien EN ALUMINIUM

Store élégant pour contrôler la lumière avec précision. Sobres ou colorés, les stores vénitiens aluminium laissent place à toutes les audaces créatives.




Le store vénitien EN BOIS

Disponible dans une gamme de coloris chauds ou exotiques il garantit une parfaite maîtrise de la lumière.

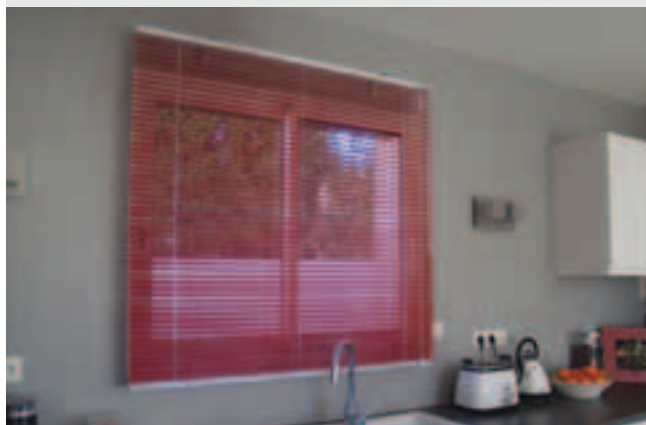


LE STORE À ENROULEMENT

Fonction spécifique de décoration, de protection ou d'occultation. Un grand choix de matières et de coloris. Équipé d'un tissu occultant, il vous permet de créer une occultation totale de votre pièce.



LE STORE PLISSÉ

Les stores plissés s'adaptent à tous les intérieurs et protègent parfaitement de la chaleur. D'une grande simplicité d'utilisation, les stores plissés bénéficient d'un encombrement minimum une fois repliés. Ils peuvent aussi être posés en toiture et s'adapter à de nombreuses formes spéciales.

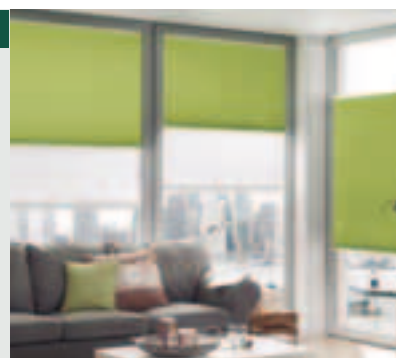

LE STORE BATEAU ET VÉLUM DE VÉRANDA

Le store bateau est un store original et personnalisable grâce à de nombreuses options. Tout comme le vélum de véranda, ils allient la douceur d'une lumière tamisée ou occultée à une parfaite protection contre la chaleur et le froid.



LE STORE À BANDES VERTICALES

Idéal pour les larges baies vitrées, le store à bandes verticales répond à toutes vos attentes de modulation de lumière du soleil, protection solaire et décoration intérieure.



LE STORE POUR FENÊTRE DE TOIT

Pour obtenir un assombrissement partiel ou total. Adaptable sur les principaux standards des grands fabricants de fenêtres de toit.



LES PERGOLAS À LAMES ORIENTABLES



STRUCTURE ET LAMES EN ALUMINIUM EXTRUDÉ ORIENTABLES PILOTÉES PAR TÉLÉCOMMANDE

Le toit protège du soleil mais aussi de la pluie et favorise la circulation d'air en position semi-ouverte.
Largeur maximale jusqu'à 4,50 m, avancée jusqu'à 6 m. Plusieurs modules peuvent être accolés pour les grandes surfaces.



PERGOLA DESIGN ARCHE



STORE À TOILE VERTICAL
ET PANNEAU TRANSPARENT

EN OPTION :

- éclairage
- store ou brise soleil latéral
- paroi vitrée
- pose adossée ou sur pieds sans vis apparente.
- tous coloris.

LES PERGOLAS TOILES



LA PROTECTION SOLAIRE ET LE DESIGN

Structure aluminium, équipée d'un store de véranda motorisé. Largeur et longueur maximales jusqu'à 4,00 m.



STORE AVEC SYSTÈME DE TENSION PERMANENTE

Largeur maximale jusqu'à 4,50 m, avancée jusqu'à 4 m.

MOTORISATION ET AUTOMATISMES

somfy®

Garantit un confort optimal et un retour d'information.
En cas d'intempéries vous pouvez commander la fermeture de votre store à distance



Credits photos : ©Somfy SAS / Stéphane Rambaud

LES STORES D'EXTÉRIEUR



► **MOTORISATION IO HOMECONTROL**
compatible avec les autres équipements de la maison bénéficiant du même protocole : volets roulants, portes de garage, portails...



STORES COFFRES COMPACT FUJIN

Store coffre compact, équipé de deux joues latérales design permettant au support de pose de se fondre totalement à la façade.

TYPE DE COMMANDE : par moteur radiocommandé avec télécommande SOMFY.

LARGEUR : de 1820 à 7100 mm en 2 ou 3 bras

AVANCÉE : jusqu'à 4000 mm

INCLINAISON : fixe, réglable manuellement de 10° à 25°

COLORIS ARMATURE : laquée blanc 9016, sable 1015 ou gris 7016

En option autres finitions ou couleurs selon nuancier BATIMAN

CHOIX DE TOILE : groupe A ou B

LAMBREQUIN EN OPTION

ARTICULATION DES BRAS : aluminium extrudé laqué.

COFFRE : compact intégré à la façade, en aluminium extrudé laqué, joues latérales en alu. L'ensemble protège efficacement la toile des intempéries et de la pollution atmosphérique.

VISSERIE : inox

Joues



EN OPTION : Éclairage intégré par Leds : Leds diffusantes assurant un éclairage réparti sur une large surface. Économies d'énergie.



STORES COFFRES COSMIC

Store coffre très simple à installer, il offre une parfaite protection de la toile et des bras.

TYPE DE COMMANDE : par moteur filaire Somfy, moteur radiocommandé en option

LARGEUR : de 1650 à 5250 mm

AVANCÉE : de 1500 à 3500 mm

INCLINAISON : fixe, réglable manuellement de 5° à 90°, suivant type de pose

COLORIS ARMATURE : laquée blanc 9016, sable 1015 ou gris 7016.

En option autres finitions ou couleurs selon nuancier BATIMAN

CHOIX DE TOILE : groupe A ou B

Articulation des bras par double câble gainé (pour avancée > 1500 mm)

VISSERIE : inox.



COFFRE : compact, en aluminium extrudé laqué, l'ensemble protège efficacement la toile des intempéries et de la pollution atmosphérique.



STORES BANNES HELIOS

Store bann pour maison individuelle ou appartement. Maniabilité optimale, élégance des lignes pour s'adapter à tout type de façades.

TYPE DE COMMANDE : manuelle ou par moteur filaire Somfy, moteur radiocommandé en option.

LARGEUR : de 1780 à 11800 mm

AVANCÉE : de 1500 à 3500 mm

INCLINAISON : fixe, réglable manuellement de 10° à 70°

COLORIS ARMATURE : laquée blanc 9016 ou sable 1015

En option autres finitions ou couleurs selon nuancier BATIMAN

CHOIX DE TOILE : groupe A ou B

Lambrequin jusqu'à hauteur 220 mm, 5 découpes au choix

VISSERIE : inox.



Vue latérale

Personnalisation et automatisme

LA PERSONNALISATION DES STORES

L'ARMATURE DE NOS STORES

est réalisable dans tous les coloris du RAL.

LES COLORIS STANDARD

 RAL 9016 / Blanc  RAL 1015 / Sable

LES COLORIS BATIMAN

 RAL 9007	 RAL 5012	 RAL 7013
 RAL 7035	 RAL 5014	 RAL 9005
 RAL 7016	 RAL 6005	 RAL 8014
 RAL 7040	 RAL 6009	 RAL 8025
 RAL 7022	 RAL 6021	 RAL 8016
 RAL 5003	 RAL 1019	 RAL 8019
 RAL 5011	 RAL 7003	 RAL 3000
		 RAL 3004

LES COLORIS FINE STRUCTURE

 FS 9016	 FS 8019	 FS 8016
 FS 1015	 FS 7035	 FS 5011
 FS 9007	 FS 6009	 FS 5003
 FS 9005	 FS 9006	 FS 7003
 FS 7021	 FS 8025	 Autres coloris sur demande

LA TOILE

Nous utilisons les toiles des leaders du marché : Dickson, Sattler



CHOIX DE LA MATIÈRE

Coton, polyester, acrylique, microperforé...
Un choix de couleurs infini.



LES GROUPES DE TOILES

(Dickson, Para, Ferrari, Vachet...)

LE GROUPE A


(toiles acryliques et techniques)

Ces toiles pèsent en moyenne 300g/m²

LE GROUPE B

(acrylique ou techniques)

Toiles généralement plus lourdes : jusqu'à 480g/m²

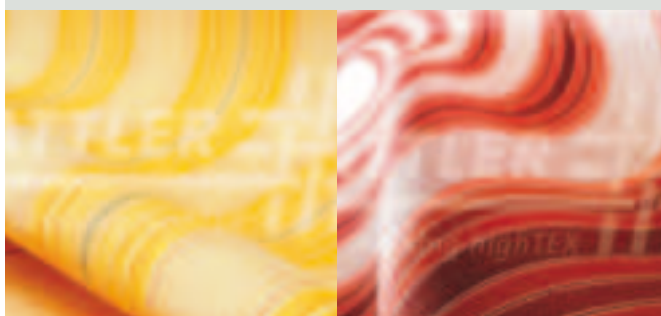


LES AUTOMATISMES

Nos stores sont équipés de motorisations SOMFY. Pour vous garantir bien-être et sécurité au quotidien la motorisation manœuvre le store en douceur et préserve la toile.

Associée aux automatismes, vous contrôlez les mouvements de votre store en fonction du vent, du soleil, ...

LE CAPTEUR AUTONOME EOLIS

mesure en permanence la vitesse du vent et déclenche automatiquement la remontée de votre store lorsqu'il souffle trop fort.



AUTOMATISME VENT ET SOLEIL

Le capteur Sunis mesure l'intensité solaire et déclenche automatiquement le mouvement de votre store en fonction du niveau d'ensoleillement.



LES GARDE-CORPS EN ALUMINIUM



REPLISSAGE VITRAGE 44.2 CLAIR AVEC VIDE SOUS MAIN COURANTE

BATIMAN VOUS PROPOSE UNE GAMME COMPLÈTE EN SUR-MESURE POUR L'EXTÉRIEUR

LA SÉCURITÉ

Nos garde-corps sont fabriqués en France et certifiés NF P01-012, NF P01-013 et NF P06-111-2/A1

Les pièces sont assemblées mécaniquement. Les visseries sont inoxydables. Les vitrages sont conformes à la norme EN 356 et au DTU 39 qui garantissent la stabilité résiduelle du vitrage ainsi que la retenue de la personne à l'origine de la casse.

Habillage en barreau léger ou vitrages sécurité.



GARDE-CORPS AVEC BARREAUDAGE VERTICAL SOUS MAIN COURANTE




REPLISSAGE TOTAL EN VITRAGE 44.2 OPALE



LA SIMPLICITÉ DE POSE

Pose sur dalle ou en nez de dalle pour un gain d'espace.

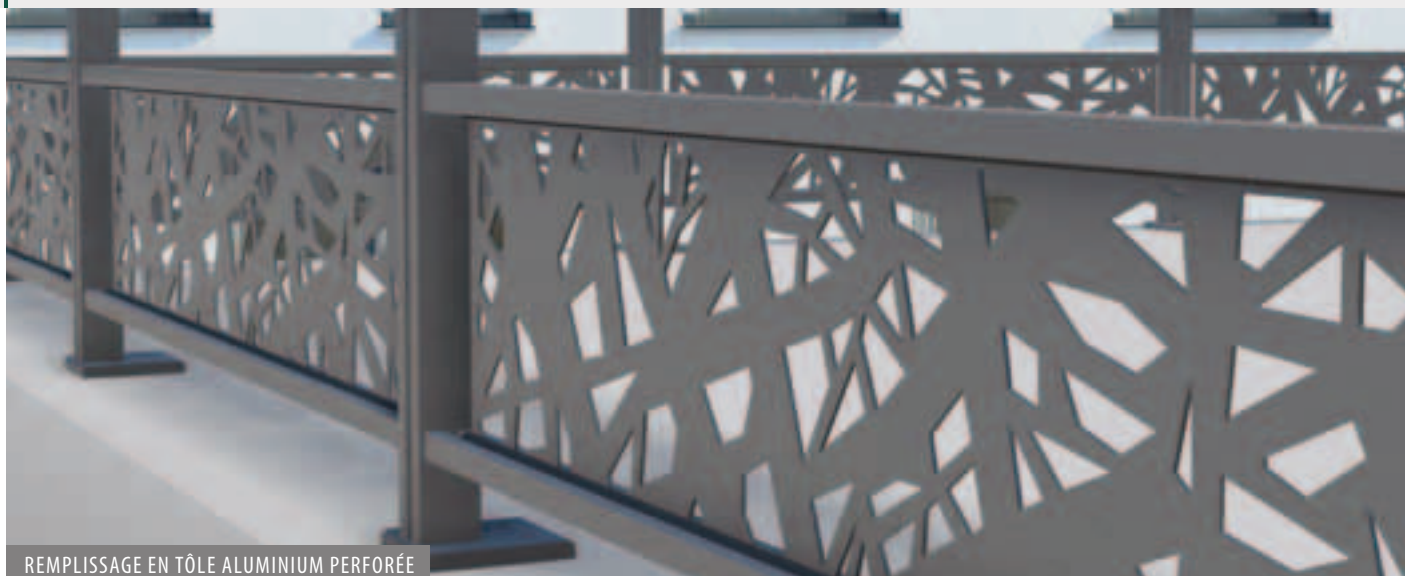

REPLISSAGE EN TÔLE ALUMINIUM PERFORÉE

LA PERSONNALISATION

COULEURS


Tous les coloris sont disponibles et bénéficient du label Qualicoat.



PERFORATIONS LASER

Un design personnalisé est possible par découpe laser des tôles de remplissage.

Exemples de décors

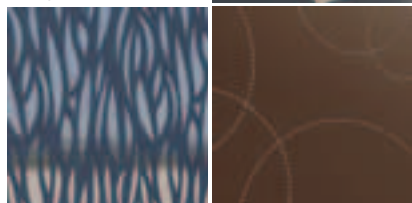

MAINS COURANTES

Nos mains courantes peuvent avoir un design carré ou arrondi.



Des garde-corps intérieurs assortis à nos escaliers sont également disponibles.



LES GRILLES DE DÉFENSE



ZOOM SUR LE ZINC


Utilisé dans les procédés de revêtement de l'acier, le zinc assure la protection contre la corrosion la plus économique et la plus respectueuse de l'environnement qui soit, tout en préservant les qualités propres à l'acier.

NOUS VOUS PROPOSONS 25 MODÈLES STANDARD ET LA POSSIBILITÉ DE RÉALISER VOTRE GRILLE PERSONNALISÉE À VOS MESURES


Nous pouvons réaliser nos modèles avec une galvanisation à chaud ou avec un thermolaquage en différentes teintes.




GRILLE ÉTOURNEAU




ARA



COUCOU



MOUETTE



PIC




COLIBRI



PIGEON



CORNEILLE



FAISAN



MÉSANGE



ALOUETTE



PETREL




BÉCASSE



CYGNE




FLAMANT




CONDOR



GOÉLAND



ROSSIGNOL



FAUVETTE



PLUVIER



CIGOGNE



STERNE




GRUE


LES BALCONNETS DE PROTECTION

Nous vous proposons une sélection de 13 modèles différents et la possibilité de réaliser votre balconnet à vos mesures.


Nous pouvons réaliser nos modèles avec une galvanisation à chaud ou avec thermolaquage en différentes teintes.



LORIOT




IBIS



SERIN




TETRAS




HÉRON

LES GRILLES POUR ŒIL-DE-BŒUF

Nous vous proposons également une sélection de 20 grilles pour œil-de-bœuf assorties à nos modèles pour fenêtres traditionnelles.



BÉCASSE



GRUE



PIC

LEXIQUE

Galvanisation à chaud :

il s'agit d'un procédé (dépôt de zinc en fusion sur l'acier) qui le rend inaltérable à la corrosion.

Thermolaquage :

il s'agit du laquage par poudrage électrostatique après sablage et traitement de surface par électrozingage de l'acier. Ce procédé permet une palette importante de teintes.

LES PORTES DE GARAGE

Enroulables
p 114

Basculantes
p 115

Sectionnelles
p 116

Sectionnelles latérales
p 118

Traditionnelles
p 120

LES TYPES DE PORTES

Enroulement :

Les lames en aluminium s'enroulent dans un coffre fermé.
Ce système libère l'espace sous plafond, l'espace latéral et ne débord pas sur l'extérieur.

Basculante :

Les manœuvres d'ouverture et de fermeture s'effectuent à l'intérieur du garage.
Peut être débordante ou non débordante.

Sectionnelle :


La porte se lève verticalement et s'éclipse au plafond pour libérer un maximum d'espace.

Latérale :

Idéale pour les garages dont le plafond est condamné (tuyaux, poutres...).
D'un encombrement réduit ce système libère l'espace sous plafond.

Battante :

Composé d'un ou de plusieurs vantaux, s'ouvre vers l'extérieur ou l'intérieur.



LES PORTES ENROULABLES

LES PORTES DE GARAGE À ENROULEMENT PERMETTENT UN GAIN DE PLACE CONSIDÉRABLE AUSSI BIEN DEVANT QUE DANS LE GARAGE.

Vous pouvez vous garer juste devant la porte sans en bloquer le mécanisme, tandis que l'espace sous le plafond reste totalement libre.
Hauteur jusqu'à 4,00 m.
Largeur jusqu'à 5,00 m.

LES ATOUTS

LE GAIN D'ESPACE

Elles n'empiètent, ni à l'intérieur ni à l'extérieur du garage et ne nécessitent qu'une faible retombée de linteau pour les poser.

CONFORT ET SÉCURITÉ

Lame finale en aluminium extrudé avec barre palpeuse pour détecter tout obstacle.

Joint en caoutchouc pour l'étanchéité.

Système anti relevage.

ESTHÉTIQUE

Choix des coloris et esthétique identiques à ceux des volets roulants, pour l'harmonie de votre façade.

MATÉRIAUX SOLIDES ET FIABLES

Elles procurent une isolation thermique et acoustique performante grâce au tablier de lames aluminium avec remplissage en mousse polyuréthane.

MOTORISATION

Simple et modulaire : par bouton poussoir pour une utilisation occasionnelle ou par radio commande pour ouvrir et fermer sans sortir de sa voiture.



LA DOMOTIQUE

Avec un seul point de contrôle (smartphone) ouvrez et fermez toute la maison !

CONNEXOON



WELCOME



*Exemple du moteur **SOMFY** qui actionne l'ouverture de la porte de garage automatiquement à votre approche grâce à la technologie Welcome.*

Grâce à la géolocalisation, portail et porte de garage équipés de la technologie IO s'activent automatiquement juste avant d'arriver à la maison.



Pour rentrer bien accueilli :

CONNEXOON
ACCÈS

S'assurer que la maison est protégée quand on est loin, contrôler ses équipements et les piloter à distance.



CHECK ACCÈS

Contrôler que l'alarme est activée, que le portail et la porte de garage sont bien fermés. Sécuriser sa maison même à distance pour plus de sérénité.



Les équipements connectables :

- Portail
- Porte de garage
- Porte d'entrée
- Alarme

LES PORTES BASCULANTES DÉBORDANTES OU NON DÉBORDANTES



EN BASCULANT, LES PORTES DE GARAGE BASCULANTES SE POSITIONNENT SOUS LE PLAFOND

Avec ou sans rail de guidage, elles s'adaptent à tout type d'habitation pour offrir une grande diversité de configurations. Ces portes de garage basculantes peuvent être débordantes sur l'extérieur lors de l'ouverture ou non débordantes, (non motorisables). Leur mécanisme simple et le temps de pose réduit leur confèrent un avantage économique sans équivalent.



DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS



PORTE BASCULANTE DÉBORDANTE



PORTE BASCULANTE NON DÉBORDANTE
(non motorisable)

PERSONNALISATION

Motifs à nervures horizontales, verticales, à cassettes ou bardage bois.

TOUTES LES OPTIONS SONT DISPONIBLES

Laquages, hublots, portillons, motorisation, simple ou double paroi isolée...

Largeur jusqu'à 3,50 m.
Hauteur jusqu'à 2,75 m.

LES PORTES SECTIONNELLES



LES ATOUTS

CONFORT THERMIQUE

Nos portes sectionnelles existent en différentes épaisseurs : 20, 40 ou 45 mm afin de répondre à toutes les exigences de performances thermiques.

Les portes sont toutes constituées d'un panneau sandwich avec une mousse polyuréthane sans CFC et apporteront une excellente isolation thermique qui pourra être renforcée par un calfeutrement complet. Le nombre de décors et d'options disponibles permettra d'harmoniser parfaitement votre porte de garage avec votre façade.



KIT D'ISOLATION



LA SÉCURITÉ

Verrouillage sûr et efficace pour les portes manuelles ou motorisées.
Sécurité arrêt sur obstacle, anti-chute, anti-pince-doigt.
Ouverture et fermeture silencieuses.



LA MOTORISATION

Tous nos modèles de portes sont motorisables.




	Sélection PRIX	Sélection PERFORMANCE	Sélection EXIGENCE
PANNEAUX	Simple ou double paroi 20/40 mm	Double paroi 40 mm isolée	Double paroi 40 mm ou 45 mm isolée.
COLORIS ET ESTHÉTIQUE	Coloris blanc ou gris 7016	Tous coloris, portillons, hublots...	Tous coloris, portillons, hublots, décor bois...
MÉCANISME OUVERTURE	Ressorts de traction	Ressorts de traction ou torsion sur grandes dimensions	Ressorts de torsion, système anti-effraction A2P
DIMENSIONS	hauteur jusqu'à 2,125 m largeur jusqu'à 3 m	hauteur jusqu'à 3 m largeur jusqu'à 6 m	hauteur jusqu'à 3,125 m largeur jusqu'à 6 m

Caractéristiques



ESTHÉTIQUE

De nombreuses finitions extérieures : Woodgrain pour imiter le veinage du bois, lisses, fine structure, finition cassettes **1**.
 Disponible en laquages tous coloris et décors bois **2**.
 En option de nombreux designs de hublots ou d'inserts **3**.

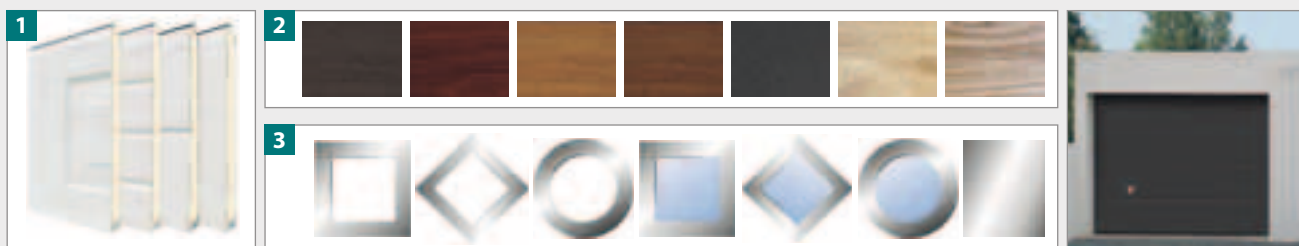

POIGNÉES



Possibilité de poignées



Les portes sont livrées de série avec une poignée synthétique noire. Afin de l'adapter à vos goûts, vous pouvez choisir une garniture aux coloris différents.

PRATIQUE


Porte de garage sectionnelle avec portillon, motorisable. Verrouillage multipoints du portillon et en option classement A2P reconnu par les assurances.

Le portillon peut être centré ou décentré sur la porte.

Possibilité d'ouverture du portillon vers l'intérieur.



Portes de garage assorties aux portes d'entrée et portail.

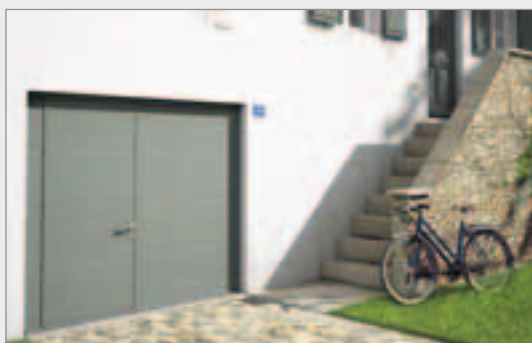

LES PORTES SECTIONNELLES LATÉRALES



LES ATOUTS

CONFORT

Porte de garage épaisseur 40 ou 45 mm injectée de mousse polyuréthane haute densité sans CFC.

Sécurité anti pince-doigt et arrêt automatique de la porte en cas d'obstacle.

ESTHÉTIQUE

Woodgrain pour imiter le veinage du bois, lisses, fine structure, finition cassettes, à nervures verticales, sans nervures ou à nervures larges.

Disponible en laquages tous coloris et décors bois.



DIMENSIONS

Ouverture jusqu'à 6,50 m, hauteur jusqu'à 3,00 m



PORTES DE GARAGE ASSORTIES AUX PORTES D'ENTRÉE ET PORTAILS



Caractéristiques



Porte de garage assortie aux porte d'entrée et portail.

MOTORISABLE

La garantie d'un fonctionnement fiable pour un prix attrayant, nos motorisations intègrent toutes les innovations des produits haut de gamme. Leur démarrage et arrêt progressifs préservent à la fois le moteur et la porte des à-coups.

OPTIONS

Contacteur à clefs :

à encastrer ou en applique, livré avec 3 clefs.




Transpondeur :

commande l'ouverture par le placement d'un émetteur à 2 cm de l'appareil, fourni avec 2 émetteurs.



Scanner digital

commande une motorisation via l'empreinte digitale, (peut mémoriser jusqu'à 99 empreintes différentes).



Émetteur 4 canaux

permet de commander plusieurs portes, un portail ou un éclairage.



Potelet :

hauteur 1 m 25, contient un clavier à code, un contacteur à clef, ou un transpondeur.



Parmi les options proposées, certaines ne sont à envisager que dans des cas d'application bien précis :

DÉVERROUILLAGE MANUEL DE L'EXTÉRIEUR

Il permet d'ouvrir la porte manuellement avec la clé, en déconnectant la porte de l'automatisme.

À ne proposer que si le garage n'a pas d'autre issue que la porte à automatiser et que s'il est utilisé de manière occasionnelle.

VERROUILLAGE COMPLÉMENTAIRE

Assure un verrouillage complémentaire en bas de porte, verrouillage commandé par le mouvement de l'automatisme. Il n'est utile que sur les portes basculantes, la cinématique des portes sectionnelles permet de s'en affranchir.

SÉCURITÉ PORTILLON

Indispensable si votre porte est équipée d'un portillon incorporé. Il empêchera toute mise en mouvement du tablier évitant ainsi les dommages matériels si le portillon est ouvert.

FEU DE SIGNALISATION

Obligatoire en bordure de voie, il prévient par clignotement de la mise en mouvement de la porte.

LES PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES



PORTE 2 VANTAUX PVC BLANC

EN PVC, BOIS, OU ALUMINIUM

Elles ne nécessitent qu'une faible retombée de linteau et préservent l'esthétique originelle de votre façade.



PORTE 2 VANTAUX PVC ASPECT BOIS

PORTES EN PVC

Isolation et économies d'énergie. Facilité d'entretien.

Portes disponibles en 2 ou 4 vantaux, coulissantes ou accordéon.




PORTE 4 VANTAUX BOIS

PORTES EN BOIS

Matériau noble, robuste et écologique. Disponible en plusieurs essences (sapin, bois exotique...). Excellent isolant thermique et phonique.

Portes disponibles en 2 ou 4 vantaux, coulissantes ou accordéon.

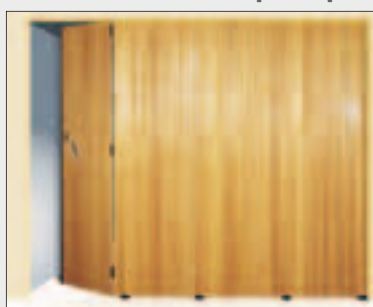

PORTES EN ACIER OU ALUMINIUM

Solidité : double paroi acier ou aluminium montée sur huisserie aluminium.

Isolation : âme en polystyrène extrudé.

Pentures et contre-pentures en aluminium extrudé noir ou blanc.



LES PORTAILS ET CLÔTURES

PVC
p 122

Aluminium
Contemporains
p 123

Aluminium
Intemporels
& Traditionnels
p 128

Portillons
& Clôtures
p 130

Automatismes
p 132

LES DIFFÉRENTS TYPES D'OUVERTURE

Battant : ouverture la plus courante. Les battants s'ouvrent généralement vers l'intérieur (côté jardin). L'ouverture peut se faire de 90° à 180°.

Coulissant : ouverture latérale gauche ou droite via un rail de guidage reposant sur une semelle maçonnée.



LES PORTAILS PVC



POURQUOI CHOISIR UN PORTAIL EN PVC ?

Sans entretien le PVC est un matériau léger qui résiste particulièrement bien aux climats salins. Leur cadre en aluminium ou inox leur confère une excellente rigidité et une esthétique préservée des deux côtés. Modèles disponibles en blanc, beige ou plaxé chêne doré. Dimensions sur mesure. Battants, coulissants...

Le portail représente le premier élément visuel symbolisant la qualité de l'accueil que vous réservez à vos visiteurs. Il fait partie intégrante de la décoration extérieure de votre maison et en assure en grande partie la sécurité.



BIELLA

Portail battant avec cadre aluminium assemblé apparent. Disponible uniquement en dimensions standard : Hauteur 1200 mm, largeur entre piliers 1000, 3000 et 3500 mm.



CONI

Portail battant avec cadre aluminium assemblé apparent. Réalisable en portail coulissant.



ENNA

Portail battant à lames horizontales ajourées avec cadre inox soudé apparent. Existe en portail coulissant.



LES PORTAILS ALUMINIUM



LES AVANTAGES DE L'ALUMINIUM

Rigidité et longévité.

Robustesse et légèreté.

Facilité d'entretien.

Déclinable dans toutes les formes et tous les coloris



VALONGO

13 MODÈLES DISPONIBLES EN DIMENSIONS STANDARD



Hauteur :

1200-1500-1600-1800 ou 2000 mm

Largeur entre piliers finis :

1040-3060-3560 ou 4060 mm.

Section des montants :

80 x 43 mm.



Ces portails sont également disponibles en dimensions sur mesure, section des montants 120 x 62 mm.

Tous nos portails sont disponibles dans tous les coloris du nuancier RAL.



ELVAS



VILA

Tous nos portails sont réalisables en battant et coulissant et peuvent être accompagnés de portillons assortis.



Exemples de portails coulissants ▶

VILA

LIXA

LES PORTAILS ALUMINIUM



NOUS POUVONS
PERSONNALISER
VOTRE PORTAIL
SELON VOS
DÉSIRS

FERMO

Portail coulissant
à lames pleines
150 x 25 mm et tôle
découpée au laser.
Portillon **VALONGO**
assorti.



LOME

Portail coulissant pour grandes dimensions :
jusqu'à 5 m de large et 2,045 m de haut.



LECCO


Portail battant avec montants cintrés semi-pleins
et clôture 3 lisses assortie.

LES SOLUTIONS D'UN SPÉCIALISTE

Notre savoir-faire nous permet de répondre à toutes les attentes esthétiques (formes) et techniques. Tous nos portails sont motorisables.


Ouverture vers l'extérieur

Selon la configuration de votre espace intérieur, le portail battant peut aussi offrir une ouverture vers l'extérieur (côté rue), à condition toutefois qu'il n'empiète pas sur le domaine public.




Ouverture 90° ou 180°

Selon son implantation, le portail battant peut s'ouvrir de 90° à 180°.



Ouverture 1/3-2/3

Pour offrir un maximum de souplesse et afin de pouvoir s'adapter à toutes les configurations, les portails BATIMAN peuvent s'adapter à toutes les situations grâce à la possibilité de vantaux inégaux.



PAVIE

Portail battant
ajouré sur cadre
aluminium
soudé et
portillon
assorti.



RIETI

Portail battant
plein par lames
inclinées,
multicoloration
possible (disponible
uniquement
en battant)
avec portillon.



ROVIGO

Portail coulissant
à lames
horizontales
ajourées
165 x 25 mm.
Clôture assortie.



Ouverture avec rue en pente

Sur des piliers de même niveau,
les hauteurs de traverses sont inégales.



Sur des piliers inégaux, les traverses
suivent la pente.



Ouverture avec accès en pente

Les gonds régulateurs de pente
permettent de relever les vantaux
à l'ouverture.



ACCESSOIRES



Profil de réception
de portillon



Gond haut battue cache jour




Poignée aluminium laquée

LES PORTAILS ALUMINIUM



PORTAILS
SEMI PLEINS
OU AJOURÉS
AVEC
DÉCOR TÔLE
PERFORÉE
OU DÉCOUPE
LASER



Détail découpe laser

VIBO Portail battant à lames horizontales pleines 150 x 25 mm et tôle découpée au laser.



MATERA

Portail battant plein avec tôles décoratives par découpe au laser. Portillon assorti.



URBINO

Portail battant avec panneau sandwich, tôles décoratives rainurées et inserts vitrés. Portillon assorti.

contemporains *combinés avec les portes d'entrée et portes de garage*

DES SOLUTIONS
TECHNIQUES MAIS
AUSSI ESTHÉTIQUES
POUR ASSORTIR LES
DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS
DE MENUISERIES
ENTRE EUX :

**Portes de garage,
portes d'entrée,
fenêtres, volets
roulants, et portails
peuvent être déclinés
dans les mêmes
décors et coloris.**

Les produits proposés sont réalisés par les meilleurs fabricants. C'est la garantie d'obtenir les meilleures performances pour toutes les ouvertures de votre habitation tout en ayant une façade à l'esthétique parfaitement coordonnée.



AMOUR Portail coulissant à lames pleines 150 x 25 mm décor mouluré au coloris du portail et embouts gris.



AUZON

Portail battant à lames pleines 150 x 25 mm et décors baguettes décoratives laquées gris.



EVEL

Portail battant à lames pleines 150 x 25 mm et cadre vitré sur plaque alu laquée gris, avec portillon.

LES PORTAILS ALUMINIUM

LES PORTAILS ALUMINIUM INTEMPORELS

Pour remplacer votre ancien portail bois par un portail aluminium à la même esthétique.

Les coloris ton bois permettent d'en retrouver une esthétique encore plus proche sans avoir à l'entretenir.


TREIA

Portail battant semi-ajouré forme chapeau de gendarme.



VICTORIA

Portail battant à deux vantaux inégaux, décor cèdre rouge.

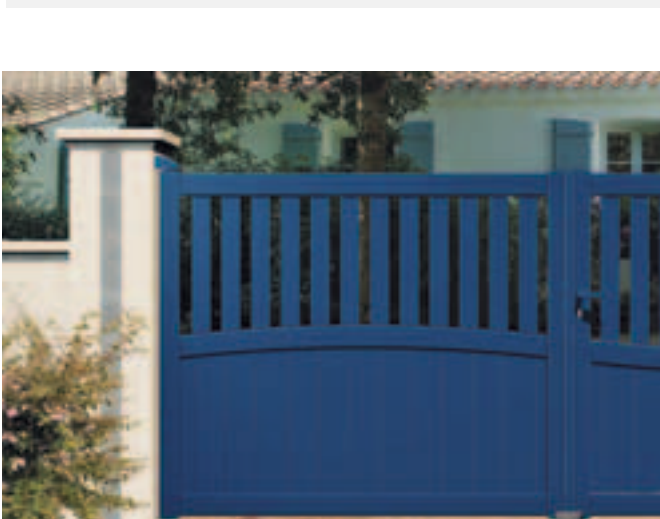

NOTO

Portail battant cintré anthracite.



GUBBIO

Portail battant droit avec traverses intermédiaires cintrées. Autres formes disponibles en portillons assortis.

intemporels & traditionnels

LES PORTAILS ALUMINIUM TRADITIONNELS

L'authenticité de la
ferroserie s'allie
à la modernité de
l'aluminium pour vous
proposer une gamme
traditionnelle aux
modèles légers et
motorisables.



DOZZA

Portail coulissant bas plein, décors petites volutes et pointes.

CONFORT ET ESTHÉTIQUE

Tous les remplissages et toutes les options décoratives sont
disponibles pour créer le modèle de votre choix.



LIGURIE

Portail battant avec soubassement découpe demi-rond et
décors volutes et fleurs de lys.



BURANO

Portail battant bas plein et haut festonné avec décors fleurs
de lys.

LES PORTILLONS & CLÔTURES



POUR PRÉSERVER VOTRE INTIMITÉ, CRÉER UNE AMBIANCE OU SÉCURISER VOTRE MAISON, NOUS VOUS PROPOSONS UNE GAMME COMPLÈTE DE CLÔTURES ET PORTILLONS EN PARFAITE HARMONIE AVEC VOS PORTAILS.

ASTRANI Portillon et clôture avec lames étroites 90 mm ajourées.

LES PORTILLONS

Pour s'harmoniser avec votre portail, les portillons **BATIMAN** permettent de choisir les mêmes formes de remplissage.



VICTORIA
Portillon à lames pleines horizontales et traverse intermédiaire.



DANUBE
Portillon décor verre assorti à la porte d'entrée et à la porte de garage.

EXEMPLES DE PORTILLONS



aluminium ou PVC

LES CLÔTURES CONTEMPORAINES

En aluminium thermolaqué ou PVC, notre gamme de clôtures à lames pleines ou ajourées est en harmonie avec votre portail et votre façade, tant par ses formes que par ses couleurs.



Vue extérieure

Clôture aluminium à lames persiennées



Portail et clôture pleins à lames larges 150 mm assortis



Clôture à lames étroites ajourées 90 mm




Clôture aluminium à lames extra larges 300 mm



Clôture PVC à lames horizontales ajourées

EXEMPLES DE CLÔTURES CONTEMPORAINES



LES CLÔTURES TRADITIONNELLES

En aluminium ou PVC



Clôture festonnée gris clair avec décoration boules et ronds.




Clôture ajourée avec décors fleurs de lys.



Portillon PVC sur cadre aluminium invisible, clôture PVC ajourée

EXEMPLES DE CLÔTURES TRADITIONNELLES

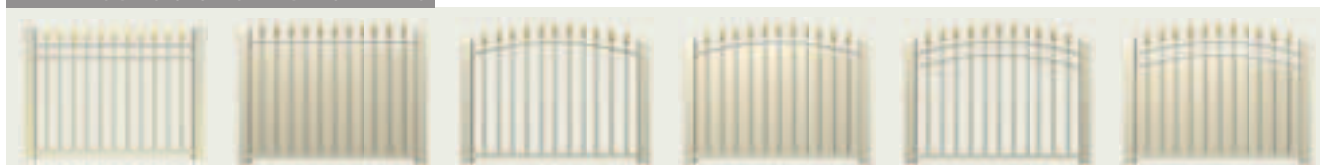

LES AUTOMATISMES DE PORTAILS



Pour portails
jusqu'à 1000 kg
et 6 m de longueur

CONFORT

Ouvrir son portail sans
stationner sur la chaussée.

SÉCURITÉ

Aucun risque de blessure
grâce à la détection d'obstacle
qui arrête immédiatement le
mouvement.

FIABILITÉ

Même en cas de coupure
de courant votre portail
continue de fonctionner via le
déverrouillage manuel ou la
batterie de secours en option.

AUTOMATISME À BRAS

Pour ouvrir le portail à l'aide
d'un bras articulé.

Une solution différente pour :

- Les vantaux de 2 m
- Les vantaux de 2 m à 3 m
- Les vantaux à
ouverture difficile
- Les vantaux jusqu'à
7 m et 1700 kg



Systèmes équipés de capteurs
de détection d'obstacles.



Modèle présenté pour portail
de 2,40 m par vantail et 250 kg maxi

LA SOLUTION SANS FIL FONCTIONNANT À L'ÉNERGIE SOLAIRE

Alimenté par l'énergie
solaire grâce à des cellules
photovoltaïques le système
ne nécessite aucun
branchement au secteur.



Disponible pour portails
battants et coulissants

AUTOMATISME ENTERRÉ

Pour des portails battants dont
la largeur est comprise entre 3 et
5 mètres et jusqu'à 900 kg par
battant. Le moteur est encastré
au sol. L'esthétique du portail est
entièrement préservée.



AUTOMATISME POUR PORTAIL COULISSANT

Motorisation des portails
coulissants jusqu'à 8 m et
1000 kg



Encombrement réduit avec éclairage
Led (Pour portails jusqu'à 600 kg
et 6 m de longueur)

AUTOMATISME INVISIBLE

Totalement invisible, l'automatisme intégré
dans les montants latéraux offre l'esthétique,
le silence, et la sécurité.



les automatismes

LES AUTOMATISMES DE PORTAIL BATIMAN

Spécialiste des automatismes de la maison, Batiman vous permet avec une seule télécommande d'actionner votre portail mais aussi votre porte de garage, vos volets, un éclairage extérieur.

LES ACCESSOIRES



◀ Clavier à code radio 13 touches



◀ Sélecteur à clé



◀ Batterie 24V avec chargeur de batterie incorporé.



◀ Feu clignotant ELB



◀ Paire de photocellules pour extérieur

LE CONTRÔLE COMPLET DE TOUS LES AUTOMATISMES DE VOTRE MAISON grâce à la technologie IO-homecontrol®



L'INFORMATION CIRCULE DANS LES DEUX SENS

Un retour d'information indique en temps réel ce qui se passe (ex: « portail fermé OK »). Dialogue crypté, 100% sécurisé.

TECHNOLOGIE OUVERTE

La technologie IO-homecontrol® est partagée par de grands fabricants d'équipements pour le bâtiment. Elle garantit l'interactivité entre leurs différents produits à long terme.

Vous pouvez commander les ouvertures de la maison (portail, volets roulants, porte de garage...).



LE PREMIER PAS VERS LA DOMOTIQUE

CONNEXOON
ACCÈS



Exemple du moteur SOMFY qui actionne l'ouverture du portail automatiquement à votre approche grâce à la technologie Welcome.



WELCOME

Grâce à la géolocalisation, portail et porte de garage équipés de la technologie IO s'activent automatiquement juste avant d'arriver à la maison.



Les équipements connectables :

- Portail
- Porte de garage
- Porte d'entrée
- Alarme



CHECK ACCES

Contrôler que le portail et la porte de garage sont bien fermés. Sécuriser sa maison même à distance pour plus de sérénité.

MENUISERIE INTÉRIEURE

LES PORTES
D'INTÉRIEUR

LES PLACARDS
ET DRESSING

LES
ESCALIERS

LES PARQUETS
ET SOLS STRATIFIÉS



LES PORTES D'INTÉRIEUR

Neuf
p 136

Rénovation
p 137

Contemporaines
p 138

Coulissantes
p 142

Traditionnelles
p 143

Techniques
p 145

LES PORTES D'INTÉRIEUR



SAZAN




le neuf

LE CHOIX DE VOS PORTES D'INTÉRIEUR


• Vos portes servent à distribuer les pièces dans la maison. Pour favoriser la communication entre les espaces, vous devez prendre en compte les diverses contraintes architecturales ; de nombreuses solutions sont à votre disposition chez BATIMAN pour parer à tout imprévu : portes coulissantes dans caisson **1**, en applique **2**...

• Vos portes doivent s'intégrer dans la décoration intérieure de votre maison et peuvent même lui donner un caractère particulier grâce à la diversité des couleurs et des aspects graphiques distribués par BATIMAN **3**.


• Vos portes peuvent avoir une fonction technique d'isolation ou de sécurité **4**. Là encore BATIMAN vous apporte les solutions adéquates grâce à des produits répondant aux normes les plus sévères.

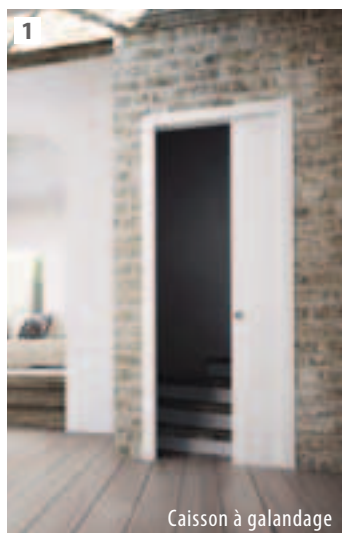

Caisson à galandage

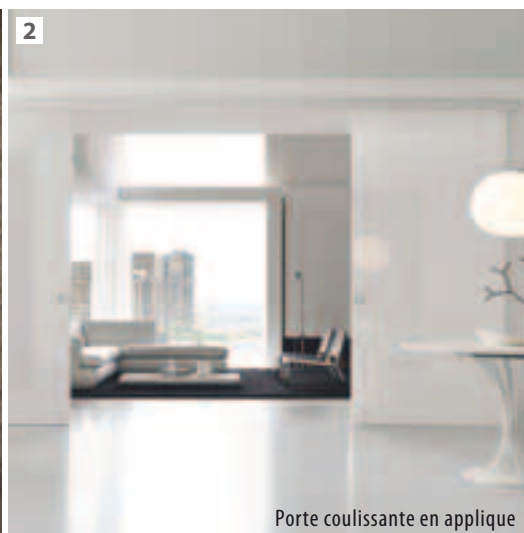

Porte coulissante en applique

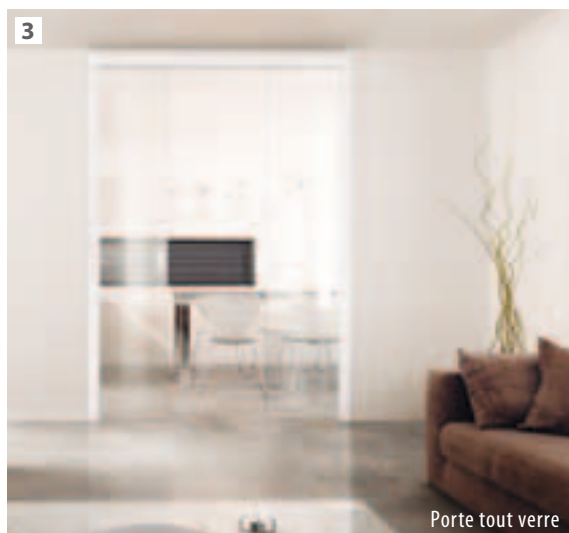

Porte tout verre



Porte battante



Porte isolante

LES 2 TECHNIQUES DE RÉNOVATION SANS TRAVAUX

Optimisez le temps d'intervention et rénovez sans dégradation grâce à 2 techniques principalement utilisées dans la rénovation des portes d'intérieur :

1 Adaptation sur l'huissierie existante d'un bloc porte complet (huissierie+porte) :

Cette technique a pour avantage d'offrir :

- un gain de temps important
- une rapidité d'exécution sur le chantier
- une technique sans aucune reprise de maçonnerie ou de tapisserie.

• Habillage de l'huissierie existante grâce au bloc porte rénovation :

Sans reprise de maçonnerie ou de tapisserie, rénovez pour avoir à la fin une porte et une huissierie parfaitement assorties.



2 Changez vos portes sans changer vos cadres

• **Adaptation d'une porte ferrée sur l'huissierie existante** avec repositionnement des ferrages par un professionnel (en particulier s'il s'agit d'une porte technique).

• Pour une rénovation astucieuse, sans réduire votre espace de passage!

Changez vos portes sans changer les cadres existants. Ils seront à poncer et à repeindre à votre goût! Grand choix de portes à rive droite ou à recouvrement (épaisseur de 35 à 40 mm).

TVA réduite

sur les
**PRODUITS FOURNIS
ET INSTALLÉS PAR LE SERVICE
BATIMAN INSTALLATION À DOMICILE**
(selon la loi de Finances en vigueur)

FINANCEMENT

Nous pouvons vous proposer des solutions de financement pour réaliser vos projets, **CONSULTEZ-NOUS !**



1

ÉTUDE DE FAISABILITÉ


Un technicien commercial se rend à mon domicile pour une étude de faisabilité du projet et pour la prise de mesures sur mon ancienne porte.



2

CHOIX DU MODÈLE DE PORTE

Je choisis mon modèle de porte. Il sera ensuite fabriqué en usine aux dimensions adéquates.



3

DÉGONDAGE DE L'ANCIENNE PORTE

Je désinstalle mon ancienne porte et fais installer la nouvelle par un professionnel.



4

HARMONISATION DE LA DÉCO

Je peux poncer ou repeindre mon ancien cadre pour le fondre dans ma décoration.

De la tendance Design à la plus classique,

un large choix de modèles permet de vous accompagner dans l'intégralité de votre projet de décoration... (gamme sélection Exigence). Les portes d'intérieur dédiées à ces concepts de rénovation sont adaptables à toutes les épaisseurs et à toutes les dimensions.



DEGAS



ORCADES



FEROE



KILDA



MOLENE



BLOCS PORTES GRAVÉS



Cadre sapin, hauteur 2040 mm, épaisseur 40 mm. Finition prépeinte blanche. Huisserie sans nœud prépeinte pour cloison de 50 ou 70 mm. Ferrage par 3 fiches longues ou 3 paumelles de 110 mm. Serrure pêne dormant 1/2 tour.

Confort : joint périphérique de base sur les portes isolantes. Amélioration acoustique (amortissement des bruits de claquement) et moins de vibrations.


Disponible :

- en porte alvéolaire
- en porte âme pleine
- en porte isolante
- avec ou sans ocululus





Portes coulissantes :

Nos produits peuvent être adaptés pour une pose sur châssis coulissant.



LES NOUVEAUX ASPECTS DE LA GAMME GRAVÉE

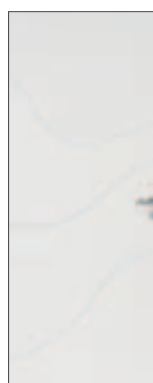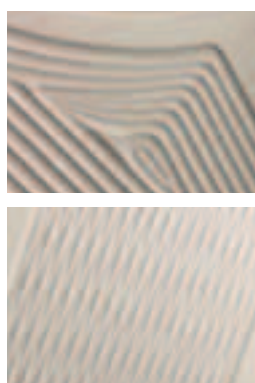

BULLE

DEKO

ENERGY

ONDINE

RIVAGE

SQUARE

TOWER

les portes contemporaines



BLOCS PORTES PLANES À ÂME ALVÉOLAIRE OU PLEINE

Épaisseur 40 mm avec joint d'isolation. Ferrage 3 fiches, serrure pêne dormant ½ tour. Huisserie pour cloison de 50 ou 70 mm en MDF hydrofuge.

Disponibles en laqué blanc et en 17 teintes. Hublot, plinthe automatique en option.

Disponibles en portes de communication ou isolantes (entre les pièces de vie et le garage).

Disponibles en portes seules pour système coulissant.



AÇORES



ANTILLES

Le + : 17 finitions laquées. Exemple :

RAL 1019	RAL 7035
RAL 3002	RAL 7039
RAL 4007	RAL 9005
RAL 4009	RAL 9010
RAL 7016	RAL 9016

PERSONNALISATION

Choisissez votre option de personnalisation :


• Motif gravé :

3 motifs uniques au choix. Possibilité de décors combinant gravure et hublots.



• Incrustations :

Insertions finition inox brossé largeur 8 mm.

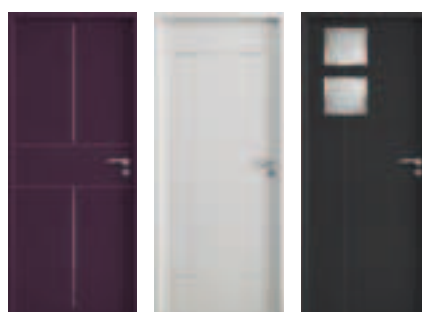

OPTIONS

Hublots : pose d'un hublot aluminium brossé avec vitrage dépoli de 4 mm non trempé - **Plinthe automatique :** entaillage, fourniture et pose d'une plinthe automatique en bas de porte pour absorber un jour entre 5 et 13 mm - Serrure Bec-de-cane.



PORTES LAQUÉES OU DÉCOR MÉLAMINÉ À ÂME PLEINE

Avec ou sans inserts.

Huisserie pose fin de chantier.

Disponibles en portes seules pour système coulissant.



MAHE
Laquée avec inserts



PORTES DÉCOR PLAQUÉ BOIS À ÂME PLEINE

Décor plein, avec inserts inox

ou vitrée verre clair

ou dépoli 4 mm posé.



LETEA
Décor chêne blanchi

LES PORTES D'INTÉRIEUR



SYLT



BLOC PORTE À ÂME PLEINE AVEC PAREMENT ET HUISSERIE SAPIN

Porte à recouvrement, 4 fiches satinées, parement en sapin massif, huisserie non brossée traditionnelle, rénovation ou pose fin de chantier. Disponible en porte seule adaptable pour système coulissant.

PERSONNALISATION




• Je choisis la texture :

Texturé lisse (moderne) ou
Texturé brossé (intemporel)




• Je choisis le décor :

- Sans inserts
- Avec inserts décor aluminium, selon 3 modèles :

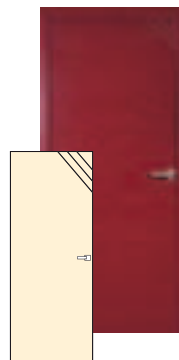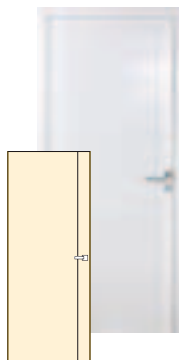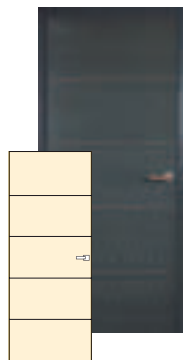

• Je choisis la couleur :

8 coloris de base et l'ensemble
du nuancier RAL en option

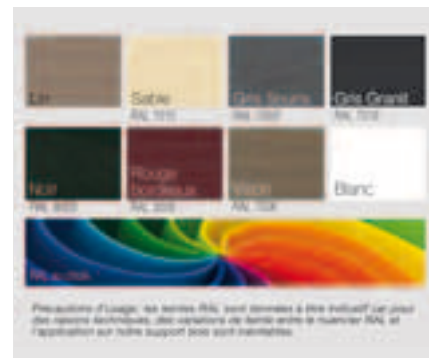

Disponible en modèle vitré avec deux choix de vitrages :

Dépoli avec liserés



Clair transparent avec liserés



Existe en portes techniques et coordonnées en portes de placard.



JARVIS

Exemples de
portes vitrées

les portes contemporaines en bois massif



BLOCS PORTES À ÂME PLEINE, EN BOIS MASSIF HÊTRE, CHÊNE OU SAPIN

Tous ces blocs portes sont équipés d'une serrure et d'un joint de confort. Les modèles à carreaux sont vitrés avec un vitrage 6 mm trempé. Poignées design ou traditionnelles, à clé, à bec-de-cane ou à condamnation. Huisseries pour pose traditionnelle sur chantier ou huisseries pour pose fin de chantier adaptées à toutes épaisseurs de cloisons ou murs. Ferrage 4 paumelles inox.

Pose en rénovation sans dégradation : portes disponibles en sur mesure avec cadre pour pose avec recouvrement de l'ancien dormant.



JERSEY



JARVIS



RUBENS




MUSSET



RILEY



ORCADES

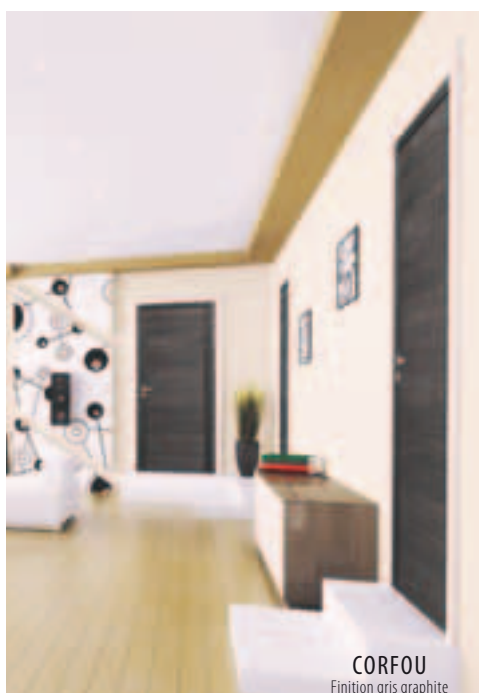

CORFOU
Finition gris graphite



PORTE EN BOIS MASSIF À RECOUVREMENT AVEC JOINT CONFORT

Ferrage 3 fiches, serrure pêne dormant 1/2 tour. Huisserie pour cloison de 50 ou 70 mm. Vitrage 6 mm trempé. Disponible en porte seule à rive droite pour système coulissant. Disponible en pose traditionnelle, en pose fin de chantier ou en pose rénovation. L'ensemble des modèles est disponible en bois exotique prépeint blanc, en finition hêtre, gris graphite ou acajou.



CORFOU
Bois exotique prépeint blanc



ARUBA
Finition gris graphite



BIOKO
Finition hêtre



CHAGOS
Finition acajou

LES PORTES D'INTÉRIEUR

les portes coulissantes


ESTHÉTIQUES ET SILENCIEUSES

Caisson en acier galvanisé à l'intérieur duquel coulisse une porte


Ce caisson est totalement masqué par des plaques de plâtre ou du plâtre projeté. Le rail haut sur lequel est fixée la porte est en aluminium ce qui permet un coulisement parfait et silencieux. Existe avec ou sans kit d'habillage en bois.




Ces portes permettent d'optimiser l'espace



Espace occupé par une porte battante



Espace occupé par une porte coulissante dans un caisson

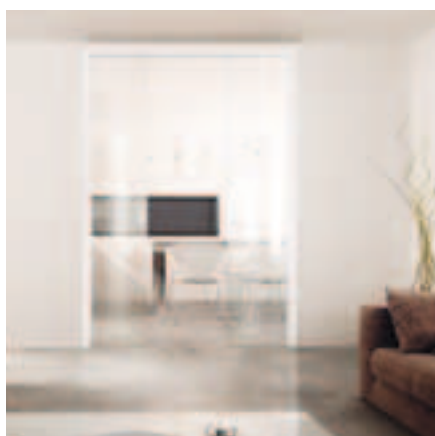

les poignées




► LES POIGNÉES

Toutes nos poignées sont fournies en version double (2 plaques ou rosaces et 2 béquilles), et sont disponibles avec ouverture à clé ou à condamnation. Nous avons effectué pour vous une sélection mais de nombreux autres modèles sont disponibles ; consultez-nous.

Sélection pour nos portes de la gamme contemporaine



Sélection pour nos portes de la gamme traditionnelle



les portes traditionnelles


ÂME ALVÉOLAIRE OU PLEINE



40mm d'épaisseur. Ferrage par 3 paumelles de 110mm. Serrure pêne dormant ½ tour posé. Huisserie pour cloisons de 50 ou 70 mm sans nœud, prépeinte blanche.

Produits disponibles :

- en porte alvéolaire
- en porte âme pleine
- en porte isolante.

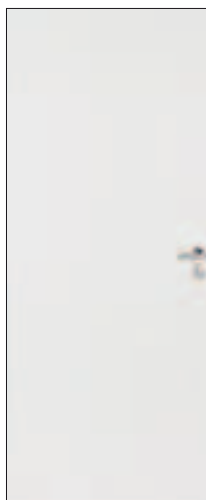

BARTOK
Isoplane, à panneaux lisses



VALÉRY
2 panneaux chapeau de gendarme



VINCI
À vitrer



COPPÉE
3 panneaux droits

ÂME PLEINE EN SAPIN



Montants, panneaux et traverses des vantaux en sapin massif. Fiches à broche bichromatées. Huisserie en épicea lamellé collé 1^{er} choix pour cloison de 50 ou 70 mm. Serrure à clé. Finition de base brute. Vernis naturel en option. Vitrage fourni en option.



PRÉVERT
3 panneaux droits



ÉPICURE
8 carreaux

ÂME PLEINE EN CHÊNE



Conception menuisée avec assemblage des battants et des traverses réalisé avec des tourillons. Panneaux agglomérés plaqués chêne 1^{er} choix. Fiches à broches bichromatées. Huisserie pour cloison de 50 ou 70 mm. Finition brute de base, vernis clair ou foncé en option. Vitrage fourni en option.



SCHUMANN



GERSHWIN

Coordonnez vos portes et vos portes de placards



LES PORTES D'INTÉRIEUR

les portes classiques

BLOC PORTE EN BOIS MASSIF SAPIN, CHÊNE OU HÊTRE



Joint sur l'huissérie, ferrage 4 paumelles ou ferrage 4 fiches. Serrure pêne 1/2 tour. Huissérie traditionnelle, pose fin de chantier ou rénovation. Vitrage 6 mm clair trempé posé.

Disponible en finition sapin brut ou gris cendré brossé.

Existe en coordonné porte de placard.



KILDA
finition gris cendré brossé



MOLENE
finition brossé cendré



VOLTAIRE
à vitrer



VIGNY

Chêne sélectionné, finition chêne clair, disponible en chêne rustique, hêtre et sapin

BLOC PORTE EN BOIS EXOTIQUE



Ferrage 3 fiches et serrure à pêne, dormant 1/2 tour. Finition hêtre naturel. Vitrage clair ou dépoli posé en solution rénovation. Non posé pour le neuf.



MANOUKA



MARAJO



BUGALA



Finition chêne rustique antique patiné. Disponible en chêne rustique ou sapin.

VERMEER
à vitrer

REMBRANDT

les portes techniques

LES PORTES PALIÈRES


Elles doivent à la fois être esthétiques et aussi avoir des performances thermiques, phoniques et être coupe-feu 1/2 h.

Elles sont utilisées en palier d'appartement mais aussi pour des locaux techniques ou en portes de service.

Indice d'affaiblissement acoustique : 28 à 42 dB.

Stable en ambiance différentielle. Coupe-feu ½ heure.

Elles sont utilisées partout où une performance coupe-feu et/ou acoustique doit être atteinte dans des conditions climatiques difficiles : portes de locaux techniques ou portes de service en immeuble collectif par exemple. Disponible avec certifications A2P pour les assurances.

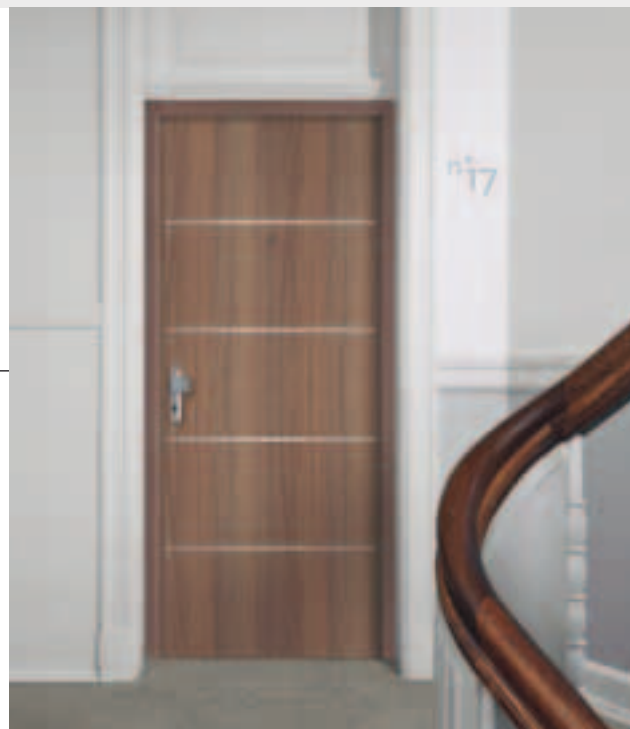

PORTES COUPE-FEU 1/2 H ou 1 HEURE

Coupe-feu ½ heure étanche aux gaz chauds et inflammables.

Les portes sont :

- soit postformées pré-peintes,
- soit planes revêtues d'un parement (acajou, koto, makoré, chêne, frêne ou stratifié).



LES SOLUTIONS THERMIQUES

L'isolation thermique pour un bloc porte est nécessaire pour séparer deux pièces avec des climats différents (cuisine-garage...). L'enjeu est de lutter contre les déperditions thermiques et ainsi de réaliser de substantielles économies.

Pour cela, les portes sont, pour la plupart du temps, à âme pleine et des options sont fournies pour atteindre des performances souhaitées : plinthes en bas de porte, joints périphériques, remplissage en polystyrène expansé, crémone à fermeture 3 points...

Les portes sont soit postformées pré-peintes, soit planes revêtues d'un parement au choix.



LES SOLUTIONS ACOUSTIQUES

L'isolation acoustique est nécessaire pour réduire les nuisances sonores entre deux pièces. Selon le niveau d'isolation souhaité, là encore des options permettent d'obtenir des affaiblissements acoustiques à des niveaux très bas : de 32 à 56 Db.

Les portes sont soit postformées pré-peintes, soit planes revêtues d'un parement stratifié ou essence fine.



En tant que spécialiste de la menuiserie, BATIMAN travaille avec des industriels capables de fournir des PV des contrôles attestant les performances thermiques et acoustiques de leurs menuiseries.


Pour aller plus loin : BATIMAN est capable d'équiper des sites tels que des écoles maternelles ou des hôpitaux nécessitant des normes sévères (portes coupe-feu, antiradiation...)



fiche technique

LE BON SENS D'OUVERTURE D'UNE PORTE

Le bon sens d'ouverture d'une porte d'intérieur est donné en poussant.

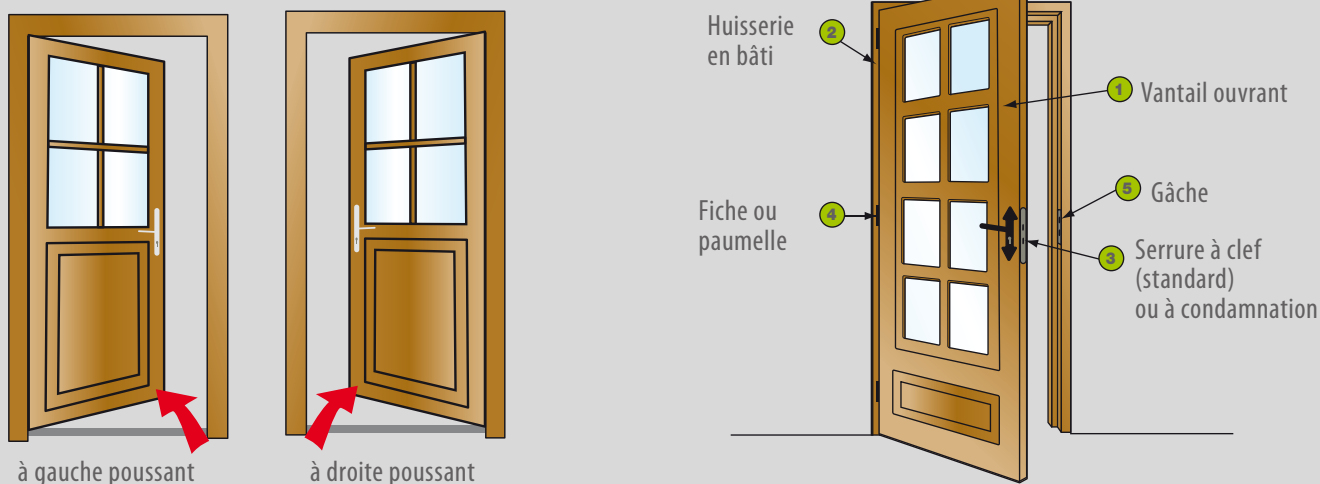


LES TYPES DE POSE

EN NEUF

Sur une huisserie traditionnelle


La porte est montée sur une huisserie dont l'épaisseur varie pour s'adapter à l'épaisseur de votre cloison. Les huisseries de nos portes ont des sections qui peuvent être de 68, 72 ou 88 mm d'épaisseur.

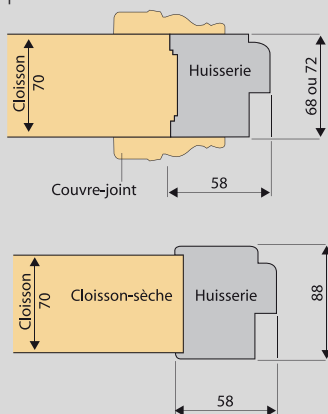

EN NEUF

Sur une huisserie spéciale pose fin de chantier


La porte est montée sur une 1/2 huisserie dont l'épaisseur peut varier et d'un couvre-joint pour assurer la finition. Idéal pour les constructions neuves, ce procédé présente l'avantage de ne pas endommager la porte pendant la durée des travaux, d'éviter les vols sur les chantiers et de se poser très facilement.

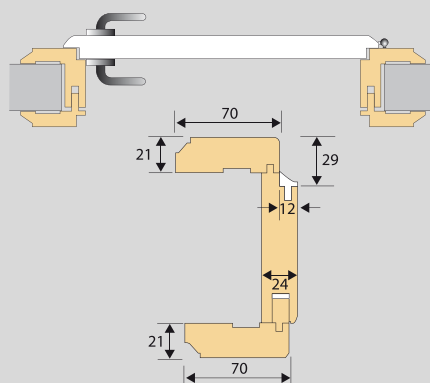

EN NEUF OU RÉNOVATION :

Sur chambranle par des contre chambranles

La porte est montée sur un cadre (appelé chambranle) sur mesure dont l'épaisseur peut s'adapter à tous les types de cloisons, de 50 à 400mm. Idéal pour la rénovation des murs en pierre par exemple. Ce cadre est recouvert de part et d'autre du mur par des contre chambranles.

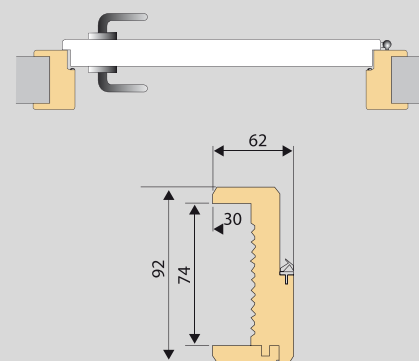

LES FINITIONS

Nos portes postformées sont vendues avec une prépeinture blanche et nos portes en bois sont vendues à finir.

Certains modèles de portes Exigence peuvent être livrés avec une finition d'usine ou des chevilles apparentes. Consultez-nous.

LES CONSEILS

Après avoir bien protégé les quincailleries, appliquer une couche de lasure et/ou peinture microporeuse (insecticide, fongicide, hydrofuge) avant la pose. Trois couches de lasure ou de peinture seront nécessaires pour une protection complète.

Prévoir une couche d'entretien régulièrement. Graisser ou huiler une fois par an l'ensemble des quincailleries (paumelles ou fiches, crémones...).

LES PLACARDS ET DRESSING

Portes de placard
p 148

Portes de placard coulissantes
p 150

Portes de placard pliantes et battantes
p 154

Verrières
p 155

Séparations de pièces
p 156

Dressing
p 157

LES PORTES DE PLACARD

UNE INFINITÉ DE COMBINAISONS RÉALISABLES SUR MESURE

BATIMAN S'ENGAGE :

► LE BRUIT

Nos portes de placard peuvent être livrées avec un joint-brosse qui diminue sensiblement les bruits lors de l'ouverture ou de la fermeture des portes.

► LA SÉCURITÉ

Toutes nos portes possèdent un système anti-déraillement évitant ainsi le dégondage ! Nos miroirs possèdent un film anti-bris de glace.

► LA RÉSISTANCE


Plus la porte est épaisse, plus elle est rigide et son utilisation en est facilitée ! C'est pourquoi, nous vous proposons des portes dont les panneaux peuvent atteindre 16 mm d'épaisseur. La qualité des matériaux utilisés est aussi primordiale. L'ensemble des profils et traverses en acier ou en aluminium sont garantis anti-corrosion.

CHOISISSEZ LE DESIGN ET
LA STRUCTURE DE VOS PROFILS




CHOISISSEZ LE TYPE DE PANNEAUX

DÉCOR BOIS

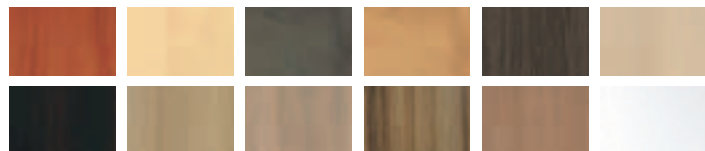

COULEURS NATURE

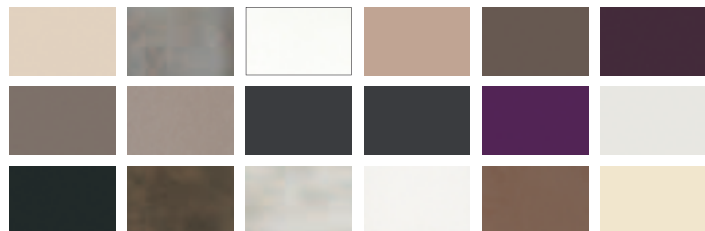

COULEURS TONIQUES




LAMBRIS ET PERSIENNES



AUTRES...



VITRES LAQUÉES ET INCISÉES (exemples)

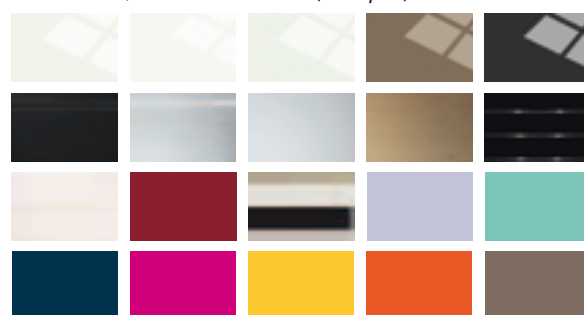

Pour plus de confort, Batiman vous propose certaines innovations :

► AMORTISSEURS FIN DE COURSE

Ils accompagnent la porte en douceur jusqu'à son point de fermeture et la maintiennent en position. Ils freinent la course des portes pour éviter les chocs contre les murs.




des solutions pour chaque pièce

COMPOSEZ VOTRE FAÇADE DE PLACARD

Laissez libre cour à votre inspiration et créez vos portes personnalisées

Vous avez choisi une structure avec plusieurs traverses horizontales (vantaux en plusieurs sections de même hauteur ou de hauteur différentes).

Choisissez et placez librement vos décors (panneaux, miroirs et verres laqués) comme sur les exemples présentés.

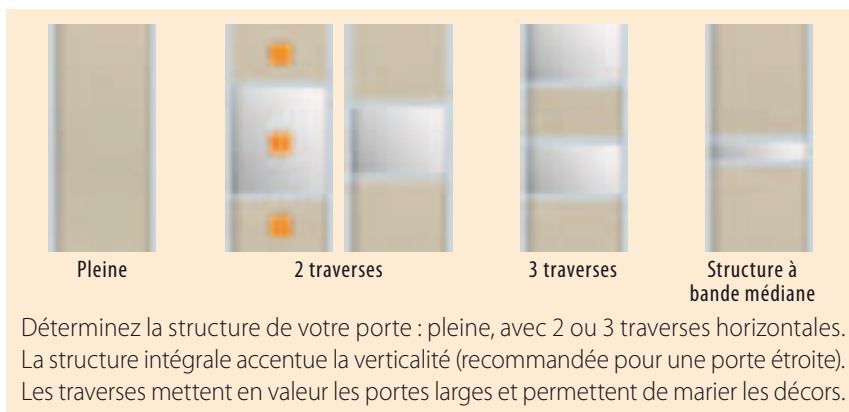

Batiman vous apporte des solutions de rangement sur mesure pour chaque pièce de la maison.



LES PORTES DE PLACARD COULISSANTES



Profils aluminium anodisé gris, décors en verre laqué métallisé aluminium et verre laqué brillant coquelicot.



Profils aluminium anodisé gris, décor verre laqué strié beige.



Profils aluminium noir mat, vitre laquée noire et décor structuré blanc.

les portes vitrées



Profils aluminium argent brillant, vitre Contrast bronze et décor chêne authentique brun.



Profils aluminium argent mat, vitres laquées blanc Artic et décor.



Profils aluminium argent brillant, vitres laquées blanc Artic et écru.

LES PORTES DE PLACARD COULISSANTES



Profils acier argent laqué,
décors structuré gris et
vitre laquée blanc Artic.



Profils larges aluminium enrobé et décors chêne brut, miroir argent.

les portes décors



Détail Wave blanc

Profils aluminium noir mat, décor structuré Wave noir (existe en blanc).



Profils aluminium argent brillant, vitre laquée blanc Artic et décor chêne blanchi.



Profils aluminium anodisé gris, décor toilé minéral.

LES PORTES PLIANTES ET BATTANTES



PORTE BATTANTE

Rangement avec porte battante sur charnières, vitre laquée gris tendre et système d'ouverture pousse-lâche.



PORTE PLIANTE

Rangement avec porte pliante à deux doubles panneaux, miroir argent.



PORTE BATTANTE

Profils aluminium argent mat et décor bois flotté.

LES VERRIÈRES

LES VERRIÈRES D'ATELIER

Les verrières d'atelier permettent de diffuser un maximum de lumière dans les différentes pièces de la maison, d'apporter de l'originalité à votre intérieur et d'agencer l'espace sans réduire la profondeur de champ.



Batiman vous propose de véritables VERRIÈRES D'INTÉRIEUR EN ACIER en dimensions standard ou en sur mesure.
Vitrage feuilleté 33/2 pour éviter tout éclat en cas de bris. Finition brute ou avec laquage thermolaqué tous coloris du RAL.



VERRIÈRE

En aluminium noir mat et vitre feuilletée claire.

LES SÉPARATIONS DE PIÈCES COULISSANTES



SÉPARATION DE PIÈCE ESPRIT ATELIER

Profils en aluminium noir mat, vitres feuilletées claires et décor panneau noir.

AFIN D'ISOLER TEMPORAIREMENT LA CUISINE DE LA PIÈCE À VIVRE, LA CHAMBRE DU DRESSING OU DE LA SALLE DE BAIN, LE COIN BUREAU DU SALON...

et de retrouver ensuite le volume intégral de la pièce.

Avec ou sans rail au sol, elles n'empiètent pas sur les aires de passage et s'intègrent facilement à votre habitat sans travaux lourds.



SÉPARATION DE PIÈCE SUSPENDUE

Sans rail au sol, profil aluminium, décor argile.



SÉPARATION DE PIÈCE SUSPENDUE

Sans rail au sol, 4 vantaux, 2 rails. Profilés aluminium argent brillant et vitre feuilletée claire.

LES DRESSING MODULAIRES

L'AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE COMPOSÉ DE MODULES À DIMENSIONS PRÉDÉFINIES EN HAUTEUR ET PROFONDEUR.

Profondeur

de 300 ou 500 mm,

Hauteur

2500, 2200, 1940 mm,

Largeurs

de 400, 600 ou 1000 mm...

À agrémenter avec les finitions de votre choix : tiroirs, penderies, porte-chaussures.



Disponibles en divers coloris.




Décor chêne authentique brun.



Décor beige rosé.

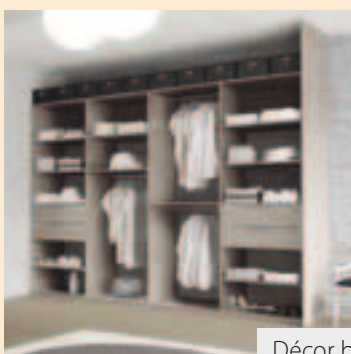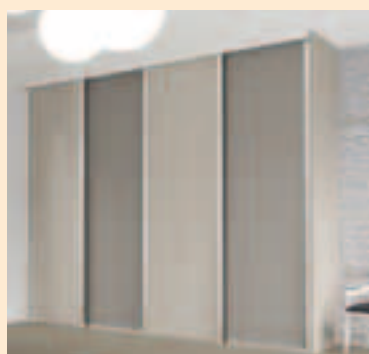

Décor bois flotté.

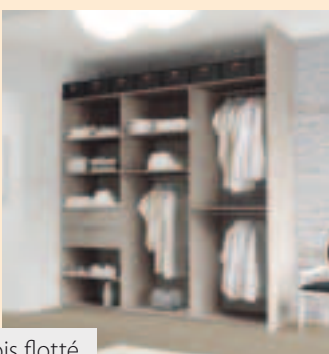

Décor noir.

LES DRESSING 100% SUR MESURE



ENTIÈREMENT RÉALISÉ
SUR MESURE AU MILLIMÈTRE PRÈS
À PARTIR D'UN PLAN PERSONNALISÉ,
CE TYPE DE DRESSING PERMET
DE TIRER PARTIE DE CHAQUE
CENTIMÈTRE POUR OPTIMISER
LE RANGEMENT DU SOL
AU PLAFOND.


Épaisseur des éléments
de 19 ou 25 mm.



ENTRE MURS




JOUE DROITE



JOUE GAUCHE



L ENTRE MURS




L JOUE DROITE



L JOUE GAUCHE




L SEUL




U SEUL

exemples de configuration

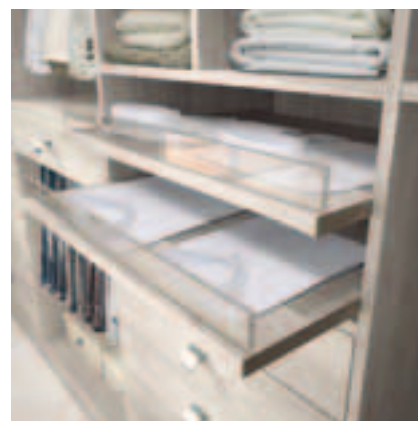

LES TYPES D'OUVERTURE


PORTES DE PLACARD COULISSANTES

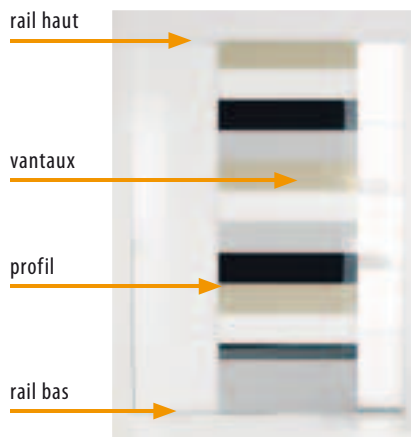

Idéal pour les grandes façades, ce système permet de réaliser des portes de grande largeur sans débattement à l'ouverture. Une partie du placard étant toujours occultée, il faut simplement éviter d'installer des tiroirs au point de chevauchement de deux portes. Nos portes coulissantes sont réalisées entièrement à vos mesures et ce type de placard ne nécessite pas de cadre périphérique.

A noter : un nombre de panneaux «pair» est préférable à un nombre «impair», il laisse une plus grande ouverture.

PORTES DE PLACARD PLIANTES

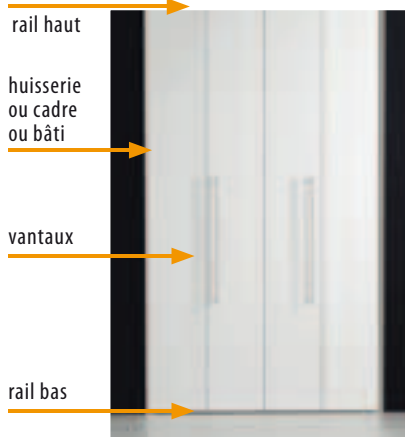

Très bien adapté aux petites largeurs, ce système permet un accès total au rangement en se contentant d'un espace réduit pour les portes. Attention de ne pas installer les tiroirs du côté des charnières de la porte. Les dimensions sont le plus souvent standardisées.

PORTES DE PLACARD «À LA FRANÇAISE»



C'est le système le plus traditionnel, adapté aux pièces qui disposent de grands espaces de débattement. Il donne la possibilité de superposer des portes de hauteurs différentes. Les dimensions sont standardisées et sont indiquées «cadre compris».


LES PRISES DE MESURE

Préalable indispensable à l'achat de vos portes, la prise de mesure doit être la plus précise possible ; c'est d'elle que dépend la réussite de votre installation.

Pour ce faire, procéder très simplement :

en trois endroits différents, mesurer les hauteurs et les largeurs en millimètres comme il est montré sur le croquis ci-contre.

(H pour la hauteur, L pour la largeur et P pour la profondeur utile)



LA POSE DES PLACARDS COULISSANTS

1 MONTAGE DU RAIL HAUT ET DU RAIL BAS

- Retailler le rail haut à la longueur exacte.
- Le fixer en utilisant les vis adéquates selon le type de plafond et le poids des façades de placards.
- Retailler le rail bas à la longueur exacte, attention à l'épaisseur des éventuelles plinthes existantes à l'intérieur du placard.
- Fixer le rail bas en retrait du mur.

2 ACCROCHAGE DES VANTAUX

Engager les roulettes ou les guides dans le rail haut en inclinant votre vantail vers l'extérieur (30°) ; puis poser le vantail dans le rail bas.

3 RÉGLAGE DE L'APLOMB

Visser ou dévisser si nécessaire la vis de réglage sur le boîtier de roulement en bas à droite et/ou à gauche au dos du vantail.



Pour la pose, se tenir à l'intérieur du placard.

LES ESCALIERS

Modulaires
p 162

Standard
p 164

LES ESCALIERS



THIEL

Escalier droit sur structure «flottante» sans contremarches.
Marches en hêtre et garde-corps verre.



ZAGROS

Structure double limon avec contremarches découpées en métal.
Marches en hêtre finition vernie. Limon, poteaux et contremarches laqués gris.



TANGRA

Structure simple limon sans contremarches.
Entretoises en inox, garde-corps remplissage verre, main courante et marches en hêtre verni.



IMEON

Escalier à crémaillère centrale bois et métal.
Garde-corps rampant en inox et verre. Main courante bois vernis.

contemporains modulaires



ELIE

Structure à crémaillère centrale débarrassée en métal sans contremarches.
Finition des parties métalliques en laqué noir mat et pièces bois vernies.



PAMIR

Escalier hélicoïdal circulaire sans contremarches.
Marches et main courante teintées wengé, entretoises et garde-corps inox.



MAOKE

Escalier 1/4 tournant bas sur double limon avec contremarches.
Marches et main courante en hêtre teinté, remplissage en verre synthétique gravé. Eclairage LED.



KITIL

Escalier 1/4 tournant bois et métal.
Limon intérieur courbe. Balustre inox, marche de départ arrondie, galbée un côté.

LES ESCALIERS



ARMORIQUE

Escalier droit finition ganache.

Sans contremarche, rampe en hêtre avec lisse horizontale en câble acier inoxydable.

standard bois



Les escaliers bois :

disponibles en sapin, hêtre, bois exotique ou chêne en hauteur 275 cm ou 285 cm, en option socle de départ recoupable pour ajuster la hauteur. Rampe traditionnelle ou moderne. Finition brute.


VENTOUX

Escalier droit sapin finition brute.

Avec contremarches, rampe en sapin barreaudée. Balustres droits ou moulurés.

fiche technique


POUR BIEN SE COMPRENDRE

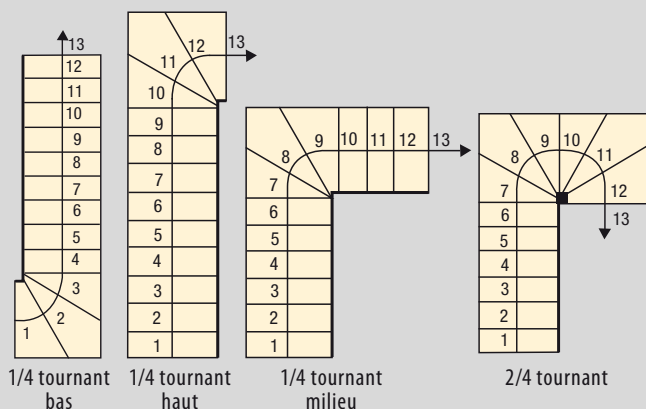

LE CONFORT DE L'ESCALIER



LES PRISES DE CÔTES

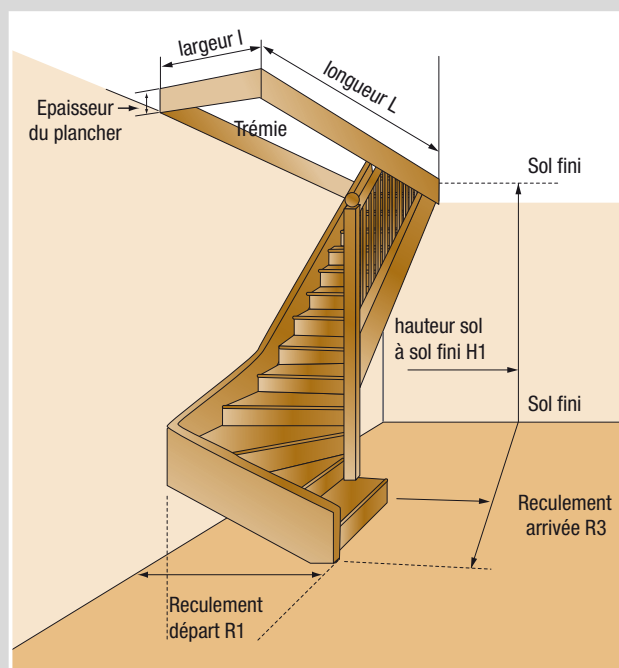

► Encombrement au sol

R1 : Reculément de départ

R3 : Reculément d'arrivée

L : Longueur trémie

l : Largeur trémie

H1 : Hauteur sol fini à sol fini

E : Épaisseur du plancher

LES PARQUETS ET SOLS STRATIFIÉS



Les parquets
p 166

Les sols
stratifiés
p 168

LES PARQUETS

fiche technique

LES PARQUETS

Matière noble et vivante, le parquet sait aussi bien s'exprimer dans une ambiance contemporaine avec des finitions teintées noires ou blanches que dans nos maisons traditionnelles remplies d'histoire !

LE BOIS, MATÉRIAU VIVANT

Parce qu'il est naturel, le parquet peut faire apparaître des variations de teinte et d'aspect en fonction de la luminosité de la pièce, des variations de température et d'hygrométrie. Ces variations se stabiliseront au bout de quelques mois pour rendre votre sol encore plus resplendissant !

Pose à domicile par nos experts
Bénéficiez de la T.V.A. réduite*
* Selon loi de finances en vigueur




PARQUET À L'ANCIENNE
Chêne brut. Garantie 30 ans. Compatible sol chauffant.

LE PARQUET CONTRECOLLÉ

Le parquet contrecollé, idéal pour la rénovation, peut être poncé ou vitrifié en cas d'usure.


COUPE D'UNE LAME DE PARQUET CONTRECOLLÉ

Finition de surface
Parement de bois noble
Âme centrale en panneau de fibres HDF ou en latté bois
Contre-balancement en déroulé résineux



SYSTÈME DE POSE LE PLUS FACILE AU MONDE

Les lames sont emboîtées sur la longueur et scellées sur l'embout en exerçant une faible pression.

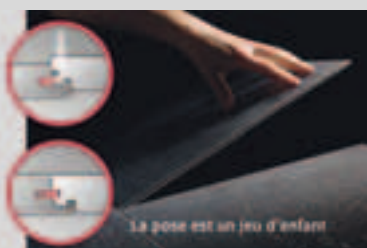

LE PARQUET MASSIF

C'est le parquet dans toute sa splendeur ! D'une durée de vie plus importante de part sa constitution massive, il peut être poncé ou vitrifié à plusieurs reprises.

COUPE D'UNE LAME DE PARQUET MASSIF

Finition de surface



Compatible sol chauffant basse température (< 28°C) en pose collée.




les étapes pour choisir son parquet

1 LES ESSENCES DE BOIS

Chez BATIMAN vous trouverez plus de 20 essences de bois allant du plus clair au plus foncé.

2 LES FORMATS DE PLANCHE

Vous trouverez également un choix très large allant de la planche large à l'ancienne au parquet à lames courtes en passant par les dimensions les plus classiques.

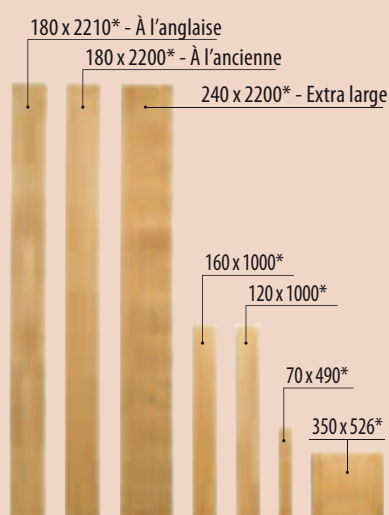

* Dimensions données à titre d'exemple



3 LA FINITION DE SURFACE

mate, naturelle, huilée, ...

BATIMAN, C'EST AUSSI DES SOLS TECHNIQUES



SOL DESIGN SAIN SANS PVC

Aspect chêne crème tramé. Garantie 15 ans. Compatible sol chauffant.



CARREAUX BOIS ASPECT PIERRE

Garantie 15 ans. Compatible sol chauffant.

LES REVÊTEMENTS DE SOLS STRATIFIÉS

PARQUET STRATIFIÉ


Chêne cérusé authentique. Garantie 20 ans. Compatible sol chauffant.

fiche technique

LES REVÊTEMENTS DE SOLS STRATIFIÉS

Revêtement moderne alliant la noblesse du bois sans ses contraintes, il est simple à poser, facile à entretenir, très résistant aux chocs, aux marques de meubles et aux brûlures de cigarettes.

Notre sélection vous permettra d'adapter votre revêtement de sol à votre décoration intérieure : Authentique ou Contemporaine et à son usage (Chambre, Séjour, Commerce...).

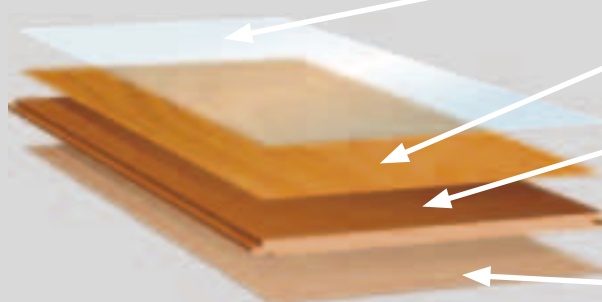

Couche d'usure spéciale de protection

Papier décor imitation bois ou fantaisie imprégné de résine

Panneau de particules HDF

Clip breveté, pour un assemblage sans colle

Contre-balancement de stabilisation dimensionnelle

Afin de s'adapter à chaque pièce et de valoriser celle-ci au mieux, vous pouvez choisir parmi 5 designs de lames différents :



► 3 frises
193 x 1282 mm*



► 2 frises
193 x 1282 mm*




► Planche large à l'ancienne
193 x 1282 mm*



► Planche étroite chanfreinée
135 x 1282 mm*



► Planche extra large
243 x 1282 mm*



► Planche longue
243 x 2200 mm*

* Dimensions données à titre d'exemple

Les finitions de ces lames peuvent être lisses, tramées, vieilles afin de retrouver l'authenticité du bois.



► **Le label « Ange Bleu »**
certifie une fabrication respectueuse de l'environnement de nos produits.



► **les bois** utilisés pour la fabrication de nos parquets et stratifiés proviennent à 100% de forêts certifiées faisant l'objet d'une exploitation durable.



► **Étiquetage produits :**

Respect de l'étiquetage des émissions en polluants volatiles des produits de construction et de décoration obligatoire depuis le 1/01/2012.

LES CUISINES

Modèles
p 172

**Guide
d'implantation**
p 184

Ergonomie
p 187

Accessoires
p 190

Electroménager
p 192

NOS CUISINES

CHEZ BATIMAN,

nous vous proposons une large gamme de cuisines de style design ou classique. Nos rangements fonctionnels ainsi que notre offre électroménager vous permettront de profiter d'une cuisine toute équipée et sur mesure au meilleur prix !





LES CUISINES



EQUINOXE / HYDRA

MODÈLE EQUINOXE

Porte médium
revêtement acrylique brillant,
4 chants assortis.

MODÈLE HYDRA

Porte panneau de particules
plaqué chêne à nœuds,
4 chants chêne massif.

LES CUISINES



COLUMBA / LIBRA

MODÈLE COLUMBA

Porte tripli
épicéa massif défibré.

MODÈLE LIBRA

Porte médium laque
hydro mat double face,
4 chants assortis.



LES CUISINES



GEMINI

Porte médium revêtement
polymère brillant,
4 chants assortis.

LES CUISINES



Porte médium
1 face vernie,
4 chants épais.



LES CUISINES





CARINA

Porte panneau de particules
surfuté mélaminé mat,
4 chants ABS.



LES CUISINES



ATTRACTION

Porte panneau de particules
surfacé mélaminé,
4 chants épais.




GUIDE D'IMPLANTATION



**CHEZ BATIMAN,
VOTRE CUISINE EST
PERSONNALISABLE,**

Grâce aux effets matières très réalistes, vous pouvez donner un aspect chaleureux, moderne, épuré et brillant à vos meubles de cuisines.

En magasin, notre conseiller saura vous proposer les finitions correspondantes à vos souhaits.

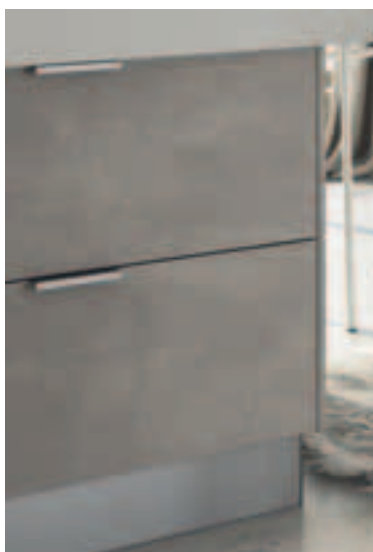

BATIMAN, 100 % SERVICES : DE LA CONCEPTION JUSQU'À LA POSE

Chez BATIMAN, un conseiller unique vous accompagne depuis la réalisation du plan, le choix des meubles et les finitions de votre cuisine, jusqu'à la livraison et la pose, sans oublier les conseils en matière d'ergonomie.

UNE IMPLANTATION RÉFLÉCHIE : POUR LIMITER LES DÉPLACEMENTS

Nous vous proposerons des implantations adaptées à vos souhaits, à vos habitudes et à vos contraintes.

En effet, parmi les implantations en U, en L, en linéaire, avec ou sans îlot central, nous trouverons celle qui optimisera la circulation dans votre pièce.

L'ERGONOMIE CALCULÉE : POUR QUE LA CUISINE DEVIENNE UN PLAISIR

Conscients de l'importance de l'ergonomie dans la conception d'une cuisine, nous définirons ensemble la hauteur de vos meubles, plans de travail, évier et appareils électroménagers afin d'améliorer votre confort et la sécurité de vos enfants.

UNE CUISINE PERSONNALISABLE : POUR QUE VOTRE CUISINE NE RESSEMBLE À AUCUNE AUTRE

Nos designers sont à l'affût des nouvelles tendances pour que vous trouviez LE modèle "coup de cœur".

La multitude de coloris, finitions, matériaux, poignées et accessoires disponibles permettra de concevoir VOTRE cuisine personnalisée.

LA QUALITÉ DES PRODUITS : POUR LA DURÉE

Nos meubles de cuisines sont montés en usine, gage de qualité et de finition de nos produits. Ils sont conçus dans le respect des normes et garantis jusqu'à 7 ans pour les meubles et 25 ans pour les mécanismes (charnières de portes, coulisses de tiroirs et casseroiliers).



LE TRIPLE ENGAGEMENT 3e : ÉCONOMIQUE, ESTHÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE.

Pour que votre projet de cuisine soit réussi, BATIMAN optimise ses conditions d'achat avec ses partenaires industriels, garantit le choix de solutions esthétiques, et sélectionne notamment des appareils électroménagers à faible consommation d'énergie pour participer à la protection de l'environnement.



GUIDE D'IMPLANTATION / le savoir-faire




CONFIEZ-NOUS VOTRE PROJET !


Nous étudierons pour vous les différentes implantations adaptées à votre habitation et à vos attentes.




PLAN DE BASE

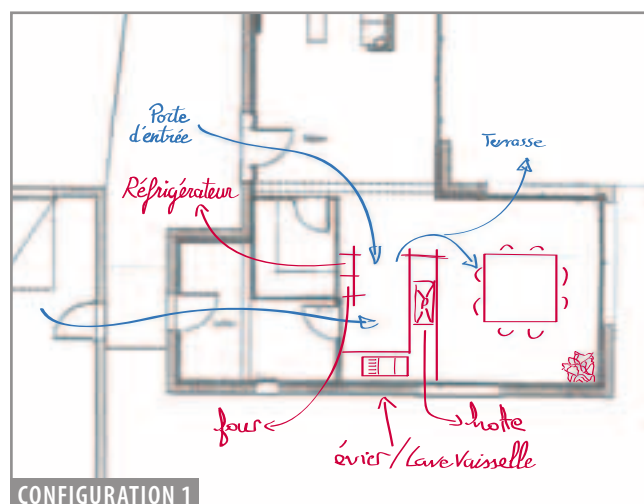

CONFIGURATION 1

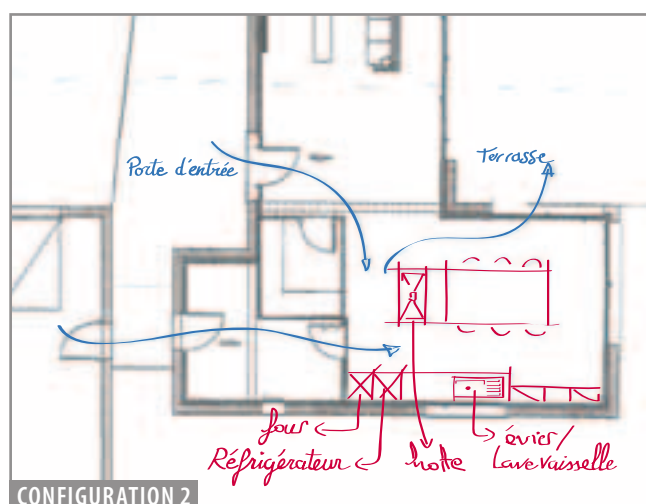

CONFIGURATION 2

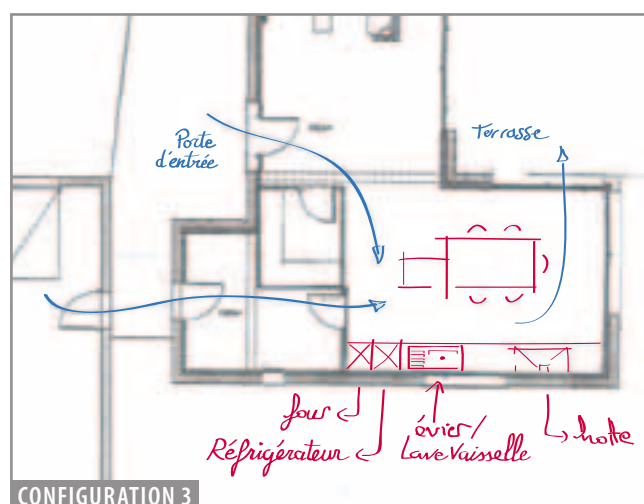

CONFIGURATION 3

ERGONOMIE




CHEZ BATIMAN, POUR AUGMENTER LE CONFORT D'UTILISATION DE VOTRE CUISINE,

nous nous appuyons sur les études de l'Institut Technologique "Forêt Cellulose Bois Ameublement" qui a analysé la conception des cuisines en fonction de critères ergonomiques.

Le déroulement chronologique de la préparation d'un repas est découpé en 6 étapes.

On peut remarquer que cet enchaînement de tâches entraîne des mouvements et des déplacements répétitifs qui, si l'emplacement des meubles n'est pas prévu de manière pratique et fonctionnelle, peut entraîner plus rapidement fatigue et inconfort.

Sensibles à ces critères, nous pourrions concevoir votre cuisine en fonction de cet enchaînement.

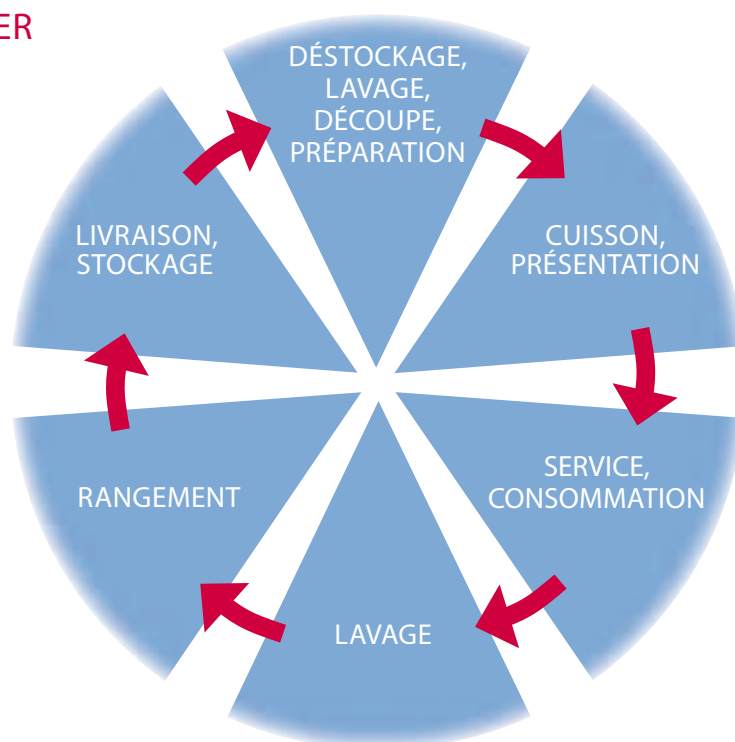

QUELLE HAUTEUR DE PLAN DE TRAVAIL SELON MA TAILLE ?

Nous calculerons les hauteurs idéales des plans de travail, éléments clés de l'organisation de votre cuisine, en fonction de votre taille, mais également de la tâche à effectuer.

Ma taille en cm ►	151	155	160	164	169	173	178	183	187	192
Hauteur plan de travail										
97										
96										
95										
94										
93										
92										
91										
90										

ERGONOMIE



PLAN DE TRAVAIL

Pour respecter les distances de portée, profondeur préconisée :


+ 65 cm
- 60 cm

Hauteur de plan de travail pour une activité dos droit :

+ 97 cm
- 90 cm

Pour privilégier le confort d'utilisation, la hauteur d'implantation est à prendre à mi-hauteur de cuve de l'évier (une cuve d'évier fait en moyenne 20 cm de profondeur).
Soit en hauteur plan de travail :

+ 107 cm
- 100 cm

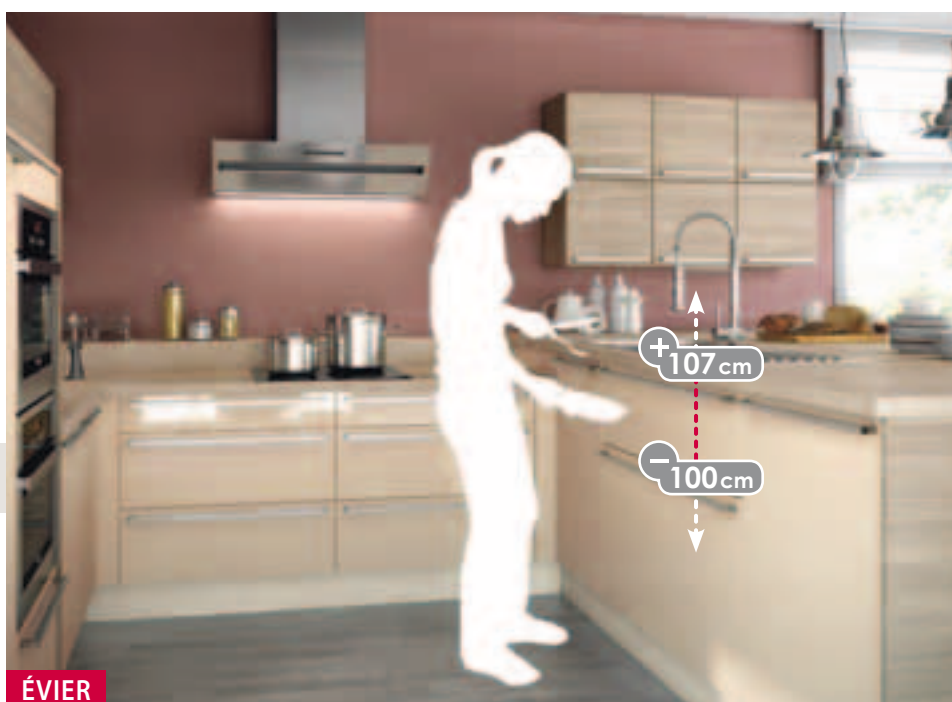

ÉVIER

les dimensions de confort




FOUR

Hauteur d'atteinte :

+ 130 cm

- 90 cm

Si possible, le contenu du four doit se trouver à une hauteur permettant un contrôle visuel de la cuisson et faciliter la préhension. Le four sous le plan de travail est déconseillé en cas de présence de jeunes enfants.

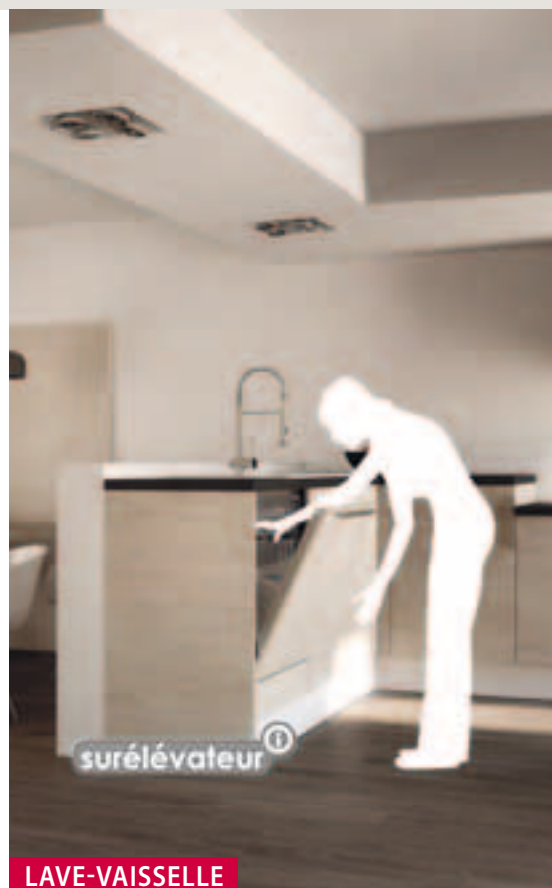

LAVE-VAISSELLE

① *Un surélévateur améliorera le confort d'utilisation.*



MEUBLES HAUTS

Adaptez la hauteur de vos meubles hauts !

Hauteur d'atteinte :

+ 160 cm

- 120 cm

PLANS DE TRAVAIL, ÉVIERS et MITIGEURS



ACCESSOIRES



ÉLECTROMÉNAGER



BATIMAN VOUS PROPOSE DES CENTAINES DE RÉFÉRENCES DISPONIBLES PARMI LES GRANDES MARQUES D'ÉLECTROMÉNAGER.

Leur sélection a été faite en privilégiant qualité, fonctionnalité, esthétique et accès aux meilleurs prix à l'égal des enseignes spécialistes.

Nous avons choisi des marques partenaires reconnues pour la fiabilité de leurs produits : à ce titre, tout appareil fourni par BATIMAN bénéficie d'une garantie 2 ans.

BEKO

NEFF
Les encastrables

CANDY

Brandt

ROSIERES

De Dietrich



LA MENUISERIE HAUTE-COUTURE

pour les architectures d'exception



Retrouvez BATIMAN ELITE sur vos ordinateur, tablette et smartphone,
sur www.batiman.fr



Plaquette à retirer dans nos magasins

ENEZ DÉCOUVRIR NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET...



DEMANDEZ UN DEVIS



TROUVEZ VOTRE MAGASIN

DÉCOUVREZ LA CHARTE DE NOS ENGAGEMENTS

©BATIMAN - Réf. C90 - 01/17 - Documents, photos et nuanciers non contractuels. Sauf erreurs typographiques. Dans un souci d'amélioration, BATIMAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans préavis. Crédits photos: BATIMAN, Studios Garnier, Getty Images, Fotolia, P. Tohier/Photomobile. RCS BATIMAN Bayonne B 351 731 336 - Conception: Publicis - Réalisation: PBO Design.

Batiman adhère à l'Ecofolio et participe au financement du recyclage des imprimés papier



Agissez pour le recyclage des papiers avec Batiman et Ecofolio.

