



Prise de côtes

Relevez les dimensions suivantes des pièces de départ et d'arrivée :

A = Longueur trémie finie	A mm
B = Largeur trémie finie	B mm
E = Épaisseur de dalle	E mm
H = Hauteur à monter finie	H mm
R1 = Reculement maxi départ	R1 mm
R2 = Reculement maxi intermédiaire	R2 mm
R3 = Reculement maxi arrivée	R3 mm

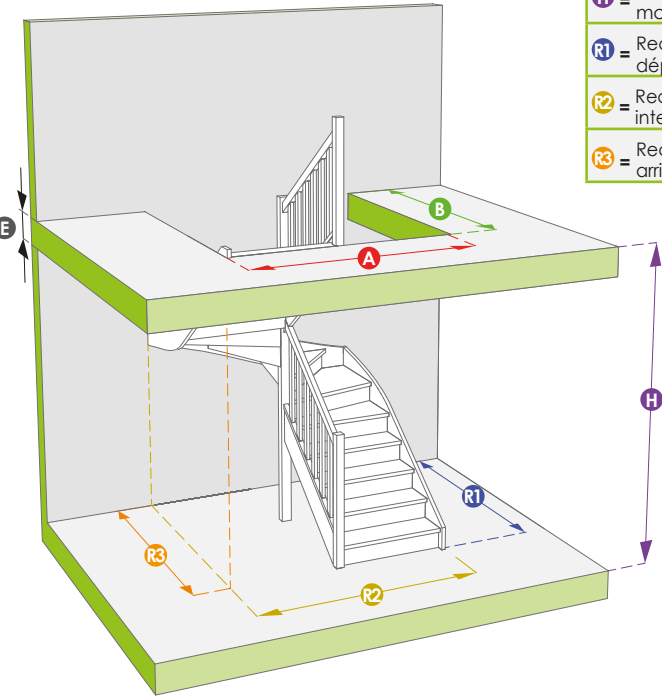

Cas d'une trémie en L	
A	mm
B	mm
C	mm
D	mm

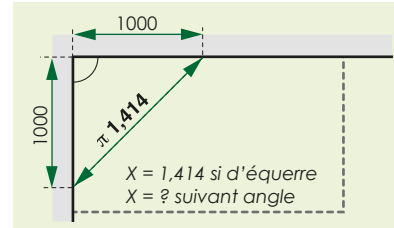


- Vérifiez l'aplomb des murs et l'équerrage des angles.
- Indiquez également l'emplacement des éléments qui peuvent être gênants (portes, fenêtres, radiateurs...)

Pour escalier ¼ tournant bas

- 1 Ajustement de la hauteur à monter finale: contrôlez la hauteur à monter de votre escalier, en mesurant la hauteur de sol à sol fini.
- 2 Pose du tasseau de dalle (appui de la marche palière): percez le tasseau de dalle et fixez-le solidement.
- 3 Assemblez le poteau d'arrivée avec la volée d'arrivée, étayez la volée d'arrivée en position, en appui sur le tasseau de dalle.
- 4 Au sol, emboîtez le poteau de départ sur la volée de départ.
- 5 Assemblez les 2 volées.
- 6 Montez et mettez en place la/les rampe(s).
- 7 Contrôle des niveaux: une fois l'escalier assemblé et positionné, contrôlez son aplomb (poteaux) ainsi que les niveaux (2 marches par volée).
- 8 Procédez à la vérification du serrage des différents assemblages.
- 9 Fixez l'escalier au mur au départ et à l'arrivée, ainsi que les limons extérieurs. Pour les escaliers avec limons centraux, il est conseillé de fixer les limons au sol avec des tourillons métal.
- 10 Posez les pieds de soutien et les bouchons.

Finitions : Appliquez une couche de lasure et/ou de peinture microporeuse (insecticide, fongicide, hydrofuge) avant la pose et 2 couches supplémentaires après la mise en œuvre (3 couches sont nécessaires sur les marches).

Pour tous nos produits, il est nécessaire de respecter les règles professionnelles contenues dans les DTU et les conseils donnés par les fabricants.

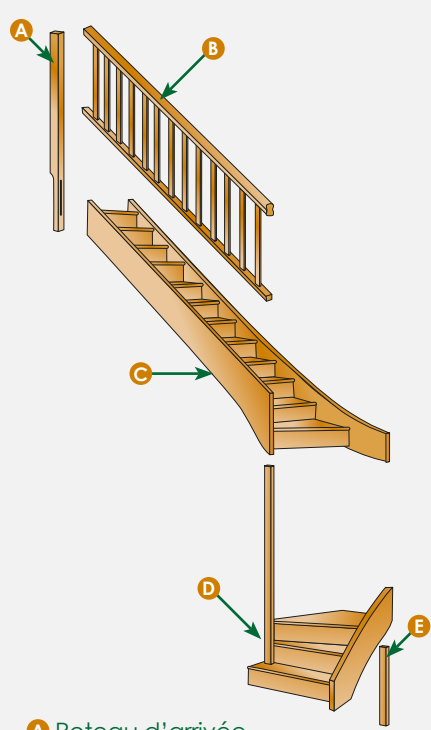

- A** Poteau d'arrivée
- B** Garde-corps rampant intérieur
- C** 2^e partie d'escalier
- D** 1^{re} partie d'escalier avec le poteau d'angle
- E** Chandelle (calage provisoire non fourni)

BP 07-02 1-07/14 - Conception Publics Actifs Bordeaux. Réalisation : PRODesign Bayonne. Reproduction totale ou partielle interdite. Illustrations : Line Interprétation de l'avenir. Cédric photos. Batiman. Photos non contractuelles. © Batiman, RCS BATIMAN Bayonne 531 731 336 PUBLICIS ACTIV

ESCALIERS TRADITIONNELS & CONTEMPORAINS



POUR BIEN SE COMPRENDRE


POUR BIEN SE COMPRENDRE

GAMME DE PRODUITS & PRISES DE CÔTES

Le vocabulaire

- 1 Poteau d'arrivée
- 2 Trémie
- 3 Nez de marche - Arrivée
- 4 Poteau d'angle
- 5 Limon intérieur droit
- 6 Limon extérieur droit
- 7 Limon extérieur galbé
- 8 Chandelle support
- 9 Marche
- 10 Contremarche
- 11 Giron
- 12 Hauteur de marche
- 13 Talon de recoupe

- Garde-corps rampant intérieur**
- 14 Main courante
 - 15 Balustre
 - 16 Lisse basse

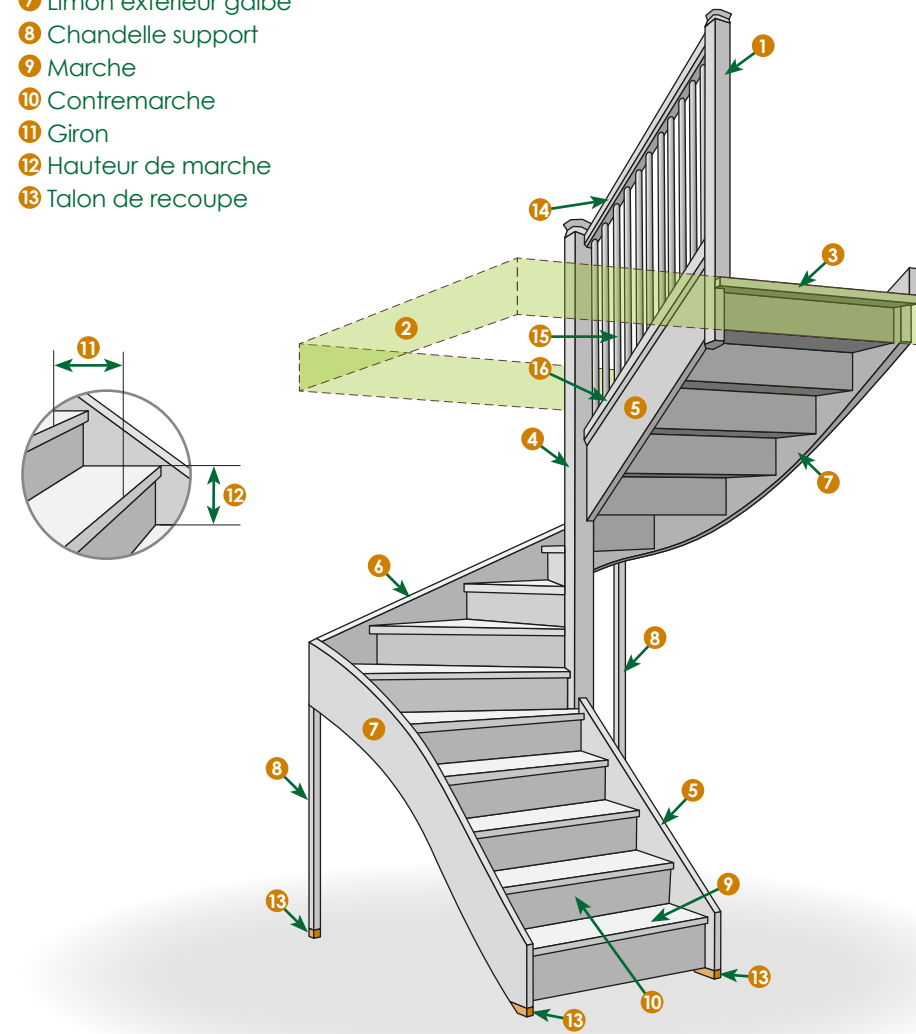

Les types de départ de marche



Marche départ arrondie galbée



Marche départ simple angle arrondi



Marche départ droite arrondie un côté



Socle simple
2 angles arrondis
(escalier adossé à un mur)




Socle double
4 angles arrondis

Les poteaux de départ



Les balustres

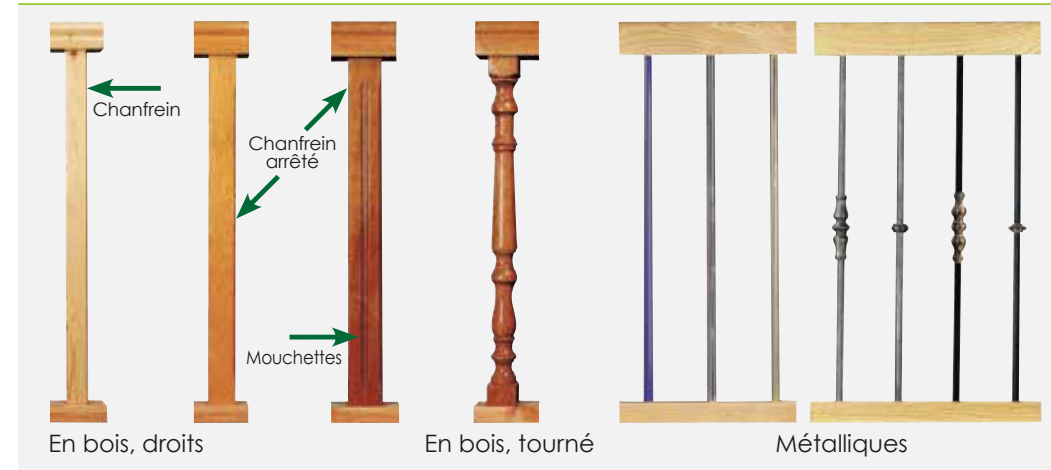

Exemples de trémies standards



MODÈLE DROIT

Hauteurs à monter finies:
2680 à 2760 mm
2760 à 2840 mm
2840 à 2920 mm

L Longueurs:
2350/2600/3100 mm

I Largeurs:
850/900 mm



MODÈLE 1/4 TOURNANT EN BAS (sans marche débordante)

Hauteurs à monter finies:
2680 à 2760 mm
2760 à 2840 mm
2840 à 2920 mm

L Longueurs:
2800/3000/3150/3700 mm

I Largeurs:
850/900/970 mm




MODÈLE 1/4 TOURNANT EN HAUT

Hauteurs à monter finies:
2680 à 2760 mm
2760 à 2840 mm
2840 à 2920 mm

L Longueurs:
2400/3100 mm

I Largeurs:
850/900 mm

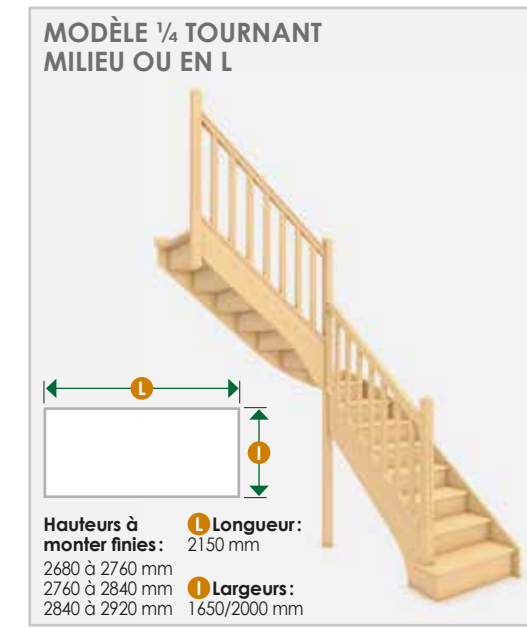

MODÈLE 1/4 TOURNANT MILIEU OU EN L

Hauteurs à monter finies:
2680 à 2760 mm
2760 à 2840 mm
2840 à 2920 mm

L Longueur:
2150 mm

I Largeurs:
1650/2000 mm



MODÈLE 1/2 TOURNANT OU EN U

Hauteurs à monter finies:
2680 à 2760 mm
2760 à 2840 mm
2840 à 2920 mm

L Longueur:
1800 mm

I Largeur:
1800 mm

Pour une hauteur à monter supérieure à 2920 mm, il est possible d'ajouter un socle pour atteindre la hauteur attendue.